


CN1

Label Printing Scale



www.globalcas.com

OWNER'S MANUAL

CAS

Tartalomjegyzék

| | |
|--|----|
| 1. ÁLTALÁNOS | 10 |
| 1.1. Óvintézkedések | 10 |
| 1.2. Bemutatkozások | 12 |
| 1.3. Előírások | 13 |
| 1.4. Név és funkciók | 15 |
| 1.5. Szimbólumok | 17 |
| 1.6. Gomb Funkciók | 18 |
| 1.7. A címketekercs felszerelése | 21 |
| 2. PROGRAMOZÁS | 23 |
| 2.1. PLU Programozás | 28 |
| 2.1.1. Hozzon létre tömeg szerinti PLU-t (Menükód: 1120) | 31 |
| 2.1.2. PLU létrehozása (1120-as menükód) | 37 |
| 2.1.3. By-PCS PLU létrehozása (Menükód: 1120) | 39 |
| 2.1.4. PLU szerkesztése (1120-as menükód) | 41 |
| 2.1.5. Menedzsment(Menükód: 1140) | 41 |
| 2.1.5.1. PLU másolása (1141-es menükód) | 41 |
| 2.1.5.2. PLU törlése (1142-es menükód) | 42 |
| 2.1.5.3. Mozgó PLU (1143-as menükód) | 42 |
| 2.1.5.4. PLU mező kiválasztása Elemek (Menükód: 1144) | 44 |
| 2.1.5.5. PLU eladások száma (Menü kód: 1145) | 44 |
| 2.1.6. PLU listázása (Menükód: 1150) | 45 |
| 2.1.7. Mintanyomtatás (1170-es menükód) | 45 |
| 2.2. PLU programozási adattáblázat I. | 46 |
| 2.2.1. Osztály (Menükód: 1210) | 46 |
| 2.2.1.1. Új/Szerkendő Osztály (Menükód: 1211) | 47 |
| 2.2.1.2. Lista osztály (Menükód: 1212) | 47 |
| 2.2.1.3. Osztály törlése (Menükód: 1213) | 48 |
| 2.2.2. Csoport (Menükód: 1220) | 48 |
| 2.2.2.1. Új/Szerkesztési csoport (Menükód: 1221) | 48 |
| 2.2.2.2. Listacsoport (Menükód: 1222) | 49 |
| 2.2.2.3. Csoport törlése (1223-as menükód) | 49 |
| 2.2.3. Adógomb (Menükód: 1230) | 50 |
| 2.2.3.1. Új/Adógomb szerkesztése (Menükód: 1231) | 50 |
| 2.2.3.2. Listaadó mértéke (Menükód: 1232) | 51 |
| 2.2.3.3. Adógomb törlése (Menükód: 1233) | 51 |
| 2.2.4. Értékesítési üzenet (1240-es menükód) | 51 |
| 2.2.4.1. Új/Értékesítési üzenet szerkesztése (Menükód: 1241) | 52 |
| 2.2.4.2. Értékesítési üzenet listázása (1242-es menükód) | 53 |

| | |
|--|----|
| 2.2.4.3. Értékesítési üzenet törlése (1243-as menükód)..... | 53 |
| 2.2.5. Származási hely (Menükód: 1250) | 54 |
| 2.2.5.1. Új/Forrás szerkesztése (Menükód: 1251) | 54 |
| 2.2.5.2. Lista eredete (Menükód: 1252) | 55 |
| 2.2.5.3. Origin törlése (Menükód: 1253)..... | 55 |
| 2.2.6. Vonalkód (1260-as menükód) | 56 |
| 2.2.6.1. Új/Vonalkód szerkesztése (1261-es menükód) | 56 |
| 2.2.6.2. Lista vonalkód (1262-es menükód)..... | 58 |
| 2.2.6.3. Vonalkód törlése (1263-as menükód) | 58 |
| 2.2.7. Tára (Menükód: 1270) | 59 |
| 2.2.7.1. Új/Tára szerkesztése (Menükód: 1271) | 59 |
| 2.2.7.2. Lista Tára (Menükód: 1272)..... | 60 |
| 2.2.7.3. Tára törlése (Menükód: 1273)..... | 61 |
| 2.2.7.4. Tára gomb (1274-es menükód)..... | 61 |
| 2.2.8. Egység szimbóluma (1280-as menükód) | 62 |
| 2.2.8.1. Új/Egység szimbólum (1281-es menükód) | 62 |
| 2.2.8.2. Lista egység szimbóluma (1282-es menükód) | 63 |
| 2.2.8.3. Egységyszimbólum törlése (1283-as menükód) | 63 |
| 2.3. PLU Adattáblázat programozása II. táblázat | 64 |
| 2.3.1. Hozzávaló (Menükód: 1310)..... | 64 |
| 2.3.1.1. Új/Összetevő szerkesztése (Menükód: 1311) | 64 |
| 2.3.1.2. Összetevők listája (Menükód: 1312) | 65 |
| 2.3.1.3. Összetevő törlése (Menükód: 1313) | 65 |
| 2.3.2. Táplálkozási tények (Menükód: 1320) | 66 |
| 2.3.2.1. Új/Tápanyag-összetételi adatok szerkesztése (Menükód: 1321) | 67 |
| 2.3.2.2. Táplálkozási tények listája (Menükód: 1322) | 69 |
| 2.3.2.3. Tápanyag-összetételi adatok törlése (Menükód: 1323) | 69 |
| 2.4. Árendemény Programozás | 70 |
| 2.4.1. Kedvezmény (Menükód: 1130) | 70 |
| 2.4.1.1. Új/Szerkesztés kedvezmény (Menükód: 1131) | 70 |
| 2.4.1.2. Lista kedvezmény (Menükód: 1132) | 73 |
| 2.4.1.3. Kedvezmény törlése (Menükód: 1133) | 74 |
| 2.5. Global kedvezményprogram..... | 76 |
| 2.5.1. Globális kedvezmény (Menükód: 1530) | 76 |
| 2.5.1.1. Prioritási beállítás (1531-es menükód) | 76 |
| 2.5.1.2. Súly/darabszám/db kedvezmény (Menükód: 1532/1533/1534) | 77 |
| 2.6. Sebességgomb beállítása (1160-as menükód) | 78 |
| 2.7. Nyomonkövethetőség | 79 |
| 2.7.1. Nyomon követhetőség (Menükód: 1330) | 79 |
| 2.7.1.1. Új/Szerkesztés Nyomonkövethetőség (Menükód: 1331) | 79 |
| 2.7.1.2. Lista nyomon követhetősége (Menükód: 1332) | 81 |
| 2.7.1.3. Nyomonkövethetőség törlése (1333-as menükód) | 81 |
| 2.8. Ország Programozás | 82 |

| | |
|---|-----|
| 2.8.1. Ország (Menükód: 1340) | 82 |
| 2.8.1.1. Új/Ország szerkesztése (Menükód: 1341) | 82 |
| 2.8.1.2. Lista Ország (Menükód: 1342) | 83 |
| 2.8.1.3. Ország törlése (Menükód: 1343) | 83 |
| 2.9. Vágóhíd programozása | 84 |
| 2.9.1. Vágóhíd (Menükód: 1350) | 84 |
| 2.9.1.1. Új/Szerkesztés Vágóhíd (Menü kód: 1351) | 84 |
| 2.9.1.2. Vágóhíd listája (Menükód: 1352) | 85 |
| 2.9.1.3. Vágóhíd törlése (Menükód: 1353) | 85 |
| 2.10. Vágócsarnok programozása | 86 |
| 2.10.1. Vágócsarnok (Menükód: 1360) | 86 |
| 2.10.1.1. Új/Vágócsarnok szerkesztése (Menükód: 1361) | 86 |
| 2.10.1.2. Lista Vágócsarnok (Menükód: 1362) | 87 |
| 2.10.1.3. Vágócsarnok törlése (Menükód: 1363) | 87 |
| 2.11. Bolt adatok programozása | 88 |
| 2.11.1. Adatok tárolása (1410-es menükód) | 88 |
| 2.11.1.1. Új/Áruház szerkesztése (Menükód: 1411) | 88 |
| 2.11.1.2. Lista Store (Menükód: 1412) | 89 |
| 2.11.1.3. Áruház törlése (1413-as menükód) | 89 |
| 2.11.2. Ügyfél (Menükód: 1420) | 90 |
| 2.11.2.1. Új/Ügyfél szerkesztése (Menükód: 1421) | 90 |
| 2.11.2.2. Ügyfél listázása (Menükód: 1422) | 91 |
| 2.11.2.3. Ügyfél törlése (Menükód: 1423) | 91 |
| 2.11.3. Pénznem (Menükód: 1440) | 92 |
| 2.11.3.1. Új/Pénznem szerkesztése (Menükód: 1441) | 92 |
| 2.11.3.2. Lista pénzneme (Menükód: 1442) | 94 |
| 2.11.3.3. Pénznem törlése (Menükód: 1443) | 94 |
| 2.11.4. Feladatköteg-ütemezés (1450-es menükód) | 95 |
| 2.11.4.1. Új/szerkesztési feladatköteg-ütemezés (1451-es menükód) | 95 |
| 2.11.4.2. Feladatköteg-ütemezés listázása (1452-es menükód) | 96 |
| 2.11.4.3. Feladatköteg-ütemezés törlése (1453-as menükód) | 96 |
| 2.11.5. Szkenner (1460-as menükód) | 96 |
| 2.11.5.1. Új/Szkenner konverziós táblázat (Menükód: 1461) | 96 |
| 2.11.5.2. Szkenner konverziós táblázat listája (1462-es menükód) | 97 |
| 2.11.5.3. Szkenner konverziós táblázat törlése (1463-as menükód) | 97 |
| 2.11.5.4. Szkenner konfigurációja (1464-es menükód) | 98 |
| 2.11.6. Címkeformátum gombtábla (1470-es menükód) | 99 |
| 2.12. Programozási globális beállítás | 100 |
| 2.12.1. Globális címkeformátum (1510-es menükód) | 100 |
| 2.12.2. Vonalkód formátum (1520-as menükód) | 102 |
| 2.12.3. Adó (Menü kód: 1540) | 105 |
| 2.12.3.1. Globális adó beállítása (Menükód: 1541) | 105 |
| 2.12.3.2. Globális adószám (Menükód: 1542) | 105 |

| | |
|--|-----|
| 2.13. Nyomatási programozás (1700-as menükód) | 106 |
| 2.13.1. Címkeelem nyomtatása (1710-es menükód) | 106 |
| 2.13.2. Markdown (Menükód: 1720) | 108 |
| 2.13.3. Nyomatató hardver (1730-as menükód) | 109 |
| 2.13.3.1. Nyomatási mód (1731-es menükód) | 110 |
| 2.13.3.2. Címke mérete/jegyméret (Menükód: 1732) | 110 |
| 2.13.3.3. Érzékelő kalibrálása (1733-as menükód) | 110 |
| 2.13.3.4. Érzékelő és motor (Menükód: 1734) | 111 |
| 2.13.3.5. Nyomatási intenzitás (1735-ös menükód) | 111 |
| 2.13.3.6. Állítsa be az előtolás hosszát (1736-os menükód) | 111 |
| 2.13.3.7. Címke előnyomat (1737-es menükód) | 112 |
| 2.13.3.8. Fordított adagolási hossz beállítása (1738-as menükód) | 112 |
| 2.13.4. Sorozatszám formátum (1740-es menükód) | 113 |
| 2.13.5. Összesítés összesen (Menükód: 1750) | 114 |
| 2.13.6. Jegy (Menükód: 1760) | 115 |
| 2.13.6.1. Jegytétel kiválasztása (Menükód: 1761) | 115 |
| 2.13.6.2. Listaelem kiválasztása (Menükód: 1762) | 115 |
| 2.13.6.3. Válassza ki a jegy betűméretét (1763-as menükód) | 118 |
| 2.14. Programozási mérleg konfiguráció (1800-as menükód) | 119 |
| 2.14.1. Értékesítési mód (1810-es menükód) | 119 |
| 2.14.2. Üzem mód (1820-as menükód) | 121 |
| 2.14.3. Áruház azonosító (1830-as menükód) | 122 |
| 2.14.4. Dátum és idő (Menükód: 1840) | 122 |
| 2.14.5. Felhasználói/biztonsági konfiguráció (1850-es menükód) | 123 |
| 2.14.5.1. Új/Felhasználó szerkesztése (Menükód: 1851) | 123 |
| 2.14.5.2. Jelszó módosítása (1852-es menükód) | 125 |
| 2.14.5.3. Felhasználó listázása (Menükód: 1853) | 125 |
| 2.14.5.4. Felhasználó törlése (Menükód: 1854) | 126 |
| 2.14.5.5. Konfigurációs engedély (1855-ös menükód) | 126 |
| 2.14.5.6. Clerk Key (Menü kód 1856) | 127 |
| 2.14.6. Teszt (1860-as menükód) | 128 |
| 2.14.6.1. Kijelző teszt (1861-es menükód) | 128 |
| 2.14.6.2. A/D teszt (1862-es menükód) | 128 |
| 2.14.6.3. Billentyűzetteszt (1863-as menükód) | 129 |
| 2.14.6.4. Sakknymtató teszt (1864-es menükód) | 129 |
| 2.14.6.5. Nyomatatóérzékelő teszt (1865-ös menükód) | 129 |
| 2.14.6.6. Memória információk (Menükód: 1866) | 130 |
| 2.14.6.7. Firmware verzió (1867-es menükód) | 130 |
| 2.14.6.8. Kommunikáció (1868-as menükód) | 130 |
| 2.14.7. Skála paraméter (1870-es menükód) | 131 |
| 2.14.7.1. Biztonsági mentés USB-memóriára (1877-es menükód) | 133 |
| 2.14.7.2. Visszaállítás USB-memóriáról (1878-as menükód) | 133 |
| 2.14.7.3. Mérleg információ (Menü kód: 1879) | 133 |
| 2.14.8. Funkciógomb meghatározása (1880-as menükód) | 135 |
| 2.14.8.1. Funkciógomb meghatározása (1881-es menükód) | 135 |

| | | |
|----------|--|-----|
| 2.14.8.2 | Funkcióbillentyű blokk (1882-es menükód) | 139 |
| 2.15. | Jelentés | 140 |
| 2.15.1. | Bevezetés | 140 |
| 2.15.2. | Jelentés menü (1600-as menükód) | 140 |
| 2.15.3. | X1/X2 jelentés (Menükód: 1610/1630) | 141 |
| 2.15.4. | X1/X2 mérleg értékesítési jelentés (Menükód: 1611/1613) | 141 |
| 2.15.5. | X1/X2 PLU jelentés (Menükód: 1612/1632) | 143 |
| 2.15.6. | X1/X2 Egyéb PLU jelentés (Menükód: 1613/1633) | 145 |
| 2.15.7. | X1/X2 csoportjelentés (Menükód: 1614/1644) | 147 |
| 2.15.8. | X1/X2 részleg értékesítési jelentés (Menükód: 1615/1635) | 149 |
| 2.15.9. | X1/X2 óránkénti értékesítési jelentés (Menükód: 1616/1636) | 151 |
| 2.15.10. | X1/X2 Ügyintéző értékesítési jelentés (Menükód: 1617/1637) | 153 |
| 2.15.11. | Z1/Z2 jelentés (Menükód: 1620/1640) | 155 |
| 2.15.12. | Összes jelentés törlése (1650-es menükód) | 156 |
| 3. | ÉRTÉKESÍTÉSI MŰVELET | 157 |
| 3.1. | Alapművelet | 157 |
| 3.2. | Nulla | 158 |
| 3.3. | Tára | 159 |
| 3.3.1 | Kézi tárabevitel 1 | 159 |
| 3.3.2 | Lemért tárabegyegzés | 159 |
| 3.3.3 | Hogyan lehet törölni a tárat | 160 |
| 3.3.4 | Előre beállít Tára | 160 |
| 3.4. | PLU hívása | 161 |
| 3.4.1 | Numerikus gomb használata | 161 |
| 3.4.2 | A sebességgomb használata | 161 |
| 3.5. | Felülbírálás(FOR gomb) | 162 |
| 3.5.1 | Tömeg szerinti PLU | 162 |
| 3.5.2 | Számlálás PLU | 163 |
| 3.5.3 | PCS PLU | 164 |
| 3.6. | Értékesítési művelet | 166 |
| 3.6.1 | Lemért elem művelete | 166 |
| 3.6.2 | Darabszám szerint Elem | 167 |
| 3.6.3 | PCS elem szerint | 168 |
| 3.7. | Árengedmény | 169 |
| 3.7.1 | Egységár-kedvezmény - súly szerint PLU | 169 |
| 3.7.2 | % egységár-kedvezmény - tömeg szerint PLU | 170 |
| 3.7.3 | Egységár-kedvezmény - PCS PLU szerint | 172 |
| 3.8. | Összeadási tranzakció | 173 |
| 3.9. | Hivatalnok Művelet | 175 |
| 3.9.1 | Normál ügyintézői művelet | 176 |

| | |
|--|-----|
| 3.9.2 Úszó ügyintézői műveletek | 177 |
| 3.10. Semmis | 179 |
| 3.11. Fizetés és módosítás | 180 |
| 3.12. Visszatérés | 182 |
| 3.13. Előre csomagolva Gomb | 183 |
| 3.14. X gomb | 185 |
| 3.14.1 Tömeg szerinti PLU | 185 |
| 3.14.2 Nem mért PLU | 186 |
| 3.15. Hogyan lehet megváltoztatni az eladási dátumot/időt..... | 187 |
| 3.16. Hogyan lehet megváltoztatni az eredetet..... | 188 |
| 3.17. Hogyan lehet megváltoztatni a PLU típusát | 189 |
| 3.18. Közvetlen Árengedmény..... | 190 |
| 3.18.1. Fix ár gomb..... | 190 |
| 3.18.2. % kedvezményes ár gomb..... | 191 |
| 3.19. PLU Kapcsolat | 192 |
| 3.19.1. Hivatkozott PLU függvény | 192 |
| 3.19.2. Csatolt PLU funkció..... | 192 |
| 3.19.3. Link PLU funkció | 192 |
| 3.20. Értékesítési művelet vezérlési paraméterei..... | 193 |
| 3.20.1. Fix Súly..... | 193 |
| 3.20.2. Előrecsomagolás jelentés nélkül | 193 |
| | |
| VAKBÉL..... | 194 |
| 1. Címke Formátum | 194 |
| 1.1. Rögzített címkeformátum-minta | 195 |
| 1.2. A címkeformátum mezőjének mintája | 202 |
| 2. ASCII kód táblázat | 203 |
| 3. Ablak karakterkészlet adatai | 204 |
| 4. Hiba Üzenet | 205 |

1. ÁLTALÁNOS

1.1 ÓVINTÉZKEDÉSEK



Figyelmeztetés

Óvintézkedések a mérleg felszerelésekor. Annak érdekében, hogy a legtöbbet hozza ki a mérlegét, kérjük, kövesse ezeket az utasításokat.

| | |
|--|--|
| | <p>Ne szerelje szét a mérleget.</p> <p>Ha bármilyen sérülés vagy hiba lép fel, azonnal forduljon a hivatalos CAS márkakereskedőhöz a megfelelő javítás érdekében.</p> |
| | <p>Ne terhelje túl a maximális súlyhatárt.</p> |
| | <p>A mérleget földelni kell a statikus elektromosság minimalizálása érdekében.</p> <p>Ez minimalizálja a hibát vagy az áramütést.</p> |
| | <p>Ne húzza a csatlakozódugót a kábelénél fogva, amikor kihúzza.</p> <p>A sérült kábel áramütést vagy tüzet okozhat.</p> |
| | <p>A tűz elkerülése érdekében ne helyezze és ne használja a mérleget gyúlékony vagy maró gázok közelében.</p> |
| | <p>Az áramütés vagy a helytelen leolvasás csökkentése érdekében ne öntsön vizet a mérlegre, és ne tegye nedves állapotba.</p> |
| | <p>Ne helyezze a mérleget fűtőtest közelébe vagy közvetlen napfénynek.</p> |
| | <p>Az áramütés elkerülése érdekében dugja be erősen a dugót a fali aljzatba.</p> |



Figyelem

Ügyeljen arra, hogy a mérleget a megfelelő konnektorba dugja.

A maximális teljesítmény érdekében 30 perccel a használat előtt csatlakoztassa a konnektorhoz a bemelegedés érdekében.

| | |
|--|---|
| | <p>A következetes és pontos leolvasás érdekében rendszeresen ellenőrizze a hivatalos CAS-kereskedővel a mérleget.</p> |
| | <p>Kerülje a mérleg hirtelen ütését.</p> |
| | <p>Mozgás közben fogja meg a mérleg alját.</p> |
| | <p>Tartsa távol a mérleget más elektromágneses érzékelő eszközöktől. Ez zavarhatja a pontos leolvasást.</p> |
| | <p>Helyezze a mérleget szilárd és egyenletes hőmérsékletű környezetre.</p> |
| | <p>A mérleget állítsa stabil állapotba a vízmérték segítségével.</p> |

• CE-jelölés figyelmeztetés

Ez egy A osztályú termék. Háztartási környezetben ez a termék rádióinterferenciát okozhat, ebben az esetben a felhasználónak megfelelő intézkedéseket kell tennie.

1.2 BEVEZETŐ

Köszönjük, hogy megvásárolta a CAS CN1 sorozatú árszorzos címkenyomtatós mérleget. Ezt a berendezést számos fejlett funkcióval, kiváló minőségű konstrukcióval és felhasználóbarát menüvezérelt programozással terveztük. Biztosak vagyunk benne, hogy a CAS CN1 sorozatú mérleg minden igényt kielégít.

Ne feledje, hogy a megfelelő telepítés és karbantartás érdekében kérjük, hogy a hivatalos CAS-kereskedő végezze el az elsődleges telepítést, programozást és bemutatót. A hivatalos CAS-kereskedő a kellékek, tartozékok és bővítési lehetőségek széles választékát kínálja az új és növekvő igényekhez. A hivatalos CAS-kereskedők képzettek arra, hogy segítsenek Önnek a CN1 sorozat minden aspektusában, és ha szervizre van szüksége, a CAS szakszerűen képzik őket, hogy gyakorlatilag bármilyen probléma megoldásában segítsenek.

1.3 TULAJDONSÁGOK

| | | | | |
|----------------------|----------------|-----------|---------------------------|-------------------------|
| Max. Kapacitás | 6/15 kg | 15/30 kg | 15/30 font | 30/60 font |
| Intervallum | 2/5 g | 5/10 g | 0,005 font / 0,01 font | 0.01 font/ 0,02 font |
| Max. Tára | -5.998 kg | -9.995 kg | -9,995 font | -29.99 font |
| A/D konverziós arány | Kb. 8-szor / s | | | |
| Mérés típusa | Mérőcella | | | |
| Tányér mérete | 380 x 250 mm | | | |

| | |
|---------------|---|
| Gomb | 72 PLU gomb, 36 funkciógomb |
| Sebesség gomb | 144 PLU |
| Kijelző | LCD Előre beállított tára: 4 számjegy Súly: 5 számjegy Egységár: 6 számjegy Teljes ár: 7 számjegy |

| | |
|---------------------|--|
| Nyomtató | Sebesség 100 mm/sec |
| Nyomatási felbontás | 202 dpi |
| Címke mérete | Szélesség: 40mm ~ 60 mm Hossz: 30mm ~ 290 mm |
| Vonalkód típusa | UPC, EAN13, EAN13A5, I2OF5, CODE128, CODE39, CODE93, CODABAR, EAN8, UPCA, UPC-13, QRcode (opció), GS1 DataBar(opció) |
| Betűkészlet | Kicsi, Közepes, Nagy méret, Szabad formátum, Dólt, Félkövér, Aláhúzott, Átmenő vonal, Dupla vonalon keresztül, Fordított, árnyék, körvonal |
| Nyomtató típusa | KÖZVETLEN HŐNYOMTATÁS |

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Üzemi hőmérséklet | -10 °C ~ 40 °C (14 °F ~ 104 °F) |
| Hatalom | AC 100-240V ~ 50/60Hz 1.5A |





| | | Szám | Tartomány |
|----------------------|--|---------|-----------------|
| Programozható adatok | PLU (Árkeresés, cikkindPI száma) | 10000 | 1~999999 |
| | Összetevő 510 karakter | 1000 | 1 ~ 1000 |
| | Felhasználó által definiált vonalkódformátum | 99 | 1 ~ 99 |
| | Osztály | 99 | 1 ~ 99 |
| | Adó típusa | 9 | 1 ~ 9 |
| | Csoport | 99 | 1 ~ 99 |
| | Eladó | 95 | 1 ~ 95 |
| | Árrendemény | 99 | 1 ~ 99 |
| | Eredet | 500 | 1 ~ 500 |
| | Nyomonkövethetőség | 999 | 1 ~ 999 |
| | Vágóhíd | 999 | 1 ~ 999 |
| | Vágóterem | 999 | 1 ~ 999 |
| | Nyomon követhetőségi ország | 999 | 1 ~ 999 |
| | Címke formátuma | 45 | Fix |
| | | 20 | Szabad formátum |
| | Bittérképes kép | 14 | 0 ~ 14 |
| | Ügyfél | 89 | 1 ~ 89 |
| | Mennyiség szimbólum | 8 | 1 ~ 8 |
| | Görgetés üzenet | 9 | 1 ~ 9 |
| | X1,X2,Z1,Z2 jelentés | | |
| | Fizetés típusa | 9 | |
| | Értékesítési üzenet | 99 | 1 ~ 99 |
| Tápanyag | 500 | 1 ~ 500 | |
| Tára asztal | 99 | 1 ~ 99 | |

| | |
|---------------------------|---|
| Értékesítési időszak | Végösszeg a napi/havi vagy a felhasználó által választható jelentési időszakra. |
| Értékesítési jelentés mód | Olvasás: X1/X2 mód, Olvasás és visszaállítás: Z1/Z2 mód |

Megjegyzés: A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak. Mindig PLU-kat hívunk a árucikk helyett.

1.4 NÉV ÉS FUNKCIÓK

ÖSSZESÍTETT NÉZET

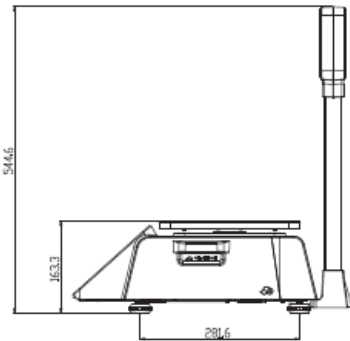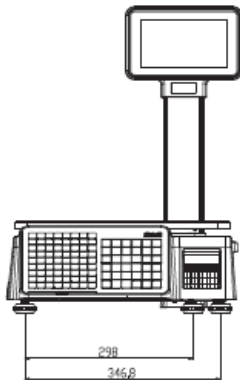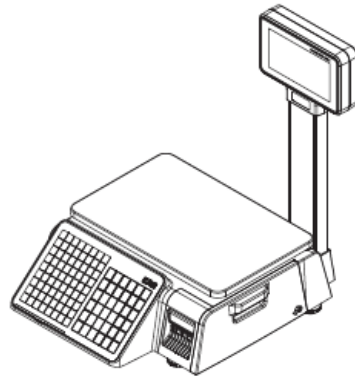












KIJELZŐ



BILLENTYŰZET












1.5 SZIMBÓLUMOK










| SZIMBÓLUMOK | LEÍRÁS |
|---|---|
|  | Stabil súlyjelző |
|  | Nulla súly jelző |
|  | Nettó tömeg mutató |
|  | Nyomtatási mód jelző |
|  | Automatikus törlési állapot és nyomtatási mód jelző |
|  | Kedvezmény állapotjelző |
|  | Shift gyorsgomb állapotjelző |
|  | Adatátviteli állapotjelző |
|  | Master állapotjelző |
|  | Slave állapotjelző |
|  | Ethernet kapcsolat állapota |

1.6 FŐBB FUNKCIÓK

| GOMB | FUNKCIÓ |
|---|---|
|   | Numerikus billentyűk. Az ár, a mennyiség, a darabszám, a tára stb. megadására szolgál. |
|  | Dupla nulla gomb. |
|  | Törlés gomb. Hibás bejegyzések és hibaállapotok törlésére szolgál. |
|  | Újrannulláló billentyű. Használja a skála nullájának kis eltéréseinek eltávolítására. |
|  | Tára gomb. Használja a tárasúlyok kézi bevitelére és eltávolítására. |
|  | Felülbírálni gomb. Ideiglenes árváltozási bejegyzéshez. |
|  | Dátum és idő gomb. Váltás a megjelenítések között : idő, dátum, a mérlegszám és a részlegszám között. Fel nyílbillentyű: Az előző sorra lépésre használható program módban. |
|  | MENU gomb. Ez a gomb a programmenüből az értékesítési módba vált. Page up gomb: Az előző oldalra lépésre használható program módban. |
|  | FOR gomb : Használja ezt a gombot a számláláshoz vagy a db-hoz: 3 @ 3 FOR 1,00 dollár. Vált a QTY, a PIECE és az PRICE mezők között. |
|  | AUTO gomb. Automatikus nyomtatási mód |
|  | Előcsomagolási gomb. Előcsomagolási módba lép, amelyben a mérleg minden tranzakcióhoz automatikusan kinyomtat, és megakadályozza az adatok automatikus törlését. Balra nyílbillentyű: A bal oldali karakterre való ugráshoz használható program módban. |
|  | Mentés gomb. A mentési mód megakadályozza a lehívott adatok, például a tárasúly, a PLU árazása stb. automatikus törlését. |
|  | VOID (érvénytelen) gomb : Hibás értékesítések eltávolítása az összeadásból Jobbra nyílbillentyű: Jobb oldali karakterre való ugráshoz használható program módban. |
|  | Ha beír egy PLU-számot, és megnyomja ezt a gombot, az előhívja az adott PLU-t. Lefelé mutató nyílbillentyű: A következő sorba lépésre szolgál program módban. |

| GOMB | FUNKCIÓ |
|---|--|
|  | ADD-Up gomb. Ez a gomb az ST/TTL gombbal együtt használva lehetővé teszi az ügyfél-teljes címke, valamint az egyes tranzakciós címkék nyomtatását. Page down gomb: A következő oldalra lépéshez használható program módban. |
|  | Többcímkes gomb. Ezzel a gombbal ugyanannak a tranzakciónak több értékesítését is kinyomtathatja. Escape billentyű. Programmódban való kilépésre szolgál. |
|  | Részösszeg / Összeg gomb. Az ADD gombbal együtt használható a vevői összegek nyomtatásához. |
|  | Feed gomb. Ezzel a gombbal címkéket vagy papírt adagolhat a nyomtatón keresztül |
|  | Fizetési gomb. Ezzel a gombbal számíthatja ki a visszajárót. Teszt gomb. Tesztminta nyomtatására szolgál |
|  | Nyomtatás gomb. A tranzakciók manuális nyomtatására szolgál, és egyben ENTER gombot programozási módban. 2 van belőlük, és mindkettő ugyanúgy viselkedik. |
|  | Vissza gomb. Hibás tranzakciók vagy visszaküldött cikkek értékesítésének jóváírására szolgál. Shift billentyű. A gyorsbillentyűk második szintjének elérésére szolgál értékesítési módban. A nagybetűs és a kisbetűs alfa karakterek közötti váltásra szolgál. |
|  | Egyéb Lemért PLU gomb. |
|  | Egyéb darabszám szerinti PLU gomb. |

BILLENTYŰZET

| GOMB | LEÍRÁS |
|---|--|
|  ~  | Betű gombok. Szöveges adatok beírására szolgál. |
|  | A \$ beírására szolgál |
|  | Backspace billentyű. Visszalépésre és szöveges adatok törlésére szolgál. |
|  | Szóköz. |
|  | A következő sorba ugrás a szöveg beírásához |
|  ~  | Speciális szimbólumbillentyűk. |
|  | Speciális szimbólum beírására szolgál. (Lásd az ASCII-kódtáblázatot) |

Megjegyzés: Az X billentyű csak értékesítési módban, az ESC gomb pedig csak program módban használható.



Értékesítési mód: X gomb

Program mód: ESC gomb


1.7 A címketekercs felszerelése

• Címke specifikációk

A tekercs külső átmérője: 100 mm A tekercs belső átmérője: 40 mm

A nyugtatekercs szélessége: 40, 50, 60 mm

Címketekercs szélessége: 60 mm (MAX)

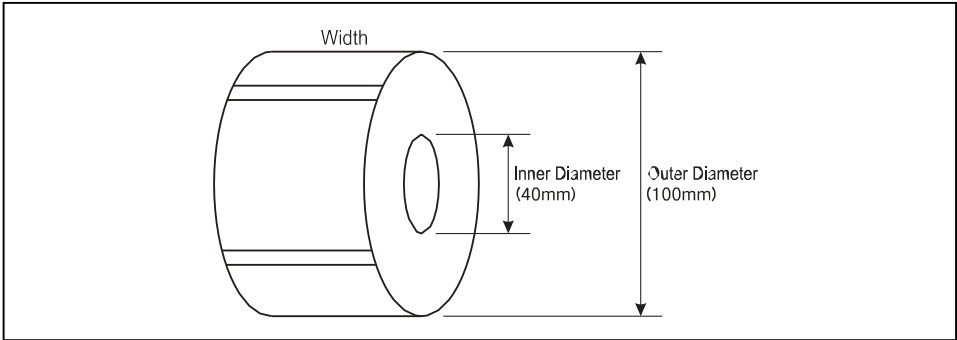


• Nyomtatási terület

Címke szélessége: 60 mm (MAX)


Nyomtatható szélesség: 56 mm (MAX)

Címke hossza: 290 mm (MAX)

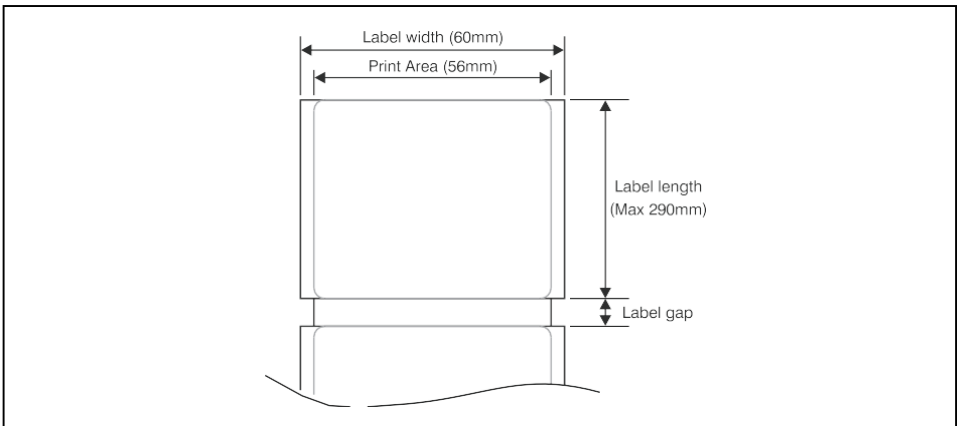


A címketekercs telepítéséhez kövesse az ebben a részben leírt utasításokat:


① Turn lever to open position.




② Insert the Roll Paper.




③ Upload a Paper Locker.




④ Place the Paper Between the sensor.



⑤ Spool the Paper to unwinder and repeat several times.



⑥ Turn lever to close position.



2. PROGRAMOZÁS

Menü felépítés szerkezete (Menükód: 1000)

| KÓD | Menü | KÓD | Almenü | KÓD | Almenü | | | |
|------|------------------------|------|---------------------|------|-------------------------------------|------|-----------------------|--|
| 1100 | PLU (árucikk) | 1110 | Egységár módosítása | | | | | |
| | | 1120 | Új/Szerkesztés | | | | | |
| | | 1130 | Árengedmény | 1131 | Új/Szerkesztési kedvezmény | | | |
| | | | | 1132 | Lista kedvezmény | | | |
| | | | | 1133 | Kedvezmény törlése | 1137 | Törlendő: PLU(DC) | |
| | | | | | | 1138 | Törlés Dept(DC) által | |
| | | 1139 | Összes törlése (DC) | | | | | |
| | | 1140 | Menedzsment | 1141 | Másolat | | | |
| | | | | 1142 | Töröl | 1147 | Törlendő: PLU No | |
| | | | | | | 1148 | Törlendő: Dept. No | |
| | | | | | | 1149 | Összes törlése | |
| | | | | 1143 | Mozgatás | | | |
| | | | | 1144 | PLU elemek kiválasztása | | | |
| | | 1145 | PLU eladások száma | | | | | |
| | | 1150 | Lista | | | | | |
| | | 1160 | Gyorsgomb | | | | | |
| | | 1170 | Minta nyomtatás | | | | | |
| 1200 | PLU adatok táblázat I. | 1210 | Osztály | 1211 | Új/Szerkesztés osztály | | | |
| | | | | 1212 | Lista osztály | | | |
| | | | | 1213 | Részleg törlése | | | |
| | | 1220 | Csoport | 1221 | Új/Szerkesztés csoport | | | |
| | | | | 1222 | Lista csoport | | | |
| | | | | 1223 | Csoport törlése | | | |
| | | 1230 | Adógomb | 1231 | Új/Adógomb szerkesztése | | | |
| | | | | 1232 | Listázza az ADÓ mértékét | | | |
| | | | | 1233 | Adógomb törlése | | | |
| | | 1240 | Értékesítési üzenet | 1241 | Új/Értékesítési üzenet szerkesztése | | | |
| | | | | 1242 | Értékesítési üzenet listázása | | | |
| | | | | 1243 | Értékesítési üzenet törlése | | | |
| | | 1250 | Eredet | 1251 | Új/Eredet szerkesztése | | | |
| | | | | 1252 | Eredete listázása | | | |
| | | | | 1253 | Eredet törlése | | | |
| | | 1260 | Vonalkód | 1261 | Új/Vonalkód szerkesztése | | | |
| | | | | 1262 | Vonalkód listázása | | | |
| | | | | 1263 | Vonalkód törlése | | | |
| | | 1270 | Tára | 1271 | Új/Tára szerkesztése | | | |
| | | | | 1272 | Tára listázás | | | |
| 1273 | Tára törlése | | | | | | | |
| 1274 | Tára gomb | | | | | | | |

| KÓD | Menü | KÓD | Almenü | KÓD | Almenü |
|------|---------------------------|------|------------------------|------|-------------------------------------|
| 1200 | PLU adatok táblázat I. | 1280 | Egység szimbóluma | 1281 | Új/Egység szimbólum szerkesztése |
| | | | | 1282 | Egység szimbóluma listázás |
| | | | | 1283 | Egység szimbólum törlése |
| 1300 | PLU adatok táblázat II | 1310 | Alkotórész | 1311 | Új/Szerkessze az összetevőt |
| | | | | 1312 | Összetevők listája |
| | | | | 1313 | Összetevő törlése |
| | | 1320 | Táplálkozási tények | 1321 | Új/Táplálkozási tények szerkesztése |
| | | | | 1322 | Táplálkozási tények felsorolása |
| | | | | 1323 | Táplálkozási tények törlése |
| | | 1330 | Nyomonkövethetőség | 1331 | Új/Nyomonkövethetőség szerkesztése |
| | | | | 1332 | Lista nyomon követhetősége |
| | | | | 1333 | Nyomonkövethetőség törlése |
| | | 1340 | Ország | 1341 | Új/Ország szerkesztése |
| | | | | 1342 | Ország lista |
| | | | | 1343 | Ország törlése |
| | | 1350 | Vágóhíd | 1351 | Új/Szerkesztés Vágóhíd |
| | | | | 1352 | Vágóhíd listája |
| | | | | 1353 | Vágóhíd törlése |
| | | 1360 | Vágóterem | 1361 | Új/Vágócsarnok szerkesztése |
| | | | | 1362 | Lista vágóterem |
| | | | | 1363 | Vágócsarnok törlése |
| 1400 | Bolti adatok táblázata | 1410 | Üzlet | 1411 | Új/Áruház szerkesztése |
| | | | | 1412 | Lista Áruház |
| | | | | 1413 | Áruház törlése |
| | | 1420 | Ügyfél | 1421 | Új/Ügyfél szerkesztése |
| | | | | 1422 | Ügyfél listázása |
| | | | | 1423 | Ügyfél törlése |
| | | 1430 | Görgetési üzenet | 1431 | Konfiguráció |
| | | | | 1432 | Görgetési üzenet szerkesztése |
| | | | | 1433 | Listagörgetési üzenet |
| | | 1440 | Valuta | 1441 | Új/Pénznem szerkesztése |
| | | | | 1442 | Lista pénzneme |
| | | | | 1443 | Pénznem törlése |
| | | 1450 | Feladatköteg ütemezése | 1451 | Új/Szerkesztési ütemezés |
| | | | | 1452 | Lista ütemezése |
| | | | | 1453 | Ütemezés törlése |
| | | 1460 | Szkennel | 1461 | Új/szerkesztés Conv tábla |
| | | | | 1462 | Konv tábla listázása |
| 1463 | Conv tábla törlése | | | | |
| 1470 | Címkeformátum bill. tábla | | | | |
| 1500 | Globális beállítás | 1510 | Címke formátuma | | |
| | | 1520 | Vonalkód | | |
| | | 1530 | Árengedmény | 1531 | Prioritás beállítása |
| | | | | 1532 | Súly kedvezmény |


| | | | | | | | |
|------|--------------------------------|------|-----------------------------|------|--------------------------------------|------|-------------------------|
| | | | | 1533 | Count kedvezmény | | |
| | | | | 1534 | PCS kedvezmény | | |
| | | | | 1540 | Adó | 1541 | Globális adó beállítása |
| | | | | | | 1542 | Globális adószám |
| 1600 | Jelentés | 1610 | X1 jelentés | 1611 | Mérleg | | |
| | | | | 1612 | PLU | | |
| | | | | 1613 | Egyéb PLU | | |
| | | | | 1614 | Csoport | | |
| | | | | 1615 | Osztály | | |
| | | | | 1616 | Óránkénti | | |
| | | | | 1617 | Eladó | | |
| | | | | 1620 | Z1 jelentés | | |
| | | 1630 | X2 jelentés | 1631 | Mérleg | | |
| | | | | 1632 | PLU | | |
| | | | | 1633 | Egyéb PLU | | |
| | | | | 1634 | Csoport | | |
| | | | | 1635 | Osztály | | |
| | | | | 1636 | Óránkénti | | |
| | | | | 1637 | Eladók | | |
| | | 1640 | Z2 jelentés | | | | |
| 1650 | Összes törlése | | | | | | |
| 1660 | Nem küldött jelentés | | | | | | |
| 1700 | Nyomtató | 1710 | Címkeelem nyomtatása | | | | |
| | | 1720 | Leárazás | | | | |
| | | 1730 | Nyomtató hardver | 1731 | Nyomatási mód | | |
| | | | | 1732 | Címke/jegy mérete | | |
| | | | | 1733 | Érzékelő kalibrálása | | |
| | | | | 1734 | Érzékelő és motor | | |
| | | | | 1735 | Nyomatási intenzitás | | |
| | | | | 1736 | Állítsa be az előtolás hosszát | | |
| | | | | 1737 | Címke előnyomat | | |
| | | | | 1738 | Fordított adagolási hossz beállítása | | |
| | | 1740 | Sorozatszám formátuma | | | | |
| | | 1750 | Összeadás összesen | | | | |
| | | 1760 | Jegy | 1761 | Jegyelem kiválasztása | | |
| 1762 | Listaelem kiválasztása | | | | | | |
| 1763 | Válassza ki a jegy betűméretét | | | | | | |
| 1800 | Méretekési konfiguráció | 1810 | Értékesítési mód | | | | |
| | | 1820 | Üzem mód | | | | |
| | | 1830 | Áruház és üzlet azonosítója | | | | |
| | | 1840 | Dátum/idő | | | | |

| KÓD | Menü | KÓD | Almenü | KÓD | Almenü |
|------|----------------------------|------|--|------|---------------------------------|
| 1800 | Méretezési konfiguráció | 1850 | Felhasználói/ biztonsági konfiguráció | 1851 | Új/Szerkesztő szerkesztése |
| | | | | 1852 | Jelszó módosítása |
| | | | | 1853 | Felhasználó listázása |
| | | | | 1854 | Felhasználó törlése |
| | | | | 1855 | Konfigurációs engedély |
| | | | | 1856 | Ügyintéző gomb |
| | | 1860 | Teszt | 1861 | Kijelző |
| | | | | 1862 | A/D |
| | | | | 1863 | Billentyűzet |
| | | | | 1864 | Sakk nyomtató |
| | | | | 1865 | Nyomtató érzékelő |
| | | | | 1866 | Memória információk |
| | | | | 1867 | Firmware verzió |
| | | | | 1868 | Kommunikáció |
| | | 1870 | Mérleg paraméter | 1871 | Kijelző |
| | | | | 1872 | Nyomtatás |
| | | | | 1873 | Értékesítés beállítása |
| | | | | 1874 | Ügyintéző kijelentkezése |
| | | | | 1877 | Biztonsági mentés USB-memóriára |
| | | | | 1878 | Visszaállítás USB-memóriáról |
| 1880 | Funkció Gomb meghatározása | 1879 | Méretezési diagnosztikai funkció | | |
| | | 1881 | Funkcióbillentyű meghatározása | | |
| | | 1882 | Funkcióbillentyű blokk | | |
| | | 1911 | Szolgáltatás típusa | | |
| 1900 | Kommunikáció | 1910 | Hálózati beállítás | 1912 | DHCP |
| | | | | 1913 | IP |
| | | | | 1914 | Távoli IP |
| | | | | 1915 | RS232C |
| | | | | 1916 | WLAN beállítás |
| | | | | 1920 | Alkalmazás |
| | | 1930 | Mérleg zárolása/feloldása | | |
| | | 1940 | Ellenőrizze a skálát | | |
| | | 1950 | Biztonsági mentés méretezésre | | |
| | | 1960 | Slave mérleg | 1961 | Új/Szerkessze Slave mérleg |
| | | | | 1962 | Slave mérleg listázása |
| 1963 | Slave mérleg törlése | | | | |

A Program menü képernyőt a MENU gomb megnyomásával tekintheti meg.



A jobb felső sarokban lévő 2 szám (1/2) az oldalak vagy képernyők számát jelzi. A

A perjeltől balra lévő szám az aktuális oldal vagy képernyő száma, a perjeltől jobbra lévő szám pedig az oldalak vagy képernyők teljes számát jelzi. A PG UP és PG DOWN billentyűkkel navigálhat oldalról oldalra, vagy használhatja a nyílbillentyűket az egyes oldalak közötti navigáláshoz.

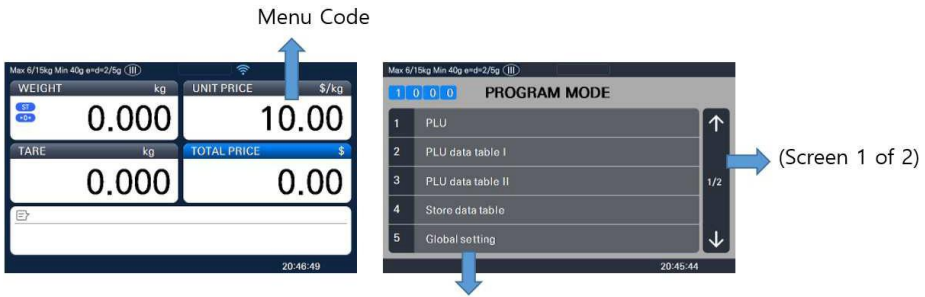

Selectable Menu. If you want to select PLU, simply press 1.

Ha megnyomja a "PG DOWN" gombot, az alábbiak szerint láthatja a többi menüképernyőt.

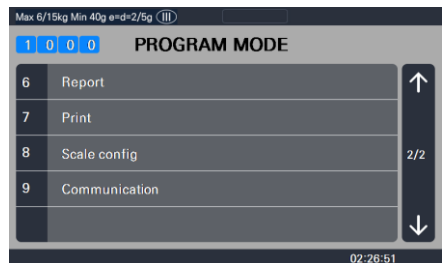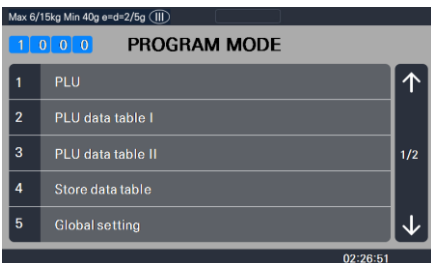

2.1 PLU programozás

Az alábbi táblázat szerint 47 elemet állíthat be egy PLU-hoz, és ha nem szeretne használni néhány elemet, akkor ezeket az elemeket a menükódban:1144 tilthatja.

| Nem | Cikk | Leírás |
|-----|--------------------------|--|
| 1 | Osztály | Osztályszám |
| 2 | PLU No | PLU szám |
| 3 | PLU típus | Válassza ki a PLU típusát a Súly, Darabszám vagy PCS szerint |
| 4 | Név | Adja meg az elem 1. nevét. Legfeljebb 40 karakter. |
| 5 | 2. név | Adja meg az elem 2. nevét. Legfeljebb 40 karakter. |
| 6 | 3. név | Adja meg az elem 3. nevét. Legfeljebb 40 karakter. |
| 7 | Csoportszám | Válassza ki a csoportszámot. Ez az érték 0 és 99 között lehet. |
| 8 | Plt.Vonalkód | Az EAN-13 vonalkód 13 számjegyét használják a kiadáshoz |
| 9 | Címke száma | (0 ~ 99) (0 = Ne használja a címkeszámot), a címkeformátumok "1 ~ 30". Ha a Globális beállítás értéke IGEN, akkor nem jelenik meg. |
| 10 | A. Címke száma | (0 ~ 99) (0=Ne használja a címkeszámot), a címkeformátumok "1~30". Ez a funkció a kiegészítő címkét a címkeszám mentett számaként nyomtatja ki |
| 11 | Származási szám | (0~500) 0=Ne használjunk origót. |
| 12 | *Fix súly | A súly a tételtől függetlenül rögzítve van |
| 13 | Előképző | Adja meg a PLU sorozatkódját (a CL5000 sorozat görög változata) |
| 14 | Cikkszám | Cikkszám |
| 15 | Fix ártípus használata | Beállíthatja, hogy a Fix árat használja-e vagy sem |
| 16 | ☆ Darabok | (0-999) Állítsa be a By-PCS PLU számát |
| 17 | ☆ Mennyiségi egységyszám | (0 ~ 8) Állítsa be a PCS vagy a Count szimbólumot |
| 18 | (egység) ár | Ez az érték 0 és 999999 között lehet. |
| 19 | Akciós ár | Ez lehet egységár a Speciális gomb használatával. |
| 20 | Adószám | Adja meg az adószámot. Ez az érték 0 és 9 között lehet |
| 21 | *Tára / Tára sz. | A saját tömeget manuálisan vagy a Szám megadása megviheti. a táraadatok. (Tömeg szerint PLU) |

| Nem | Cikk | Leírás |
|-----|---------------------------|--|
| 22 | * % Tára | 0 ~ 99.99 Megadhatja a tárasúlyt százalékban a tétel százalékában. Ha 20%-ra állítja, az elem 20%-a önsúly. |
| 23 | * Tára % korlát | 0 ~ 99.99 Megadhatja a tára limitet. %tára <= % limit -> Bruttó tömeg nyomtatása %tára > % limit -> Nettó tömeg nyomtatva |
| 24 | Vonalkód szám | Ez az érték 0 és 99 között lehet, ha a Globális beállítás IGEN, akkor nem jelenik meg. |
| 25 | Vonalkód2 szám | Ez az érték 0 és 99 között lehet. |
| 26 | Képszám | Kép száma. |
| 27 | Előállítás dátuma | (0 ~ 999) Ezt kivonjuk az aktuális dátumból a kiszámításhoz. |
| 28 | Csomagolt dátum | (0 ~ 999) Ezt hozzáadjuk az aktuális dátumhoz a kiszámítás érdekében. |
| 29 | Csomagolt idő | (0 ~ 99) Ha 0-ra állítja, akkor nem kerül nyomtatásra |
| 30 | Eladási dátum | (0 ~ 9999) Ez a lejárat dátum, amely napokban van számozva, és hozzáadódik a csomagolási dátumhoz a kiszámítás érdekében. Ha 0-ra állítja, akkor nem kerül nyomtatásra |
| 31 | Eladási idő | (0 ~ 99) Ha 0-ra állítja, akkor nem kerül nyomtatásra |
| 32 | Főzési dátum | (0 ~ 9999) Ez a lejárat dátum, amely napokban van számozva, és hozzáadódik a csomagolt dátumhoz a kiszámítás érdekében. |
| 33 | Összetevők száma | (1 ~ 1000) Adja meg az összetevőket |
| 34 | Nyomon követhetőség Szám | (0 ~ 99) Írja be a nyomon követhetőségi számot. |
| 35 | Prémium | Későbbi használatra. |
| 36 | Nutri. Tény no. | (0 ~ 500) Adja meg a táplálkozási tény azonosítóját |
| 37 | Értékesítési üzenetszám | (0 ~ 99) Adja meg az értékesítési üzenet számát. |
| 38 | Referencia PLU Osztály | (0 ~ 99) Adja meg a referencia osztály számát. |
| 39 | Hivatkozás PLU szám | (0~999999) Adja meg a hivatkozási PLU számot. |
| 40 | Összekapcsolt PLU osztály | (0 ~ 99) Lépjen be a kapcsolt PLU részlegbe |
| 41 | Kapcsolt PLU szám | (0~999999) Adja meg a kapcsolt PLU számot. |
| 42 | # link PLU | (0 ~ 2) Adja meg a csatolt PLU számát. |

| Nem | Cikk | Leírás |
|-----|----------------------|---|
| 43 | ★ Link PLU1 Dept. | (0 ~ 99) Adja meg a PLU1 osztályszámot. |
| 44 | ★Hivatkozás PLU1 No. | (0~999999) Írja be a PLU1 számot. |
| 45 | ★ Link PLU2 Dept. | (0 ~ 99) Lépjön be a PLU2 osztályszámába. |
| 46 | ★Link: PLU2 No. | (0~999999) Írja be a PLU2 számot. |

* Ezek az elemek akkor jelennek meg a kijelzőn, ha a PLU súlya szerint lehetőséget választja.

☆Ezek az elemek akkor jelennek meg a kijelzőn, ha a Szám szerint vagy a PCS PLU szerint lehetőséget választja.

★Ezek az elemek akkor jelennek meg a kijelzőn, amikor beírja a Link PLU # jelét.

2.1.1 Hozzon létre tömeg szerinti PLU-t (Menükód: 1120)

(Új/Szerkesztés PLU : 1. →. MENÜ . PLU → 2. Új/szerkesztés)

- ◆ A SAVE gomb megnyomásával bármikor elmentheti az aktuális PLU-adatokat, és ha mentés nélkül szeretne kilépni, nyomja meg az ESC gombot.


Megjegyzés: Előfordulhat, hogy az elemmenük és a képernyőszámok eltérőek. A menüelemeket a menüben módosíthatja (1144)

1. Hozzon létre tömeg szerinti PLU-t (Menükód: 1120)

- A részleget korábban be kell állítani

PL Osztálysorszám = [1]

Alapértelmezett PLU-szám: [1]

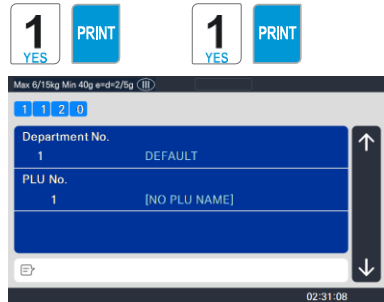

2. Válassza ki a PLU típusát

1. Súly szerint
2. Darabszám szerint
3. PCS által

PL SÚLY szerinti tétel

A tömeg szerinti PLU-k ára súlyonkénti ár; Például 3,99 USD/font vagy 1,99 USD/kg. Ezeket a PLU-kat le kell mérnie, mielőtt értékesítési tranzakciót hajtana végre.



3. Adja meg a PLU nevét 1 pl) "BEEF"

B E E F PRINT

Max 6/15kg Min 40g e=di-2/5g (III)

1 1 2 0 PLU NO. 1

| | | |
|-----------|------|-----------------|
| PLU Type | 1 | BY-weight |
| Name | BEEF | |
| Group No. | 0 | Don't use Group |

2/7

YES PRINT 02:31:08

4. Csoport kiválasztása

- A Csoport az 1220-as menükódtól függően használható.
- Ha ehhez a PLU-hoz nincs csoport, írja be a 0 értéket.

PL 1. Hús

Max 6/15kg Min 40g e=di-2/5g (III)

1 1 2 0 PLU NO. 1

| | | |
|-----------|------|-----------|
| PLU Type | 1 | BY-weight |
| Name | BEEF | |
| Group No. | 1 | MEAT |

2/7

02:31:08

5. Válassza ki az Origin lehetőséget

- Az Origin az 1250-es menükódtól függően használható.
- Ha ennek a PLU-nak nincs origója, írja be a 0-t.

PL) 49. Kína

4 9 PRINT

Max 6/15kg Min 40g e=di-2/5g (III)

1 1 2 0 PLU NO. 1

| | | |
|------------|----|-------|
| Origin No. | 49 | China |
| Prefix | | |
| ItemCode | 0 | |

3/7

02:31:08

6. Írja be az előtagot

- Ha nem kíván előtagot használni, írja be a 0 értéket.

PL) Ne használjon előtagot

1 PRINT

Max 6/15kg Min 40g e=di-2/5g (III)

1 1 2 0 PLU NO. 1

| | | |
|------------|----|-------|
| Origin No. | 49 | China |
| Prefix | 1 | |
| ItemCode | 0 | |

3/7

02:31:08

7. Tétel kódja


- Ha nem kívánja használni a cikkkódot, írja be a 0 értéket.

PL) Cikkkód = 1941



8. Ár

PL) Ár = 10,00 USD

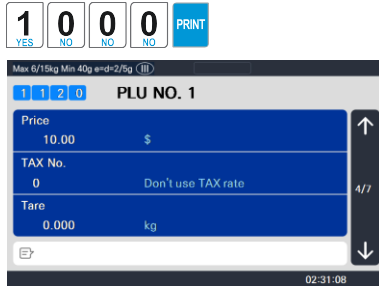

9. Adószám

- Esetleg az 1231-es menükóddal módosítható. Ha a globális adóbeállítások (1541-es menükód) nincs használatban.
- Ha nem szeretné használni, írja be a 0 értéket.

PL) 1. számú adó



10. Tára

- Használhatja a táratáblát, az 584-es paraméter beállításától függően. Beállíthatja a táraasztalt (menükód 1270)

PL) táraérték = 100g




11. Előállítás dátuma

- Nyomatási dátum mínusz a megadott érték napokban. Lásd a táblázatot a következő oldalon.

PL) 0 : Nincs nyomtatás

1 : Nyomtatás dátuma – 1 nap

2 : Nyomtatás dátuma – 2 nap




12. Csomagolt dátum

- Dátum és beviteli érték nyomtatása napokban. Lásd a táblázatot a következő oldalon.

PL) 0 : Ma

1 : Ma + 1 nap

2 : Ma + 2 nap



13. Csomagolt idő

- Nyomatási idő plusz bemeneti érték órában. Lásd a táblázatot a következő oldalon.

PL) 0 : Nyomtatott óra

1 : Nyomtatott óra + 1 óra

2 : Nyomtatott óra + 2 óra




14. Eladási dátum szerint

- Csomagolt dátum plusz bemeneti érték napokban mínusz 1 nap. Lásd a táblázatot a következő oldalon.

PL) 1 : Ma

2 : Csomagolt dátum + 1

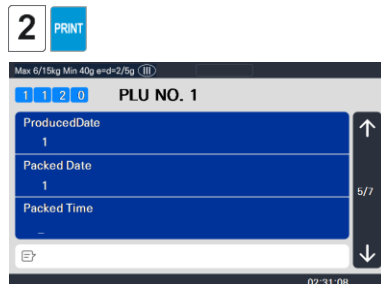

15. Eladás idő szerint

- Csomagolt idő plusz bemeneti érték órákban. Lásd a táblázatot a következő oldalon.

PL) 0 : Aktuális idő
 1 : Csomagolt idő + 1 óra




| PLU fill in Item | Description | Value | | | | Calculation |
|------------------|---|----------|-----------|----------------|-----|------------------------------------|
| | | 0 | 1 | 2 | ... | |
| Packed Date | Before Printing Date After Printing Date | Today | Tomorrow | After tomorrow | ... | Print Date + Input Value(Day) |
| Packed Time | After Printing Time | Current | After 1HR | After 2HR | ... | Print Time + Input Value(hour) |
| Sell by Date | After Packing Date | NO print | Today | Tomorrow | ... | Packed Date + Input Value(Day) - 1 |
| Sell by Time | After Packing Time | Current | After 1HR | After 2HR | ... | Packed Time + Input Value(hour) |
| Cook by Date | After Packing Date | NO print | | tomorrows | ... | Packed Date + Input Value(Day) - 1 |
| | | | today | | | |

16. Összetevő száma.

- Az összetevőt az 1310-es menükódtól függően használhatja.
- Ha ehhez nincs összetevő, írja be a 0 értéket.

PL) Ne használjon összetevőt

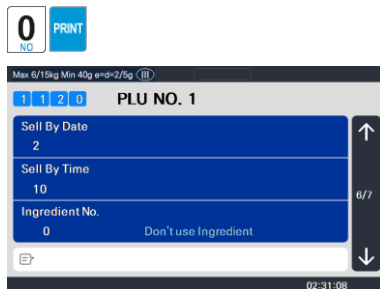

17. Értékesítési masszázs sz.

- Ha nem kívánja használni, írja be a 0-t Megjegyzés: Előre beállíthatja az értékesítési masszázst a menükódnál (1241)


PL) 1. értékesítési üzenet



18. Referencia PLU osztály

- Ha nem akarja használni, írja be a

0 PL) Referencia PLU osztály = 0

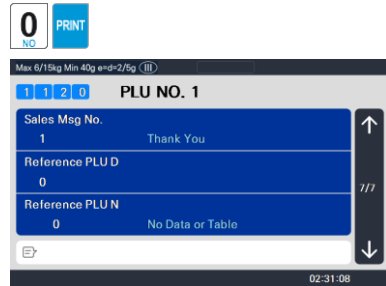

19. Hivatkozás PLU szám

- Ha nem szeretné használni, írja be a 0 értéket

PL) Hivatkozási PLU szám = 0

Használható a referenciagomb regisztrálásához 1880-ban a 36~37-es referencia PLU használatához.



2.1.2 PLU létrehozása (1120-as menükód)


(MENÜ → 1. PLU → 2. Új/szerkesztés)

※ Csak a PLU elemek különböző részeit jeleníti meg

◆ A SAVE gomb megnyomásával bármikor elmentheti az aktuális PLU-adatokat, és ha mentés nélkül szeretne kilépni, nyomja meg az ESC gombot.

1. Adja meg a részleg számát. / PLU szám


- A részleget előbb kell beállítani PL)
Osztály # = 1. Alapértelmezett
PLU # = 2

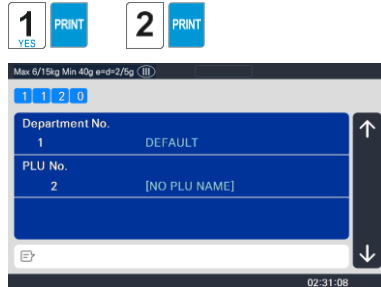

2. Válassza ki a PLU típusát


1. Súly szerint
2. Darabszám szerint
3. PCS által

PL) BY-Count tétel

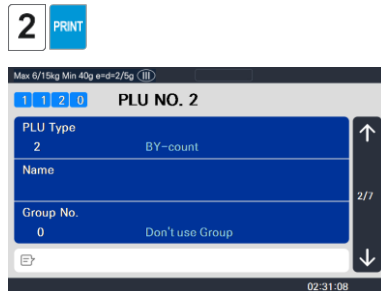


3. Írja be a PLU nevét

1 PL) KÖRTE

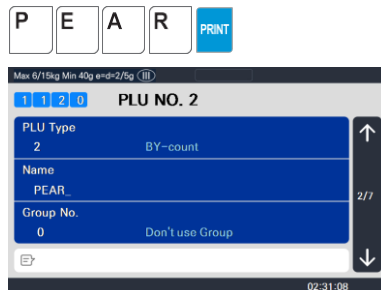


4. Mennyiség Egységszám

PL) 6. számú egység

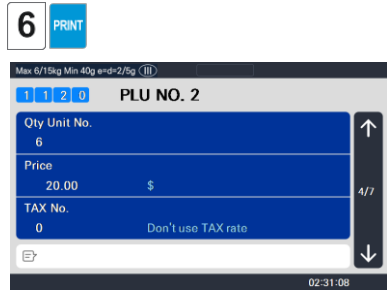

5. Ár

PL) Ár = 10,00 USD

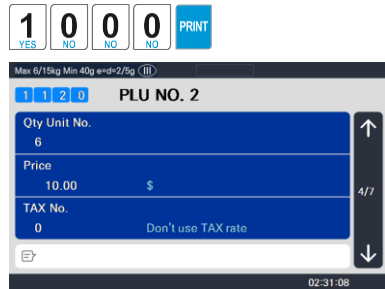

2.1.3 By-PCS PLU létrehozása (1120-as menükód)

※ Csak a PLU mező különböző parjait jeleníti meg A By-PCS PLU az 593-as paramétertől függően használatos.


◆ A SAVE gomb megnyomásával bármikor elmentheti az aktuális PLU-adatokat, és ha mentés nélkül szeretne kilépni, nyomja meg az ESC gombot.

1. Adja meg a részleg számát. / PLU szám

- A részleget korábban kell beállítani.

PL) Osztály # = 1.

Alapértelmezett PLU # = 2

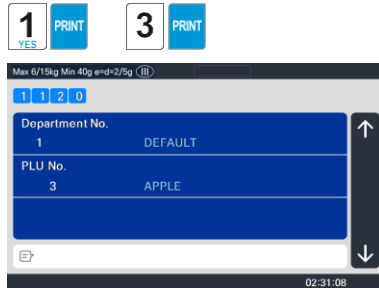

2. Válassza ki a PLU típusát

1. Súly szerint
2. Darabszám szerint
3. PCS által


PL) BY-PCS tétel



3. Írja be a PLU

nevét1 PL)

TORTA

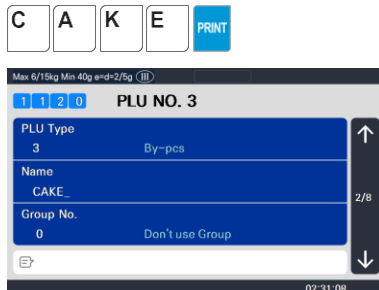

2.1.3.4 1-PCS PLU létrehozása (1120-as menükód)

- Ha 0-t ad meg, akkor 1-nek számít.

PL) 10 darab



5. Mennyiség Egységszám

PL) 6. számú egység



2.1.4 PLU szerkesztése (1120-as menükód)

- ◆ Szerkesztés céljából előhívhatja a meglévő PLU-információkat.

2.1.5 Menedzsmen(Menükód: 1140)

2.1.5.1 PLU másolása (1141-es menükód)

(MENÜ → 1. PLU → 4. Menedzsmen → 1. Másolás)


- Ha van hasonló PLU, akkor másolhatja.

1. Forrás kiválasztása

- Adja meg a tanszékszámot és a PLU számot, amelyet másolni szeretne

PL) Forrás Osztály # = 1
Forrás PLU # = 1

Megjegyzés: Ha PLU-szám létezik a célosztályon, akkor a rendszer kéri, hogy erősítse meg a másolatot.

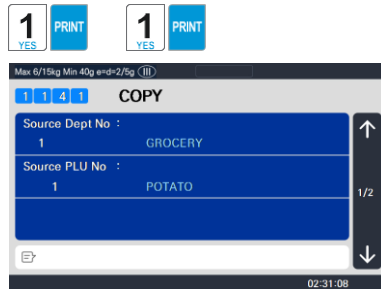


2. Válassza ki az úti célt

- Adja meg azt a részlegszámot, ahol az új PLU(s) található
- Adja meg azt a PLU-számot, amelybe másolni szeretné a forrás PLU-t

PL) Célállomás # = 2 Cél PLU # = 1

Megjegyzés: Ha PLU-szám létezik a célosztályon, akkor a rendszer felkéri, hogy erősítse meg az áthelyezést

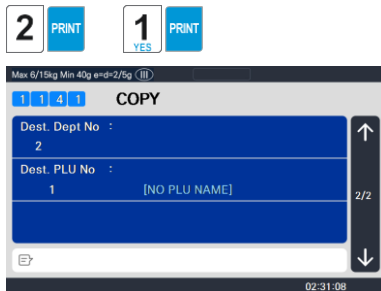

2.1.5.2 *PLU törlése (1142-es menükód)*

2.1.4 PLU szerkesztése (1120-as menükód)

(MENÜ → 1. TOVÁBB → 4. Menedzsment → 2. Törlés)


- Ha háromféleképpen lehet törölni a PLU-t. Egyszerűen írja be a törölni kívánt számot.

PL) Nyomja meg az 1 gombot a Törlés PLU szám alapján kiválasztásához.



(PI) Osztálysám : 1 PLU
szám : 1

Megjegyzés: Nincs megerősítési kérelem a törlésre. A PLU-szám megadása és a Nyomtatás gomb megnyomása után a PLU törlődik.

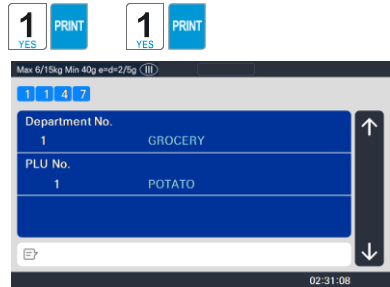

2.1.5.3 *Mozgó PLU (1143-as menükód)*


(MENÜ → 1. PLU → 4. Menedzsment → 3. Áthelyezés)

- Az összes PLU-információ dicsérettel mozog (kedvezmény, adó, vonalkód típusa stb.)

1. Forrás kiválasztása

- Adja meg a tanszékszámot és a PLU számot, amelyet át szeretne helyezni

PL) Forrás Osztály # = 1
Forrás PLU # = 1

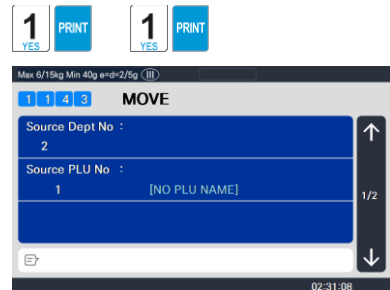


2. Válassza ki az úti célt

- Adja meg azt a részlegszámot, ahol a PLU(k) található
- Adja meg azt a PLU-számot, amelybe át szeretné helyezni a forrás PLU-t

PL) Célállomás # = 2 Cél PLU # = 1

Megjegyzés: Ha PLU-szám létezik a célosztályon, akkor a rendszer felkéri, hogy erősítse meg az áthelyezést

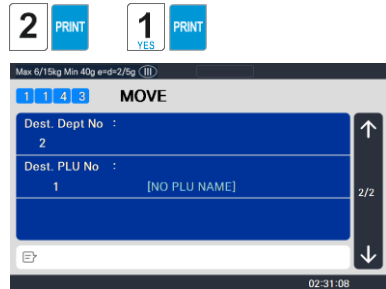


2.1.5.4 PLU mező kiválasztása Elemek (Menükód: 1144)

(MENÜ → 1. PLU → 4. Menedzsment → 4. Válassza ki a PLU elemeket

- Ha beírja az N értéket, akkor nem használhatja azt az elemet a PLU létrehozásakor.

Az Y beírásához nyomja meg az Y vagy az 1 gombot. Az N beírásához nyomja meg az N vagy a 0 gombot.

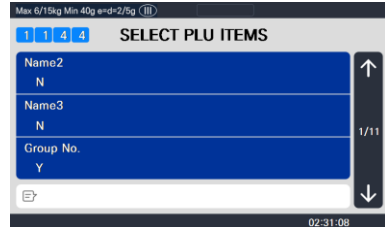


Megjegyzés: A PG FEL és PG LE gombokkal oldalról oldalra navigálhat, vagy a nyílbillentyűkkel egyszerre 1 sorban haladhat végig az egyes oldalakon. Az összes elérhető PLU mezőelem listája a 2.1. szakasz elején található.

2.1.5.5 PLU eladások száma (Menü kód: 1145)


(MENÜ → 1. TOVÁBB → 4. Menedzsment → 5. PLU eladások száma

Megszámolhatja az egyes PLU-eladásokat, és törölheti ezt a számot is.

- Az Eladások számlálása funkció annak nyomon követésére szolgál, hogy egy adott PLU-hoz hányszor adtak ki címkét anélkül, hogy a Jelentés menü.

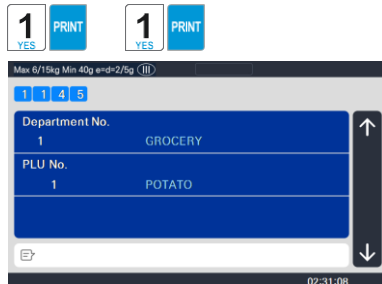

- A kiválasztott PLU eladási szám törléséhez nyomja meg a TEST gombot. Az összes PLU eladás törlése Számol nyomja meg a ZERO gombot.



2.1.6 PLU listázása (Menükód: 1150)

(MENÜ → 1. BŐVEBBEN → 5. Lista)

Megjegyzés: PLU keresése; Ismernie kell a # és a PLU # osztályt.

1. Adja meg a részleg számát.

- Adja meg a látni kívánt részlegszámot PL) 1.

számú osztály



2. Adja meg a PLU

tartományt PL)

PLU 1~10

- Nyomja meg a Nyomatás gombot a PLU-k képernyőn való listázásához. Miután a PLU-k megjelennek a képernyőn, a TEST gomb megnyomásával kinyomatja a PLU-kat.



Megjegyzés: A nyomtatást folyamatos címkekészletre kell elvégezni.

2.1.7 Mintanyomatás (1170-es menükód)

(MENÜ → 1. PLU → 7. Minta nyomtatás)

- Minta PLU címke nyomtatására szolgál


PL) Ha az Igen értékre van állítva, meglévő PLU szerkesztésekor vagy új létrehozásakor a

a SAVE gomb azt eredményezi, hogy a rendszer kinyomtatja a címkét, amelyen az adott PLU információi szerepelnek.

2.2 PLU programozási adattáblázat I.

A CL5000 sorozatban a PLU-kat osztályok és néha csoportok szerint szervezik, amint az az alábbi ábrán látható. Fontos megérteni ezt a struktúrát, hogy kihasználhassa a CL5000 sorozat kifinomult funkcióit a címkeformátumok, az X és Z jelentések stb. tekintetében.

Megjegyzés: A csoportok átléphetik a részlegstruktúra hierarchiáját. A PLU-kat gyártó, értékesítési promóciók, árkategória stb. szerint rendezheti.

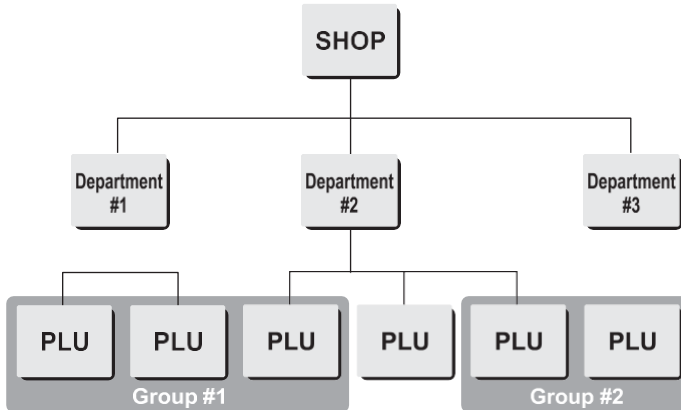

Megjegyzés: A CL5000 sorozat kifinomult kedvezményes árprogramozási funkcióval rendelkezik.

A kedvezményes ár funkció nagyon részletesen programozható. A programozás nagyon egyszerűen elvégezhető a CL-Works számítógépes szoftverrel.

2.2.1 Osztály (Menükód: 1210)

(MENÜ → 2. PLU adattáblázat I. → 1. Osztály)

A CL5000 sorozat programozható úgy, hogy minden részlegben akár 99 különböző részleg legyen, hasonló PLU-számmal. A Scale ID beállítás (1830-as menü) határozza meg, hogy a kezelő mely PLU-khoz férhet hozzá az adott skálán. A kezelő csak a Scale ID beállításban programozott részlegszámhoz rendelt PLU-kat tudja elérni. A tanszék szám megváltoztatható a különböző osztályok eléréséhez

a skálába programozva. Minden osztályhoz külön sebességgomb-készlet van hozzárendelve az 1830-as menüben.

2.2.1.1 Új/Szerkesztési osztály (Menükód: 1211)

- ◆ A SAVE gomb megnyomásával bármikor elmentheti az aktuális adatokat, és ha mentés nélkül szeretne kilépni, nyomja meg az ESC gombot.

1. Részleg száma


- Az osztályszám 1-től 99-ig érhető el. PL)

Osztályszám = 2



2. Osztály leírása

PL) Osztály leírása = ÉLELMISZERBOLT

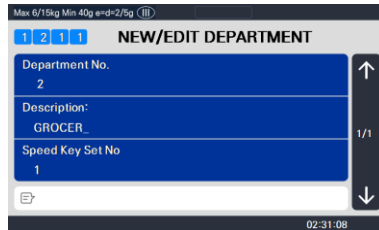

3. Sebesség gomb beállítása

- Lásd: 2.6

Sebességgomb PL)

Sebességmérő beállítási

szám. = 1

Megjegyzés: 5 különböző sebesség közül választhat Gombkészletek. Lásd a 2.6. szakaszt Sebességgomb-készlet száma.

2.2.1.2 Lista osztály (Menükód: 1212)



(MENÜ → 2. PLU adattáblázat I. → 1. 2. →. osztály. Lista)

1. Adja meg a látni kívánt osztályok körét .

PL) 1-10. osztály

- Ha listát szeretne nyomtatni, nyomja meg a TEST gombot.

- Nyomja meg a Nyomatás gombot a részlegek képernyőn való listázásához . Miután a részlegek megjelennek a képernyőn, a TEST gomb megnyomásával kinyomtatja a részlegeket .

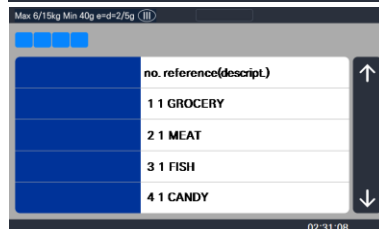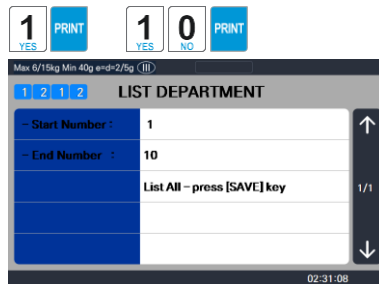

2.2.1.3 *Osztály törlése (Menükód: 1213)*

2.2.1.1 Új/Szerkesztési osztály (Menükód: 1211)

(MENÜ → 2. PLU adattáblázat I. → 1. 3. →. osztály . Törlés)

1. Adja meg a részleg számát

PL) A 2. osztály törlése

Megjegyzés: A részleg törlésekor nincs megerősítési kérés. A PRINT gomb megnyomásával a beírt részleg törlődik.

Figyelem: Az 1. részleg nem törölhető a rendszer biztonságának megőrzése érdekében



2.2.2 Csoport (Menükód: 1220)

(MENÜ → 2. PLU adattáblázat I. → 2. Csoport)

A Csoport menü lehetővé teszi a PLU-k csoportosítását a tanszéki hozzárendelésüktől függetlenül. A PLU-t egy osztályhoz kell rendelni, de nem kell csoporthoz rendelni. A Felhasználó PLU-kat rendelhet egy csoporthoz az értékesítési promóciók, a gyártói információk, az árkategóriák stb. nyomon követése céljából.

2.2.2.1 *Új/Szerkesztési csoport (Menükód: 1221)*

(MENÜ → 2. PLU adattáblázat I. → 1. →. csoport 1. Új/szerkesztés)

A SAVE gomb megnyomásával bármikor mentheti az aktuális adatokat, és ha mentés nélkül szeretne kilépni, nyomja meg az ESC billentyűt.

1. Adja meg a csoportszámot

- A csoportszám 1-től 99-ig érhető el.

PL) Csoportszám = 1



2. Adja meg a csoport leírását

PL) Csoport leírása = BAGEL




2.2.2.2 Listacsoport (1222-es

1. Állítsa be a látni kívánt csoporttartományt

PL) Csoportok 1~10

- Nyomja meg a Nyomtatás gombot a csoportok listázásához a képernyőn. Miután a Csoportok megjelennek a képernyőn, a TEST gomb megnyomásával kinyomtathatja a csoportokat.

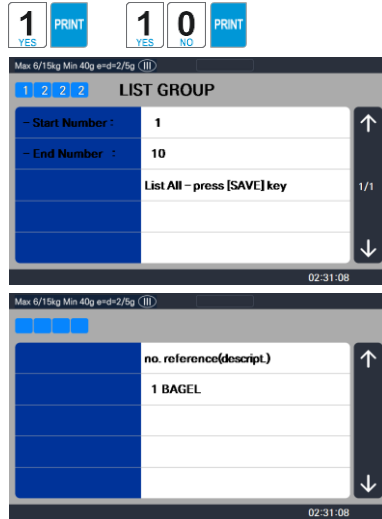

2.2.2.3 Csoport törlése (1223-as menükód)

(MENÜ → 2. PLU adattáblázat I. → 2. → csoport 3. Törlés)

1. Írja be a

csoportszámot PL)

Csoport törlése 1.

Megjegyzés: A csoport törlésekor nincs megerősítési kérés. A PRINT gomb megnyomásával a beírt csoport törlődik.



2.2.3 Adógomb (Menükód: 1230)

2.2.2.2 Listacsoport (1222-es

(MENÜ → 2. PLU adattáblázat I. → 3. ADÓ mértéke)

A PLU létrehozásakor adószámot használhat.

Megjegyzés: Az adógomb programozásához 3. szintű jelszót kell megadni. Lásd a szakaszt
2.14.6 Felhasználói/biztonsági konfiguráció.

2.2.3.1 Új/Adógomb szerkesztése (Menükód: 1231)

(MENÜ → 2. PLU adattáblázat I. → 3. Adógomb → 1. Új/szerkesztés)


1. Adószám megadása

- ADÓSZÁM 1-től 9-ig érhető el, PL) ADÓSZÁM. =1



2. Adótípus beállítása

- Lásd az alábbi adótípus táblázatot. PL) Belső adótípus



3. Adja meg az

adógombot PL)

Adógomb = 5,00%

| Cikk | Jelkép | Leírás |
|-----------|--------|-----------------------------------|
| Belső adó | 0 | A teljes ár tartalmazza az adót |
| Külső adó | 1 | A teljes árra adót kell hozzáadni |

※ Lásd az 1873 menükódot (T.ár = ár + adó) a 2.14.7 fejezetben

4. Kilépés a menüből

- Ha ki akar lépni, nyomja meg az ESC billentyűt.



2.2.3.2 Listaadó mértéke (Menükód:

1. Állítsa be az adógomb

tartományát PL) 1 ~ 9

Nyomja meg a Nyomatás gombot az adógombok képernyőn történő listázásához. Miután az adógombok megjelennek a képernyőn, a TEST gomb megnyomásával kinyomtatja az adógombokat.




2.2.3.3 Adógomb törlése (Menükód: 1233)

(MENÜ → 2. PLU adattáblázat I. → 3. ADÓ mértéke → 3. Törlés)

1. Adja meg az adószámot

PL) Az 1. adószám törlése

Megjegyzés: Az adógomb törlésekre nincs megerősítési kérés. A PRINT gomb megnyomásával a megadott adógomb törlődik.

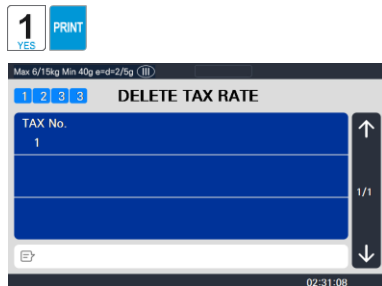

2.2.4 Értékesítési üzenet (1240-es menükód)

(MENÜ → 2. PLU adattáblázat I. → 4. Értékesítési üzenet)

Az értékesítési üzenet kinyomatható PLU-címkékre, amennyiben a használt formátum tartalmaz egy Értékesítési üzenet mezőt. Ez egy

2.2.3.2 Listaadó mértéke (Menükód:

nagyszerű eszköz a termékek reklámozásához és keresztmarketingjéhez.

2.2.4.1 Új/Értékesítési üzenet szerkesztése (Menükód: 1241)

2.2.3.2 Listaadó mértéke (Menükód:


(MENÜ → 2. PLU adattáblázat I. → 4. Értékesítési üzenet → 1. Új/szerkesztés)

A SAVE gomb megnyomásával bármikor elmentheti az aktuális adatokat, és ha mentés nélkül szeretne kilépni, nyomja meg az ESC gombot.

1. Írja be az üzenet számát

- Az üzenet száma 1-től 99-ig érhető

el, PL) Üzenetszám. = 1

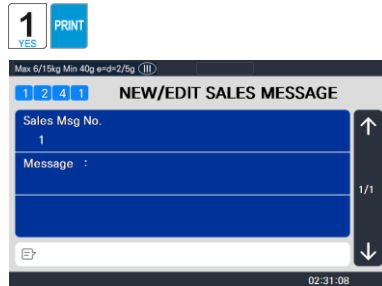

2. Írja be az üzenetet

PL) Üzenet = KÖSZÖNŐM

Megjegyzés: Használhat kisbetűket és speciális szimbólumokat a shift / ASCII kód megnyomásával



3. Kilépés a menüből

- Ha ki akar lépni, nyomja meg az ESC billentyűt.




2.2.4.2 Értékesítési üzenet listázása (1242-es

1. A listatartomány beállítása

- Az ellenőrizni kívánt értékesítési üzenetek tartományának beállítása

PL) 1 ~ 10

- Nyomja meg a Nyomtatás gombot az értékesítési üzenetek képernyőn való listázásához. Miután az értékesítési üzenetek megjelennek a képernyőn, a TEST gomb megnyomásával kinyomtatja az értékesítési üzeneteket.

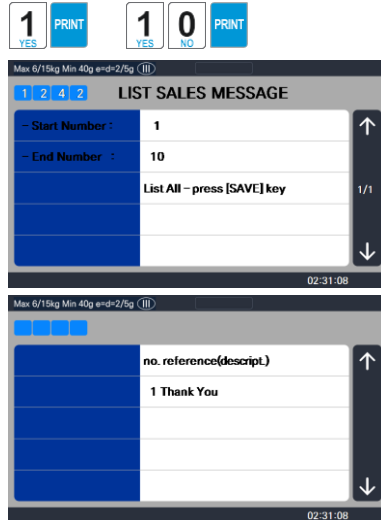

2.2.4.3 Értékesítési üzenet törlése (1243-as menükód)

(MENÜ → 2. PLU adattáblázat I. → 4. Értékesítési üzenet → 3. Törlés)

1. Írja be a számot

PL) Üzenet törlése 1.

Megjegyzés: Értékesítési üzenet törlésekor nincs megerősítési kérés. A PRINT gomb megnyomásával a beírt értékesítési üzenet törlődik.



2.2.4.2 Származási hely (1242-250)

(MENÜ → 2. PLU adattáblázat I. → 5. Eredet)

A származási ország címkére történő nyomtatásához a használt címkeformátumnak tartalmaznia kell egy Származási mezőt. A származási országot az 1872-es menükód használatával is kinyomtathatja az árucikk egyik sorába. A címkeformátumnak ismét rendelkeznie kell egy elérhető területtel az origó nyomtatásához.

2.2.5.1 Új/Forrás szerkesztése (Menükód: 1251)


(MENÜ → 2. PLU adattáblázat I. → 5. Eredet → 1. Új/szerkesztés)

✖ A SAVE gomb megnyomásával bármikor elmentheti az aktuális adatokat, és ha mentés nélkül szeretne kilépni, nyomja meg az ESC gombot.

1. Adja meg az eredetszámot.

- Az eredetszám 1-től 500-ig + PL)

Származási szám = 10

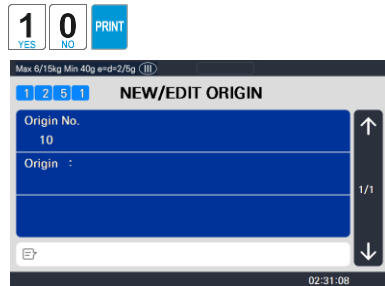

2. Lépjen be az Originbe

PL) Származási hely = KOREA



3. Kilépés a menüből

- Ha ki akar lépni, nyomja meg az ESC billentyűt.




2.2.5.2 Lista eredete (Menükód: 1252)

1. A listatartomány beállítása

- Állítsa be az ellenőrizni kívánt származási tartományt

PL) Eredet 1~20

- Nyomja meg a Nyomtatás gombot az eredetek felsorolásához a képernyőn. Miután az Origins megjelenik a képernyőn, a TEST gomb megnyomásával kinyomtatja az Origins-t.

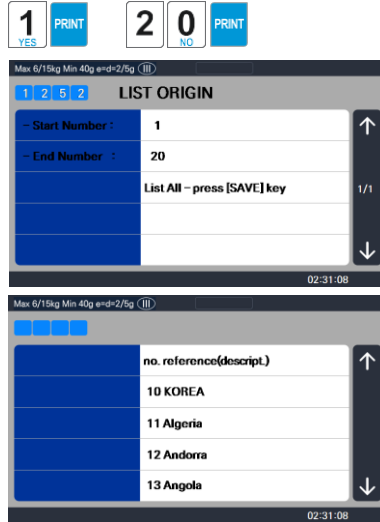


2.2.5.3 Origin törlése (Menükód: 1253)

(MENÜ → 2. PLU adattáblázat I. → 5. Eredet → 3. Törlés)

1. Írja be az eredetszámot.

PL) Eredet törlése 10.

Megjegyzés: Az Origin törlésekor nincs megerősítési kérés. A PRINT gomb megnyomásával a megadott origó törlődik.

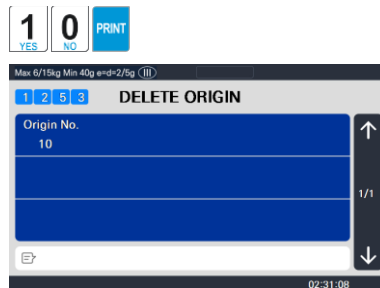

2.2.6 Vonalkód (1260-as menükód)

2.2.5.2 Lista eredete (Menükód: 1252)

(MENÜ → 2. PLU adattáblázat I. → 6. Vonalkód)

A CL5000 sorozatban akár 99 különböző vonalkódformátum is programozható.

Különböző vonalkódformátumok rendelhetők az egyes PLU-khoz, vagy egy vonalkódformátum használható az összes PLU-hoz a globális vonalkódformátum-beállítás engedélyezésével (1520. menü).

2.2.6.1 Új/Vonalkód szerkesztése (1261-es menükód)

(MENÜ → 2. PLU adattáblázat I. → 6. Vonalkód → 1. Új/szerkesztés)

1. Írja be a vonalkódszámot.

- Ez az érték 1 és 99 között

lehet. PL) Vonalkód száma = 1



2. Vonalkód leírása.

PL) Vonalkód leírása = EAN13-1



3. Vonalkód típusa

- Hivatkozás a következő

táblázatban. PL) Vonalkód

típusa = 1. EAN-13

► vonalkód típusa

| Nem. | Típus | Leírás |
|------|-----------|---|
| 1 | EAN-13 | 13 számjegyű |
| 2 | EAN13A5 | 13 számjegy + 5 számjegy |
| 3 | EAN-8 | 8 számjegyű |
| 4 | I20F5 | 2 ~ 24 számjegy |
| 5 | UPCA | 12 számjegyű |
| 6 | UPC-13 | 13 számjegyű |
| 7 | 39-ES KÓD | A "T" formátumú alfanumerikus karakter kiírja a PLU nevét. 2 ~ 13 karakter |
| 8 | 93-as kód | A "T" formátumú alfanumerikus karakter kiírja a PLU nevét. 2 ~ 19 karakter |
| 9 | CODE128 | 2 ~ 30 számjegy |
| 10 | CODABAR | 2 ~ 20 számjegy |
| 11 | QR(opció) | A "T" formátumú alfanumerikus karakter kiírja a PLU nevét. 2 ~ 13 karakter |

4. Írja be a vonalkód űrlapot

- Választhat a vonalkódtípusok listájából, vagy létrehozhat saját egyéni formátumot
- Lásd az alábbi táblázatot.

PL) Vonalkód űrlap = 1.

Változtassa meg a DDIIIIIPPPPPC-t

GGIIIIIVPPPPC-re



► A vonalkódformátumok formátumkaraktereit az alábbiakban határozza meg: Példa EAN13)

| Nyomtatvány száma. | Formátum | Nyomtatvány száma. | Formátum |
|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------|
| 0 | Felhasználó által definiált vonalkód | 3 | DDIIIIIPPPPPC |
| 1 | DDIIIIIPPPPPC | 4 | DDIIIIIPPPPPC |
| 2 | DDIIIIIPPPPPC | | |

► A vonalkódformátumok formátumkaraktereit az alábbi szöveg határozza meg: (Példa)

| Nem. | Jelkép | Leírás |
|------|--------|---|
| 1 | Én | • Tétel kódja |
| 2 | N | • PLU-szám |
| 3 | P | • ár |
| 4 | V | • áellenőrző számjegy (automatikusan létrejön) |
| 5 | U | • Egységár |
| 6 | W | • súly |
| 7 | Q | • mennyiség |
| 8 | D | • osztály |
| 9 | G | • csoport |
| 10 | K | • országkód (jövőbeni) |
| 11 | Egy | • jegypénztár (Csak jegyre) |
| 12 | B | • Tranzakciószámláló méretezése |
| 13 | C | • teljes vonalkód-ellenőrző összeg (automatikusan létrejön) |
| 14 | F | • PLU előtag karakter |
| 15 | T | • szöveg karakter |
| 16 | R | • tranzakciószámláló minden PLU-hoz |
| 17 | L | • Ügyintéző száma |
| 18 | v | • súlyellenőrző számjegy (automatikusan létrejön) |
| 19 | O | • Csomagolt dátum |
| 20 | S | • Tára érték |
| 21 | % | • % : következő rögzített karakter nyomtatása* |
| 22 | 0 ~ 9 | • Számok |

*% : Karakterek bevitelére szolgál, ezért nem használhatja számok bevitelére.

5. Kilépés a menüből

- Ha ki akar lépni, nyomja meg az ESC billentyűt.



2.2.6.2 Lista vonalkód (1262-es menükód)


(MENÜ → 2. PLU adattáblázat I. → 6. Vonalkód → 1. Lista)

1. A listatartomány beállítás

- Állítsa be az ellenőrizni kívánt vonalkódtartományt

PL) Vonalkódok 1~10

- Nyomja meg a nyomtatás gombot a vonalkódok listázásához a képernyőn. Miután a vonalkódok megjelennek a képernyőn, a TEST gomb megnyomásával kinyomtatja a vonalkódokat.

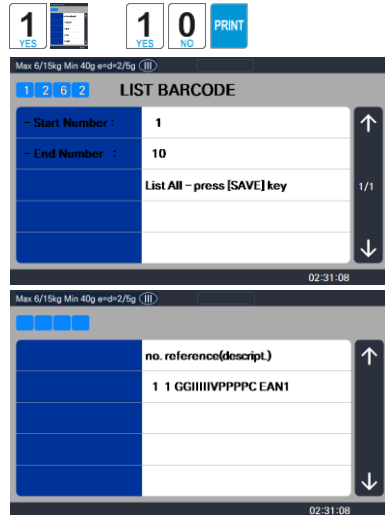

2.2.6.3 Vonalkód törlése (1263-as menükód)

(MENÜ → 2. PLU adattáblázat I. → 6. Vonalkód → 3. Törlés)

1. Írja be a vonalkód számát a

törléshez PL) Vonalkód törlése

1.

Megjegyzés: A vonalkód törlések nincs megerősítési kérés. A PRINT gomb megnyomásával a beírt vonalkód törlődik.



2.2.7 Tára (Menükód: 1270)

(MENÜ → 2. PLU adattáblázat I. → 7. Tára)

A CL5000 sorozat beprogramozható a táraszám használatára. numerikus érték helyett. (584-es rendszerparaméter) Ha táraszámokat használ, azokat be kell programozni, mielőtt bármilyen tárasúlyt használó PLU-t programozna.

Megjegyzés: A táraszámokban használt tárasúlyok programozhatók az ismert numerikus érték segítségével , vagy a tényleges tartály mérlegre helyezésével.


2.2.7.1 Új/Tára szerkesztése (Menükód: 1271)

(MENÜ → 2. PLU adattáblázat I. → 7. Tára → 1. Új/szerkesztés)

1. Írja be a tára számát.

- Ez az érték 1 és 99 között lehet.

PL) Táraszám. = 1

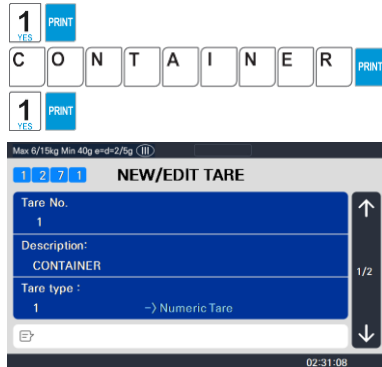

2. Tára leírása

PL) Tára leírása = konténer

3. Tára típusa

- 2 féle tárasúly adható meg.

PL.) Tára típusa = 1 Numerikus tára Adja meg a numerikus értéket a

számbillentyűkkel PL.)Tára típusa = 2 Súly típusa

Helyezze a tartályt a tára, és nyomja meg a PRINT gombot, miután a súly stabilizálódott.

► Tára típusa

| Tára nem. | Tára típusa | Leírás |
|-----------|----------------|---|
| 1 | Numerikus tára | Adja meg a tárasúlyt számbillentyűkkel. |
| 2 | Súly tára | Tegyen egy edényt a tára |

4. Adja meg a

táraértéket (PL)

Tára = 0,010 kg



5. Kilépés a menüből

- Ha ki akar lépni, nyomja meg az ESC billentyűt.

✘ Ha a tára számát 1-re állítja a PLU létrehozásakor, akkor a tára 0,010 kg-ra van állítva, amely itt van programozva.



2.2.7.2 Lista Tára (Menükód: 1272)


(MENÜ → 2. PLU adattáblázat I. → 7. Tára → 2. Lista)

1. A listatartomány beállítása

- Állítsa be az ellenőrizni kívánt táraszámok tartományát

PL) 1~10. számú tára

- Nyomja meg a Nyomatás gombot a táraszámok képernyőn történő listázásához. Miután a táraszámok megjelennek a képernyőn, a TEST gomb megnyomásával kinyomatja a táraszámokat.

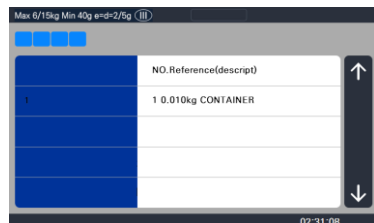

2.2.7.3 Tára törlése (Menükód: 1273)

(MENÜ → 2. PLU adattáblázat I. → 7. Tára → 3. Törlés)

1. Adja meg a táraszámot a

törléshez PL) Az 1. tára

törlése

Megjegyzés: A táraszám törlésekor nincs megerősítési kérés. A PRINT gomb megnyomásával a beírt táraszám törlődik.



2.2.7.4 Tára gomb (1274-es menükód)


(MENÜ → 2. PLU adattáblázat I. → 7. Tára → 4. Tára gomb)

Ez a menü lehetővé teszi a táraszámok (1271-es menü) hozzárendelését a tárabillentyűkhöz. A táragombokat az 1880-as menü funkciógombjának meghatározásával kell programozni. Legfeljebb 9 tára funkciógomb áll rendelkezésre.

Megjegyzés: A speciális funkciógombok programozásakor azok a PLU sebességgombok helyébe lépnek , és ennek megfelelően csökkentik a gyorsbillentyűk számát.

1. Írja be a tára gombot.

PL) Táragomb = 1

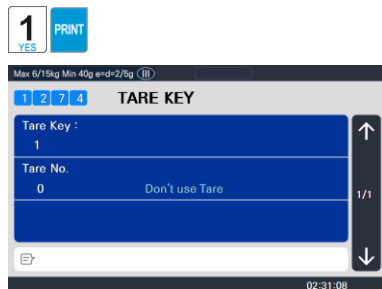


2. Adja meg a

vezetékszámot x)

vezeték száma =

1

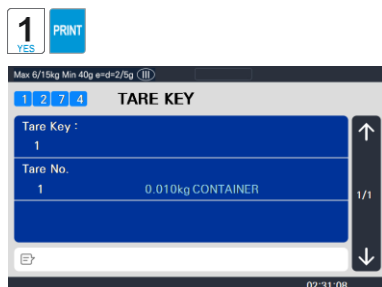

Megjegyzés: A társzám 1-től 99-
ig terjedhet. A
tárbillentyűk csak 1-től 9-
ig terjednek.

2.2.8 Egység szimbóluma (1280-as menükód)

(MENÜ → 2. PLU adattáblázat I. → 8. Egység szimbólum)

Ez a menü lehetővé teszi a mértékegység szimbólum programozását vagy módosítását, amely a címkére nyomtatódik a nem súly vagy a szám szerint PLU-k esetében.

2.2.8.1 Új/Egység szimbólum (1281-es menükód)


(MENÜ → 2. PLU adattáblázat I. → 8. Mértékegység szimbóluma → 1. Új/szerkesztés)

A SAVE gomb megnyomásával bármikor elmentheti az aktuális adatokat, és ha mentés nélkül szeretne kilépni, nyomja meg az ESC gombot.

1. Adja meg az egységszámot

- Ez az érték 1 és 8 között lehet.

PL) Mennyiség Egységszám = 1

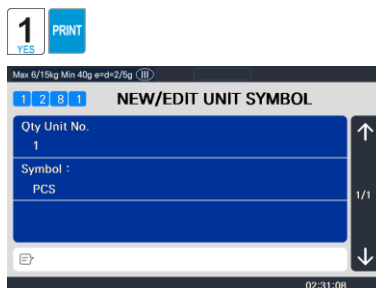


2. Adja meg az

egység

szimbólumát PL)

Szimbólum = ™

- ※ Ha speciális szimbólumot szeretne beírni, nyomja meg a CHAR gombot, és írja be a kód értékét. (Lásd az ASCII kódtáblázatot a 4.4. fejezetben)

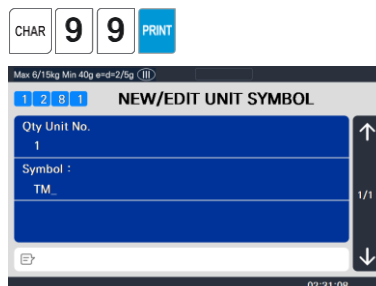

3. Kilépés a menüből

- Ha ki akar lépni, nyomja meg az ESC billentyűt.



2.2.8.2 Lista egység szimbóluma (1282-es menükód)



(MENÜ → 2. PLU adattáblázat I. → 8. Egység szimbóluma → 2. Lista)

1. A listatartomány beállítása

PL) Egység szimbólumok 1~8

- Nyomja meg a Nyomatás gombot az egység szimbólumszámának felsorolásához a képernyőn.

Miután az egység szimbólumszáma megjelenik a képernyőn, a TEST gomb megnyomásával kinyomtatja az egység szimbólumszámát.

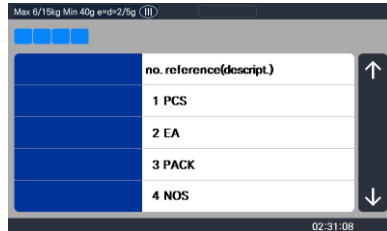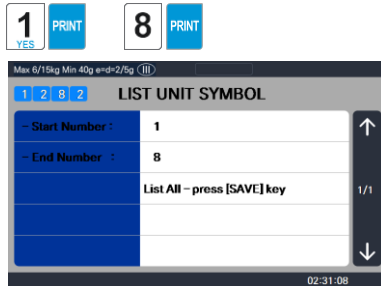

2.2.8.3 Egységyszimbólum törlése (1283-as menükód)


(MENÜ → 2. PLU adattáblázat I. → 8. Mértékegység szimbóluma → 3. Törlés)

1. Adja meg az egység szimbólumának

számát a törléshez PL) Törölje az

egység szimbólumát 1.

Megjegyzés: Az egység szimbólumszámának törlésekor nincs megerősítési kérés. A PRINT gomb megnyomásával megjelenik az egység szimbóluma. törölendő.

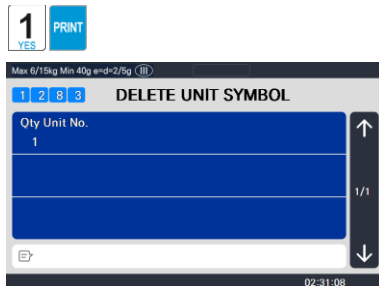

2.3 PLU Adattáblázat programozása II. táblázat

2.3.1 Hozzávaló (Menükód: 1310)

(MENÜ → 3. PLU adattáblázat II. → 1. Összetevő)

2.3.1.1 Új/Összetevő szerkesztése (Menükód: 1311)

(MENÜ → 3. PLU adattáblázat II. → 1. Hozzávaló → 1. Új/szerkesztés)

- ◆ A SAVE gomb megnyomásával bármikor elmentheti az aktuális adatokat, és ha mentés nélkül szeretne kilépni, nyomja meg az ESC gombot.

1. Adja meg az összetevő számát.

- Ez az érték 1 és 1000 között lehet.

PL) Összetevőszám = 1




2. Adja meg az összetevőt

PL) Összetevő sor1 = SÓ

PL) Összetevő sor2 = SÓ

- Megjegyzés: A szögletes zárójelek jobb oldalán lévő számok a felhasznált karakterek teljes számát és az összetevő üzenetének maximális karakterszámát mutatják. A PG UP vagy PG DOWN gomb megnyomásával a kurzor a zárójelek elejére vagy végére kerül.



3. Kilépés a menüből

- Ha ki akar lépni, nyomja meg az ESC billentyűt.




2.3.1.2 Összetevők listája (Menükód: 1312)

(MENÜ → 3. PLU adattáblázat II. → 1. Hozzávaló → 2. Lista)

1. Állítsa be a listatartományt

PL) Összetevőszám 1 ~ 10

- ✘ Nyomja meg a Nyomatás gombot az összetevők számának megjelenítéséhez a képernyőn. Miután az összetevőszámok megjelennek a képernyőn, a TEST gomb megnyomásával kinyomtatja az összetevő számát

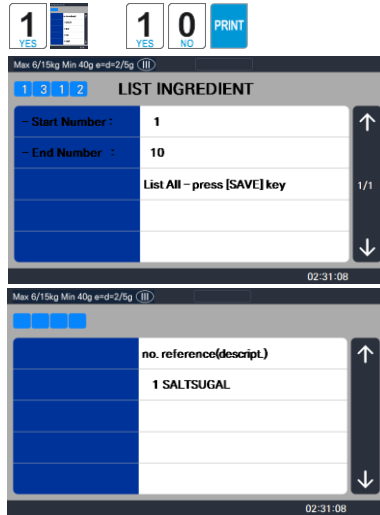

2.3.1.3 Összetevő törlése (Menükód: 1313)


(MENÜ → 3. PLU adattáblázat II. → 1. Hozzávaló → 3. Törlés)

1. Adja meg az összetevő számát az

PL) 1. összetevő törléséhez

Megjegyzés: Az összetevőszám törlésekor nincs megerősítési kérés. A PRINT gomb megnyomásával a megadott összetevőszám törlődik.

Megjegyzés: Az összetevő felhasználásának módja

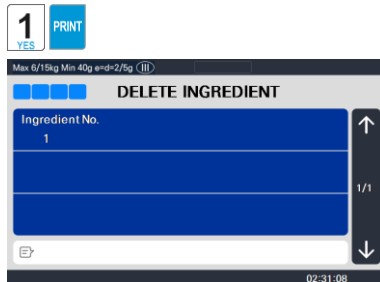

1.1 Alkotórész

Az alapbeállításban összesen 510 karakter adható meg az összetevőhöz.

Ez az 510 karakter felhasználható úgy, hogy az 1. összetevő és a 2. összetevő kategóriába sorolja őket. Kategorizálási kód létezik az 1. és 2. összetevő megkülönböztetésére. Ez a kód a [CHAR] CODE beviteli gombbal adható meg.

A Összetevő1 és a Összetevő2 külön mezőkre van nyomtatva a címke formátumában. Az 1. összetevő mezőazonosítója 25, míg a 2. összetevőé 26.

1.2 Összetevő bevétele a mérlegen

- (1) Adja meg az összetevőt1 az összetevőbeviteli ablakban (MENU 1311).
- (2) Az Összetevő1 bevétele után nyomja meg a [CHAR] gombot a "0000" jelzéséhez a VFD ablak Egységár mezőjében.
- (3) Kategorizálási kód (0x0c) bevétele. ♀ "" jelenik meg.
[0] + [C] + [NYOMTATÁS]

※ Országonként a "♀" helyett szóköz (" ") jelezhető.

- (4) Miután beírta a Összetevő2-t a "" után ♀, nyomja meg a [MENTÉS] gombot.

2.3.2 Táplálkozási tények (Menükód: 1320)

(MENÜ → 3. PLU adattáblázat II. → 2. Táplálkozási tények)

Ezzel a menüvel programozhatja a táplálkozási tényeket, amelyek összekapcsolhatók az egyes PLU-kkal. Megjegyzés: A tápértékek adatok nyomtatási mérete a kiválasztott címkeformátumtól függően változhat.

► Táplálkozási tények táblázat

| Táplálkozási tények | Leírás |
|---------------------|--------|
| Adag mérete | SMS |
| Adag per con | SMS |
| Kalóriák | Cal |
| Kalória zsírból | Cal |
| Összes zsír | g |
| Telített zsírok | g |
| Transzsír | g |
| Koleszterin | Mg |
| Nátrium | Mg |
| Összes szénhidrát | g |
| Élelmi rostok | g |
| Cukrok | g |
| Fehérje | g |
| A-vitamin | % |
| Kalcium | % |
| C-vitamin | % |
| Vas | % |
| Só | g |

2.3.2.1. Új/Tápanyag-összetételei adatok szerkesztése (Menükód: 1321)

(MENÜ → 3. PLU adattáblázat II. → 2. Táplálkoási tények → 1. Új/szerkesztés)



- ◆ A SAVE gomb megnyomásával bármikor elmentheti az aktuális adatokat, és ha mentés nélkül szeretne kilépni, nyomja meg az ESC gombot.
- ◆ A PG FEL és PG LE billentyűkkel oldalról oldalra navigálhat, vagy a nyílbillentyűkkel egyszerre 1 sorban haladhat végig az egyes oldalakon.

1. Táplálkoási tény Nem

- Ez az érték 1 és 500 között

lehet. PL) Táplálkoási tény

nem = 1

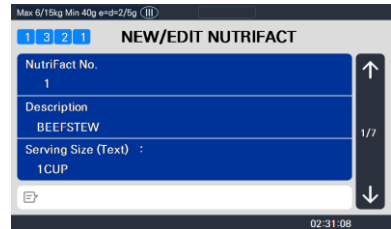

2. Írja be a leírást

PL.)

MARHAPÖRKÖL



T

3. Adja meg az adag

méretét (szöveg) PL)

Adag mérete = 1

CSÉSZE

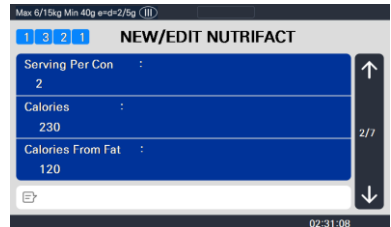

4. Adag tárolónként (szöveg)

PL) Adag konténerenként =

2

5. Kalóriák


PL) Kalória = 230

6. Kalória zsírból

PL) Zsírból származó kalória = 120

7. Összes zsír (g)

PL) Összes zsír = 14 g

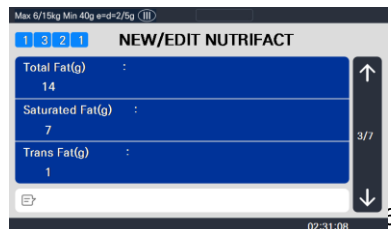

8. Telített zsír (g)



PL) Telített zsír = 7 g

9. Transzsír (g)

PL) Transzsír = 1 g

10. Koleszterin (mg)

PL) Koleszterin = 40 mg

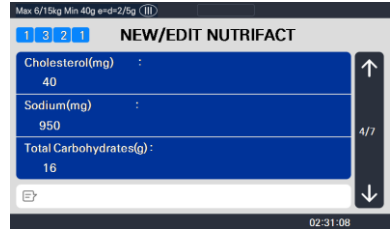

11. Nátrium (mg)


PL) Nátrium = 950 mg

12. Összes szénhidrát (g)

PL) Összes szénhidrát = 16 g

13. Élelmi rostok (g)

PL) Élelmi rost = 2 g

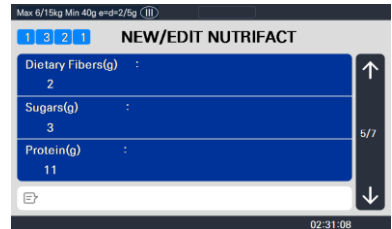

14. Cukrok (g)


PL) Cukrok = 3 g

15. Fehérje (g)

PL) Fehérje = 11 g

16. A-vitamin (%)

PL) A-vitamin = 20%

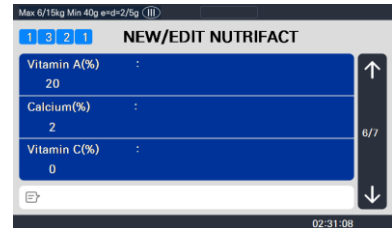

17. Kalcium (%)


PL) Kalcium = 2%

18. C-vitamin (%)

PL) C-vitamin = 0%

19. Vas (%)

PL) Vas = 6%

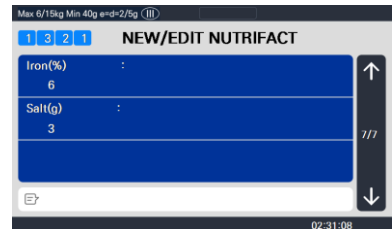

20. Sól(g)

PL) Sól = 3 g


2.3.2.2 Táplálkozási tények listája (Menükód: 1322)

(MENÜ → 3. PLU adattáblázat II. → 2. Táplálkozási tények → 2. Lista)

1. A listatartomány beállítása

PL) Táplálkozási tények száma 1~10

- Nyomja meg a Nyomatás gombot a táplálkozási tényszámok képernyőn történő listázásához. Miután a táplálkozási tényszámok megjelennek a képernyőn, a TEST gomb megnyomásával kinyomtatja a táplálkozási tényeket.

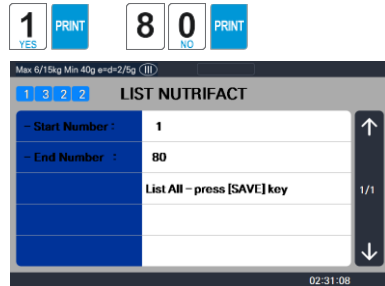

2.3.2.3 Tápanyag-összetételi adatok törlése (Menükód: 1323)

(MENÜ → 3. PLU adattáblázat II. → 2. Táplálkozási tények → 3. Törlés)

1. Adja meg a törölni kívánt táplálkozási tényszámot.

PL) Tápérték-adatok törlése 1. szám

Megjegyzés: A táplálkozási tények törlésekor nincs megerősítési kérés. A PRINT gomb megnyomásával a megadott tápértékszám törlődik.



2.4 Kedvezményes programozás

2.4.1 Kedvezmény (Menükód: 1130)

(MENÜ → 1. PLU → 3. Kedvezmény)

A Kedvezményes programozás menü az egyes PLU-k promóciós árának programozására szolgál. A kedvezményes árképzés az 1130-as menükóddal vagy a CL-Works szoftverrel valósítható meg. A kedvezményes információkat minden PLU-ban be kell programozni.


2.4.1.1 Új/Szerkesztés kedvezmény (Menükód: 1131)

(1. →. MENÜ . PLU → 3. Kedvezmény → 1. Új/szerkesztés)

- ◆ A PG FEL és PG LE billentyűkkel oldalról oldalra navigálhat, vagy a nyílbillentyűkkel egyszerre 1 sorban haladhat végig az egyes oldalakon.

- Adja meg az osztályszámot és a PLU-számot .

PL) Részlegszám = 1 PLU szám
= 1

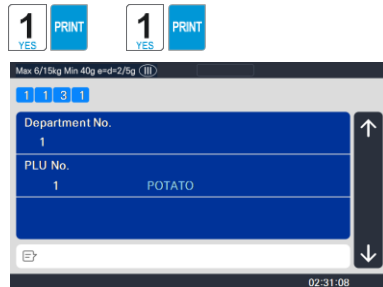


- Adja meg a kedvezmény típusát

- Lásd a Kedvezmény típusa táblázatot az alábbiak szerint

- ※ A kedvezmény típusától függően eltérőek lehetnek .

PL) 1. Egységár kedvezmény

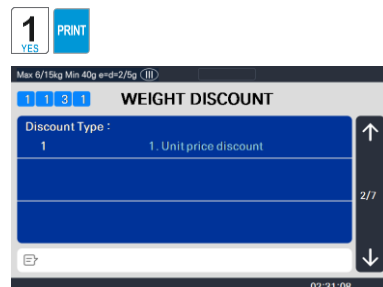

► Kedvezmény típusa

| # | Típus | Leírás |
|----|-------------------------------|---|
| 1 | Egységár kedvezmény | - Súly PLU szerint: Állítsa be a kedvezmény összegét az egységáron, attól függően, hogy súlyon. - Darabszám/PCS PLU szerint: Állítsa be az egységár kedvezmény összegét a cikkek számától függően. |
| 2 | % egységár-kedvezmény | - Súly szerint PLU: állítsa be az egységár kedvezmény %-át, súlytól függően. - Darabszám/PCS PLU szerint: állítsa be az egységár kedvezményének %-át, a tételek számától függően. |
| 3 | Teljes árkedvezmény | - Állítsa be a kedvezmény összegét a teljes árhoz. |
| 4 | % teljes árengedmény | - Állítsa be a teljes ár kedvezményének százalékát. |
| 5 | Fix ár | - Állítson be egy fix összeget a kedvezményhez. |
| 6 | Ingyenes tétel | - Állítson be ingyenes tételt. |
| 7 | Ingyenes kiegészítés | - Súly szerint PLU: Állítsa be a kedvezményes súlyt. - Darabszám/PCS PLU szerint: Kedvezményszám beállítása |
| 8 | Teljes ár a teljes ár szerint | - Állítsa be a teljes ár engedményösszegét az aktuális teljes árhoz. |
| 9 | Összár % a teljes ártól | - Állítsa be a teljes ár engedmény%-át az aktuális teljes árhoz |
| 10 | Egységár a teljes ár szerint | - Egységár engedményösszegének beállítása az aktuális teljes árhoz |
| 11 | Pltra a teljes áron | - Állítsa be a cikk engedményszámát az aktuális teljes árhoz |
| 12 | Egységár-kedvezmény + | - Hasonló az #1 típushoz "Egységár-kedvezmény", de kedvezményes árat mutat, nem kedvezményes árat. |
| 13 | Ingyenes tétel + | - Vásároljon N-t, kap 1-et ingyen. |

※ Kérjük, olvassa el a "Paraméter" részt, ha a felhasználó az "Egységár" szegmensben kedvezményes egységárat is látni szeretné a kijelzőn kedvezményes teljes árral együtt

3. Adja meg az engedmény értékét

- Lásd az alábbi táblázatot.

※ A cégység a PLU típusától függően eltérő. Ez a PLU súlya szerint ezért ez az egység súly. Számlálás szerint PLU vagy PCS PLU esetén az egység a számlálás.

- PL) 1. cél: 0.100 kg 1. érték: 1.00 \$
- 2. cél: 0.500 kg 2. érték: 2.00 \$



| Nem. | Típus | Leírás |
|------|------------------|---|
| 1 | Első célsúly | Állítsa be a súlyhatárt a kedvezmény 1. szakaszára. |
| 2 | Első érték ár | Állítsa be az egységár engedményösszegét az első súlyhatárhoz . |
| 3 | Második célsúly | Állítsa be a súlyhatárt a kedvezmény 2. szakaszára. |
| 4 | Második érték ár | Állítsa be az egységár engedményösszegét a második súlykorláthoz. |

4. Kedvezmény 1. feltétele:
(A hét napjának beállítása)

- 1 → Kedvezmény
- 0 → Ne engedje le
- PL) Kedvezmény csütörtökön, pénteken és szombaton



5. 2. kedvezményfeltétel
(dátum és idő
beállítása)



- Ha a dátumot és az időt 0-ra állítja, az mindig kedvezményt jelent

PL) Kezdet dátuma: 01-07-04
Dátum
befejezése : 31-07-04

PL) Kezdesi idő: 8 óra
Befejezési idő: 18:30



6. Kilépés a menüből

- Ha ki akar lépni, nyomja meg az ESC billentyűt.




2.4.1.2 Lista kedvezmény (Menükód: 1132)

(MENÜ → 1. PLU → 3. Kedvezmény → 2. Lista)

1. Adja meg az osztályszámot az PL) 1.

osztály ellenőrzéséhez.



2. Adja meg a PLU

tartományt az PL) PLU

szám 1 ~ 10

ellenőrzéséhez

Nyomja meg a Nyomtatás gombot a PLU-számok kedvezménytípusának felsorolásához a képernyőn.

Miután a PLU-számok kedvezménytípusa megjelenik a képernyőn, a TEST gomb megnyomásával kinyomtatja a PLU-számok kedvezménytípusát.



2.4.1.3 Kedvezmény törlése (Menükód: 1133)

(1. →. MENÜ . PLU → 3. Kedvezmény → 3. Törlés)

◆ Háromféleképpen törölheti a kedvezményt. Egyszerűen írja be a törölni kívánt számot.

1) Törlendő: PLU No. (DC) (Menükód: 1137)

(1. →. MENÜ . PLU → 3. Kedvezmény → 3. Törlendő → 1. Törlendő: PLU sz. (DC))


PL) Nyomja meg az 1 gombot a Törlés PLU számmal kiválasztásához.



1. Adja meg a törölni kívánt részlegszámot és PLU-számot

PL) Részleg száma = 2 PLU szám = 1

Megjegyzés: A PLU-szám kedvezményének törlésekor nincs megerősítési kérés. A PRINT

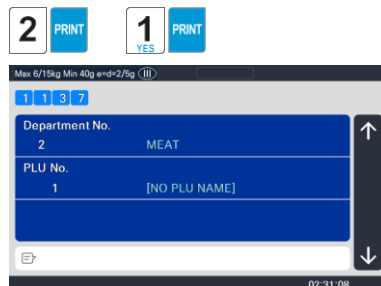

gomb megnyomása a PLU szám kedvezményét okozza. törölendő.

2) Törlendő: Dept. sz. (DC) (Menükód: 1138)

(MENÜ → 1. PLU → 3. Kedvezmény → 3. Törlés → 2. Törlendő: Dept. Sz. (DC))

1. Adja meg a törölni kívánt részlegszámot

PL) Szervezeti egység száma = 2

Megjegyzés: A Kedvezmények osztályszám törlésekor nincs megerősítési kérés. A PRINT gomb megnyomása az összes A megadott részlegszámában törölendő engedmények .

2 3




3) ÖSSZES (DC) törlése (1139-es menükód)

(1. →. MENÜ . PLU → 3. Kedvezmény → 3. Törlendő → 3. ALL(DC) törlése)

Nyomja meg az 1 gombot az Összes törlése (DC) kiválasztásához

Megjegyzés: Az összes kedvezmény törlésekor nincs megerősítési kérés. A PRINT gomb megnyomása gomb az összes részleg összes kedvezményének törlését eredményezi.

1 PRINT



2.5 Globális kedvezményes programozás

2.5.1 Globális kedvezmény (Menükód: 1530)

(MENÜ → 5. Globális beállítás → 3. Kedvezmény)

Ez a menü annak kiválasztására szolgál, hogy milyen típusú kedvezményt alkalmazzon a PLU-ra. Választhat, hogy globális kedvezményt használ-e az összes PLU-ra, alkalmaz kedvezményeket az egyes PLU-k alapján, vagy egyáltalán nem használ kedvezményt. Az összes lehetőséget lásd az alábbi táblázatban.

2.5.1.1 Prioritási beállítás (1531-es menükód)

(MENÜ → 5. Globális → 3. Kedvezmény → 1. Prioritás beállítása)

Ez a menü határozza meg, hogy melyik kedvezmény élvez elsőbbséget. Lásd az alábbi

táblázatot. Megjegyzés: A kedvezményekkel kapcsolatos információk az 1871-es

menükóddal láthatók a kijelzőn.

(Lásd a 2.14.7. fejezetet) A kedvezményekkel kapcsolatos információk a címkére is fel vannak nyomtatva.

► Kedvezmény prioritás beállítása

| Nem | Típus | Leírás |
|-----|--|---|
| 0 | Nincs kedvezmény | Nincs kedvezmény |
| 1 | PLU kedvezmény | Csak PLU kedvezmény érvényes |
| 2 | Globális kedvezmény | Csak globális kedvezmény érvényes |
| 3 | Nincs kedvezmény a PLU-ban, akkor globális | PLU kedvezmény érvényes. Ha nincs PLU kedvezmény, alkalmaz globális kedvezményt |

2.5.1.2 *Súly/darabszám/db kedvezmény (Menükód: 1532/1533/1534)*

(MENÜ → 5. Globális → 3. Kedvezmény → 1. Prioritás)

Ha a globális kedvezmény módszert szeretné használni, és ugyanazt a kedvezményt szeretné alkalmazni a PLU-tól függetlenül, akkor az 1532, 1533 és 1534 menükódban állíthatja be a kedvezmény adatait.

A 2.4.1.1. fejezetben bemutatott eljárásokat használhatja

Globális kedvezmény állapota súly szerint Tétel (Menükód: 1532)

(MENÜ → 5. Globális beállítás → 3. Kedvezmény → 2. Súlykedvezmény)

Globális kedvezmény feltétele tétel szerint (Menükód: 1533)

(MENÜ → 5. Globális beállítás → 3. Kedvezmény → 3. Számolja a kedvezményt)

Globális kedvezmény feltétele PCS tételenként (Menükód: 1534)

(MENÜ → 5. Globális beállítás → 3. Kedvezmény → 4. PCS kedvezmény)

2.6 Sebességgomb beállítása (1160-as menükód)

(MENÜ → 1. PLU → 6. Sebesség gomb)

Ez a menü a sebességgombok programozására szolgál. A gyorsbillentyűk olyan gyorsbillentyűk, amelyek gyors hozzáférést biztosítanak az osztály leggyakrabban használt PLU-ihoz. Van egy SHIFT funkció is, amely lehetővé teszi a sebességbillentyűk második szintjének beállítását, amely megduplázza az osztályon elérhető sebességbillentyűk számát.


Legfeljebb 5 különböző sebességgomb-készletet programozhat, de egyszerre csak egy készlet használható egy részlegen. Az osztályon használt sebességgomb-készletet az 1211-es menükód határozza meg (2.2.1.1. fejezet)

Megjegyzés: A funkciógombok az 1880-as menükóddal (2.14.8. fejezet) programozhatók, és a sebességgombok helyéhez vannak rendelve. Ha funkciógombokat programoz az CL5000 sorozaton, csökkenti a rendelkezésre álló sebességgombok számát.

1. Sebességgomb beállítási szám

- Válassza ki a gyorsbillentyű beállítási számát. Ezt a számot az 1211-es menü programozásakor használhatja. (Lásd a 2.2.1.1. fejezetet)


PL) Sebességgomb beállítási szám = 2

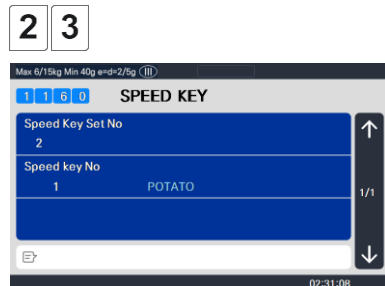

2. Sebességgomb programozás

- 72 billentyű van, ha megnyomja a SHIFT billentyűt, majd a 72 sebesség egyikét billentyűket, akkor elérheti a 73–144 sebességgombokat


PL1) 1. gyorsbillentyű vagy
PL2) 49-es gyorsbillentyű (SHIFT + A)

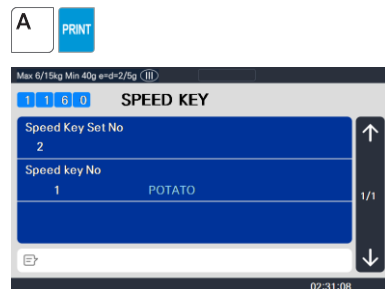

3. PLU szám

- Írja be a PLU számát. a sebességgomb hozzárendeléséhez
- A PLU-nak a mérleg osztályhoz kell tartoznia.

PL1) PLU 1 = BURGONYA

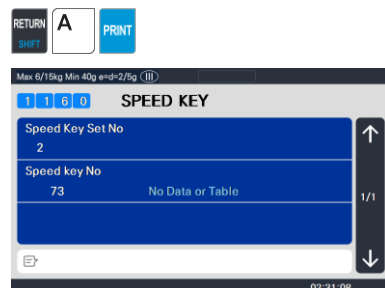

2.7 Nyomonkövethetőség

2.7.1 Nyomon követhetőség (Menükód: 1330)

(MENÜ → 3. PLU Dátumtáblázat II. → 3. Nyomon követhetőség)

Ez a menü a PLU történetének programozására szolgál. A menü használatakor be kell tartania a helyi nyomon követhetőségi előírásokat.

Megjegyzés: A nyomon követhetőség programozása előtt programoznia kell az országcódot (1340. menü), a vágóhidat (1350. menü) és a vágócsarnokot (1360. menü).

2.7.1.1 Új/Szerkesztés Nyomonkövethetőség (Menükód: 1331)


(MENÜ → 3. PLU Dátumtáblázat II. → 3. Nyomon követhetőség → 1. Új/szerkesztés)

► A SAVE gomb megnyomásával bármikor elmentheti az aktuális adatokat, és ha mentés nélkül szeretne kilépni, nyomja meg az ESC gombot.

1. Adja meg a nyomon követhetőségi számot

- Ez az érték 1 és 99 között lehet.

PL) Nyomonkövethetőségi szám = 1

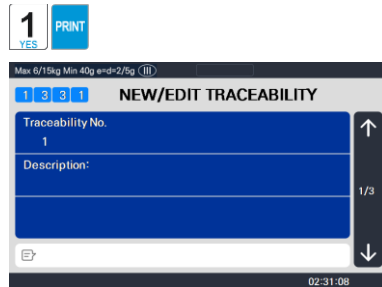

2. Írja be a leírást

PL) Leírás = BÉLSZÍN




3. Országszámmal született

PL) Országszámmal született. = 1. SVÉDORSZÁG




4. Országszámmal tenyésztve

PL) Tenyésztés a sz. = 95. KOREA

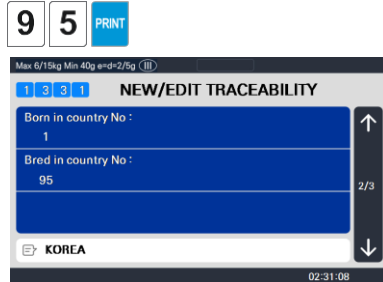

5. Vágóhíd száma

PL) Vágóhíd száma. = 12. BILLY S

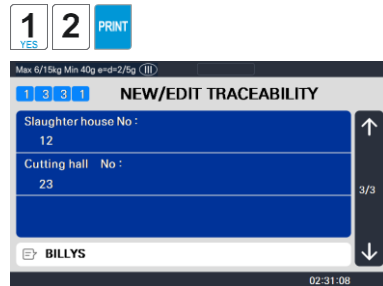

6. Vágócsarnok száma

PL) Vágócsarnok No. = 23. HAN VÁGÁSA



7. Kilépés a menüből

- Ha ki akar lépni, nyomja meg az ESC billentyűt.



2.7.1.2 Lista nyomon követhetősége (Menükód: 1332)



(MENÜ → 3. PLU Dátumtáblázat II. → 3. Nyomon követhetőség → 2. Lista)

1. A listatartomány beállítása

- Pl.) Nyomon követhetőségi szám: 1~10

Nyomja meg a nyomtatás gombot a nyomon követhetőségi számok képernyőn történő listázásához .

Miután a nyomon követhetőségi számok megjelennek a képernyőn, a TEST gomb megnyomásával kinyomtatja a nyomon követhetőségi számokat.

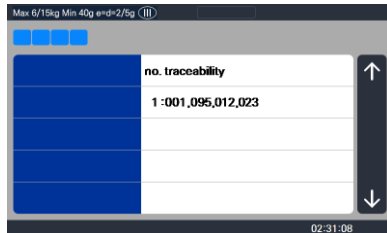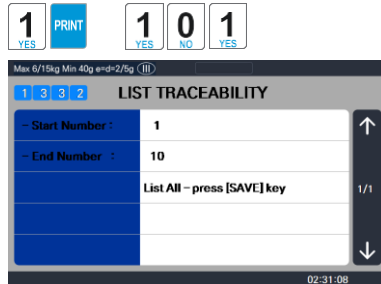

2.7.1.3 Nyomonkövethetőség törlése (1333-as menükód)

(MENÜ → 3. PLU Dátumtáblázat II. → 3. Nyomon követhetőség → 3. Törlés)

1. Írja be a nyomonkövethetőségi

számot az PL) 2. számú

nyomonkövethetőség törléséhez

Megjegyzés: Nincs megerősítési kérés, ha a nyomon követhetőségi szám törlése. A PRINT gomb megnyomásával a megadott nyomon követhetőségi szám törlődik.



2.8 Országos programozás

2.8.1 Ország (Menükód: 1340)

(MENÜ → 3. PLU Dátumtáblázat II. → 4. Ország)

Ez a menü az országinformációk programozására szolgál. Az országinformációkat a nyomon követhetőség számok programozása során használják. Ezért az országinformációs programozást a nyomon követhetőség programozása előtt kell fejezni. (Menü 1330)

2.8.1.1 Új/Ország szerkesztése (Menükód: 1341)

(MENÜ → 3. PLU Dátumtáblázat II. → 4. Ország → 1. Új/szerkesztés)

- ▶ A SAVE gomb megnyomásával bármikor elmentheti az aktuális adatokat, és ha mentés nélkül szeretne kilépni, nyomja meg az ESC gombot.

1. Adja meg az országszámot

- Ez az érték 1 és 999 között lehet.

PL) Országszám = 1



2. Adja meg az ország

nevét PL) Név =

KOREA



3. Kilépés a menüből

- Ha ki akar lépni, nyomja meg az ESC billentyűt.



2.8.1.2 Lista Ország (Menükód: 1342)

(MENÜ → 3. PLU Dátumtáblázat II. → 4. Ország → 2. Lista)

1. A listatartomány beállítása

- Állítsa be a


listatartományt az PL)

Országszám 1~10

ellenőrzéséhez

Nyomja meg a Nyomatás gombot az országszámok képernyőn

Miután az országszámok megjelennek a képernyőn, a TEST gomb megnyomásával kinyomtatja a Országszám

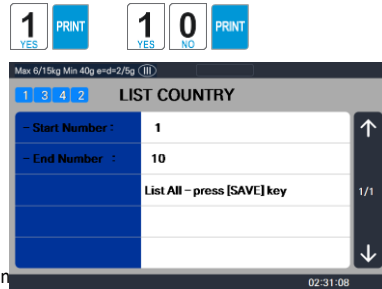

2.8.1.3 Ország törlése (Menükód: 1343)

(MENÜ → 3. PLU Dátumtáblázat II. → 4. Ország → 3. Törlés)

1. Adja meg az országszámot a

törléshez PL) Az 1. ország törlése

Megjegyzés: Az országszám törlésekor nincs megerősítési kérés. A PRINT gomb megnyomásával a megadott országszám törlődik.



2.9 Vágóhíd programozása

2.9.1 Vágóhíd (Menükód: 1350)

(MENÜ → 3. PLU Dátumtáblázat II. → 5. Vágóhíd)

Ez a menü a vágóhíd információinak programozására szolgál. A vágóhíd adatait a nyomon követhetőségi számok programozásához használják. Ezért a vágóhídi információk programozását a nyomon követhetőség programozása előtt be kell fejezni. (1330. menü)

2.9.1.1 Új/Szerkesztés Vágóhíd (Menü kód: 1351)

(MENÜ → 3. PLU Dátumtáblázat II. → 5. Vágóhíd → 1. Új/szerkesztés)

▶ A SAVE gomb megnyomásával bármikor elmentheti az aktuális adatokat, és ha mentés nélkül szeretne kilépni, nyomja meg az ESC gombot.

1. Írja be a vágóház számát

- Ez az érték 1 és 999 között lehet.

PL) Vágóhíd száma. = 1

The screenshot shows the 'NEW/EDIT SLAUGHTER HOUS' menu. At the top, there are navigation buttons: '1 YES' and 'PRINT'. Below the title, there are three sub-menus: '1', '3', and '5', with '1' selected. The main screen has three input fields: 'Enter slaughter house No:' with the value '1', 'House:' with the value '0', and 'Country:' with the value '0' and the text 'No Data or Table' below it. On the right side, there are up and down arrow buttons and a '1/1' indicator. At the bottom right, there is a timestamp '02:31:08'.

2. Lépjen be a vágóhídra

- Adja meg a vágóhíd nevét vagy nyilvántartási számát.

PL) Vágóhíd nyilvántartási szám = KSH12

The screenshot shows the 'NEW/EDIT SLAUGHTER HOUS' menu. At the top, there are navigation buttons: 'K', 'S', 'H', '1 YES', '2', and 'PRINT'. Below the title, there are three sub-menus: '1', '3', and '5', with '1' selected. The main screen has three input fields: 'Enter slaughter house No:' with the value '1', 'House:' with the value 'KSH12', and 'Country:' with the value '1' and 'KOREA' below it. On the right side, there are up and down arrow buttons and a '1/1' indicator. At the bottom right, there is a timestamp '02:31:08'.

3. Adja meg a vágóhíd országszámát

- Használhatja az 1341-es menüben programozott országszámot

PL) Vágóhíd Országszám = 1. KOREA

The screenshot shows the 'NEW/EDIT SLAUGHTER HOUS' menu. At the top, there are navigation buttons: '1 YES' and 'PRINT'. Below the title, there are three sub-menus: '1', '3', and '5', with '1' selected. The main screen has three input fields: 'Enter slaughter house No:' with the value '1', 'House:' with the value 'KSH12', and 'Country:' with the value '1' and 'KOREA' below it. On the right side, there are up and down arrow buttons and a '1/1' indicator. At the bottom right, there is a timestamp '02:31:08'.

4. Kilépés a menüből

- Ha módosítás nélkül szeretne kilépni , nyomja meg az ESC billentyűt.



2.9.1.2 Vágóhíd listája (Menükód: 1352)

(MENÜ → 3. PLU Dátumtáblázat II. → 5. Vágóhíd → 2. Lista)

1. A listatartomány beállítása

- Adja meg az ellenőrizendő listatartományt

PL) Vágóhíd 1~10

Nyomja meg a Nyomtatás gombot a vágóhíd számának megjelenítéséhez a képernyőn.

Miután a vágóhídi számok megjelennek a képernyőn, a TEST gomb megnyomásával kinyomtatja a vágóhíd számát.



2.9.1.3 Vágóhíd törlése (Menükód: 1353)

(MENÜ → 3. PLU Dátumtáblázat II. → 5. Vágóhíd → 3. Törlés)

1. Írja be a vágóház számát

- 1. Írja be a vágóhíd számát a törléshez PL)

1. vágóhíd törlése

Megjegyzés: Nincs megerősítési kérés, ha a vágóhíd törlése. A PRINT gomb megnyomásával a vágóhíd száma. törölendő.



2.10 Vágócsarnok programozása

2.10.1 Vágócsarnok (Menükód: 1360)

(MENÜ → 3. PLU Dátumtáblázat II. → 6. Vágóterem)

Ez a menü a vágócsarnok információinak programozására szolgál.

A vágócsarnok információit a nyomon követhetőségi számok programozása során használják. Ezért a vágócsarnok információk programozását a nyomon követhetőség programozása előtt be kell fejezni. (1330. menü)

2.10.1.1 Új/Vágócsarnok szerkesztése (Menükód: 1361)

(MENÜ → 3. PLU Dátumtáblázat II. → 6. Vágócsarnok → 1. Új/szerkesztés)


- ▶ A SAVE gomb megnyomásával bármikor elmentheti az aktuális adatokat, és ha mentés nélkül szeretne kilépni, nyomja meg az ESC gombot.

1. Adja meg a vágócsarnok számát

- Ez az érték 1 és 99 PL között

lehet) Vágócsarnok száma. =


1

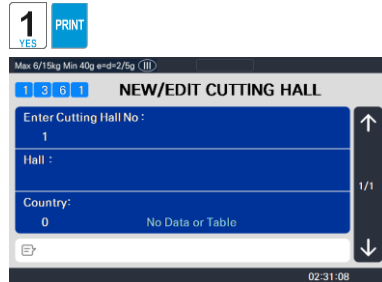

2. Adja meg a vágócsarnok adatait

- Adja meg a vágócsarnok nevét vagy nyilvántartási számát.

PL) Vágócsarnok nyilvántartási száma = KCH12

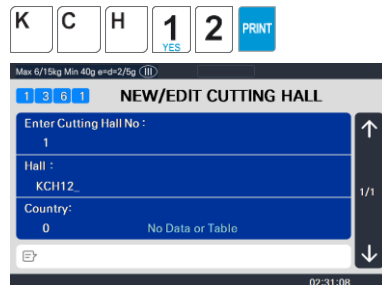


3. Vágócsarnok Országszám

- Használhatja az 1341-es menüben programozott országszámot (Lásd a 2.8.1.1. fejezetet)

PL) Vágócsarnok Country sz. =

1. KOREA

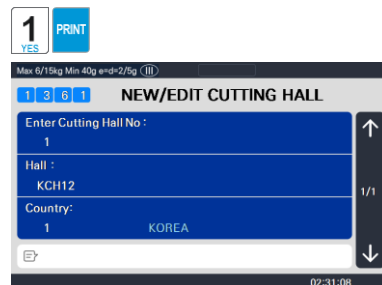

4. Kilépés a menüből

- Ha ki akar lépni, nyomja meg az ESC billentyűt.



2.10.1.2. Lista Vágócsarnok (Menükód: 1362)

(3. →. MENÜ . PLU Dátumtáblázat II. → 6. Vágóterem → 2. Lista)

1. A listatartomány beállítása



- Állítsa be a

listatartományt az PL)

Vágócsarnok száma 1 ~ 10

- Nyomja meg a nyomtatás gombot a vágócsarnok számának képernyőn történő listázásához.

Miután a vágócsarnok száma megjelenik a képernyőn, a TEST gomb megnyomásával kinyomtatja a vágócsarnok számát.

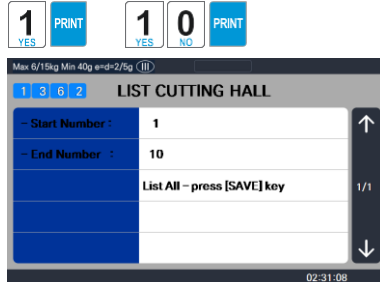

2.10.1.3 Vágócsarnok törlése (Menükód: 1363)


(MENÜ → 3. PLU Dátumtáblázat II. → 6. Vágócsarnok → 3. Törlés)

1. Adja meg a vágócsarnok számát a

törléshez PL) Az 1. számú

vágócsarnok törlése

Megjegyzés: A vágócsarnok törlésekor nincs megerősítési kérés. A PRINT gomb megnyomásával a beírt vágócsarnok száma törlődik.

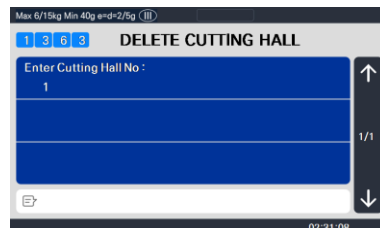

2.11 Bolt adatok programozása

Ez a fejezet elmagyarázza, hogyan lehet elérni és programozni a tárolási adatokat, az ügyfélinformációkat, a görgethető üzeneteket és a pénznemadatokat.

2.11.1 Adatok tárolása (1410-es menükód)

(MENÜ → 4. Adattábla tárolása → 1. Áruház)

Ez a menü bemutatja, hogyan kell programozni az Adattárolási információkat.

2.11.1.1 Új/Áruház szerkesztése (Menükód: 1411)

(MENÜ → 4. Adattábla tárolása → 1. Tárolási → 1. Új/Áruház szerkesztése)

1. Adja meg az üzlet számát.

PL) #1

2. Nyomja meg a PRINT gombot, és írja be a megfelelő szöveget a NÉV mezőbe.

PL) NÉV = CAS STORE


3. Nyomja meg a PRINT gombot, majd a felhasználó más tároló információkat is megadhat, például TELEFONSZÁMOT

PL) TEL.#=2019339002,

4. Nyomja meg a PRINT gombot, és írja be a szöveget Információ

PL) TPLT=NJ CAS iroda

4. Nyomja meg a PRINT gombot, és a felhasználó visszatérhet a STORE főmenübe az ESC gomb

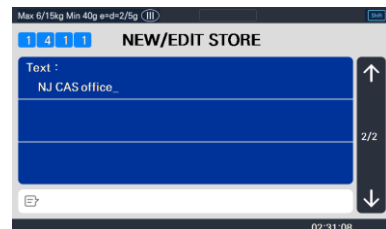


használatával.

2.11.1.2 Lista Store (Menükód: 1412)

(MENÜ → 4. Adattábla tárolása → 1. Tárolja → 2. Lista Store)

← Ez a menü a mentett STORE listáját mutatja.

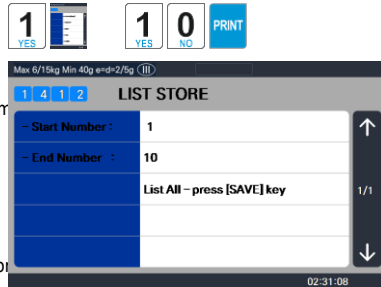

← Nyomja meg a 2 gombot a STORE menüben a LIST STORE m

← Nyomja meg a SAVE gombot az összes mentett STORE info

1. A listatartomány beállítása


- Állítsa be a

listatartományt az PL)

Áruházi szám 1 ~ 10

ellenőrzéséhez

Nyomja meg a Nyomatás gombot a boltszámok képernyőn va
Miatán az üzletszámok megjelennek a képernyőn, a TEST gomb megnyomásával kinyomtatja az üzletszámokat .

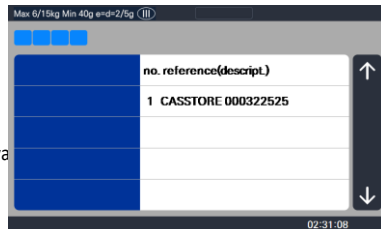

2.11.1.3 Áruház törlése (1413-as menükód)

(MENÜ → 4. Adattábla tárolása → 1. Tárolási → 3. Áruház törlése)

← Ez a menü a STORE felhasználó kívánságának törlésére szolgál.



← Nyomja meg a 3 gombot a STORE menüben a BOLT törlése

1. Tárolás törlése

PL) Tárolja. 1

Megjegyzés: Az áruházi szám törlésekor nincs

megeősítési kérés. A PRINT gomb megnyomásával a megadott üzletszám törlődik.

2.1.1.2 Ügyfél (Menükód: 1420)

(MENÜ → 4. Adattábla tárolása 2. →. Ügyfél)

Ez a menü az ügyfélinformációk programozására szolgál.

Az Ügyféladatokat egy adott ügyfél követeléseinek kezelésére használjuk. Ügyintéző módban használatos, amikor nyugtát állít ki egy hitelügyletről.

PL) Előre fizetett Ügyfél, Havi fizetés stb.

2.1.1.2.1 Új/Ügyfél szerkesztése (Menükód: 1421)

(MENÜ → 4. Adattábla tárolása 2. →. Ügyfél → 1. Új/szerkesztés)

1. Adja meg az ügyfélszámot, és nyomja meg a "PRINT" gombot.

PL) Vevőszám = 1,




2. Adja meg a [] mezőben más adatokat, például a Név, a Cím1 és a Cím2 mezőben.

PL) NÉV=TOM

CÍM 1=99 Murry domb. CÍM

2=Keleti gázló




3. Nyomja meg a "PRINT" gombot, majd a felhasználó megadhatja a 3-as címet, a TEL. Szám és az ügyfél HITELKERET összege.

PL) CÍM 3 = NJ 07073 TEL =

2019339002

CREADIT LIMIT AMOUNT0=200.00

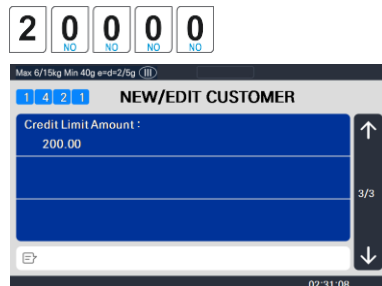

4. Nyomja meg a "PRINT" gombot az információk megadásához. A felhasználó az "X/ESC" gomb megnyomásával visszatérhet a CUSTOMER főmenübe.



2.11.2.2 Ügyfél listázása (Menükód: 1422)

(MENÜ → 4. Adattábla tárolása 2. →. Ügyfél → 2. Lista)

Ez a menü lehetővé teszi, hogy felsorolja az ügyfélszámokat a képernyőn, vagy kinyomtassa azokat a nyilvántartáshoz.

1. A listatartomány beállítása

- Állítsa be a



listatartományt az PL)

Ügyfélszám 1 ~ 10

ellenőrzéséhez

- Nyomja meg a Nyomatás gombot az ügyfélszámok listázásának képernyő.

Miután az ügyfélszámok megjelennek a képernyőn, a TEST gomb megnyomásával kinyomatja az ügyfélszámokat.

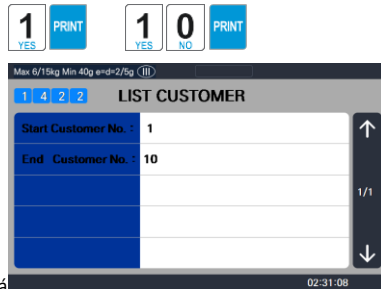

2.11.2.3 Ügyfél törlése (Menükód: 1423)

(MENÜ → 4. Adattábla tárolása 2. →. Ügyfél → 3. Törlés)


Ez a menü lehetővé teszi az ügyfél törlését a fájlból.

1. Adja meg az ügyfelet a

törléshez PL) Ügyfél törlése

NO.=1

Megjegyzés: Az ügyfélszám törlésekor nincs megerősítési kérés. A PRINT gomb

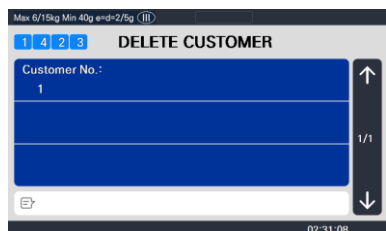

megnyomásával a megadott ügyfélszám
törlődik.

2.11.3 Pénznem (Menükód: 1440)

(MENÜ → 4. Tárolja az adatokat 4. →. Pénznem)

A felhasználó elmentheti a valuta árfolyamát az alapértelmezett pénznemre, és egyszerűen átválthatja egy másik pénznemre ezzel a funkcióval.

☞ Lásd az 1880-as menü funkciógombok meghatározását.


2.11.3.1 Új/Pénznem szerkesztése (Menükód: 1441)

(MENÜ → 4. Tárolja az adatokat 4. →. Pénznem → 1. Új/szerkesztés)

1. Számozási pénznem

- Akár 4 különböző pénznemet is megtakaríthat az 1~4 számozással.

PL) Pénznem száma. = 1




2. Tizedesvessző mértéke

- Adja meg a Sebesség tizedesvesszőjét

(alapértelmezett = 4) PL) Sebesség

tizedesvessző = 3



3. Devizaárfolyam .

- Adja meg a pénznem és az alapértelmezett pénznem összehasonlító árfolyamát.


PL) Alapértelmezett pénznem = \$1.00 Összehasonlító devizaárfolyam az alapértelmezett pénznemmel = 12.800.



4. Elsődleges jel

- Adja meg az első módosítani kívánt pénznemjelet .

PL) Elsődleges jel = €



5. Utolsó szimbólum

- Adja meg az utoljára módosítani kívánt pénznemszimbólumot.

PL) Nincs utolsó szimbólum

6. Ár Decimális számjegy

- Adja meg a tizedesjegyek számát


PL) Ár Tizedesvessző = 2

7. Ár kimeneti formátum

- Adja meg a formátum

számát PL) Ár Kimeneti

formátum = 2

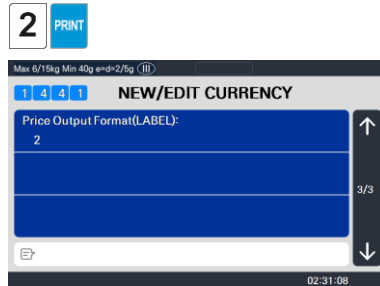

► Pénznemszimbólum kimeneti formátumainak nyomtatása

| Nem | Nyomatási formátum | Leírás |
|-----|--------------------------|--|
| 0 | 100.00, 0.12 | |
| 1 | 100,00 dollár, | |
| 2 | 100.00 \$, 0.12\$ | |
| 3 | \$ 100.00 c, 0,12 dollár | |
| 4 | \$ 100.00 c, 12c (görög) | Ha a teljes összeg kevesebb, mint 1, csak az Utolsó pénznem szimbólum jelenik meg. |
| 5 | 100,00 USD, | |
| 6 | 100.00\$, 0.12\$ | |
| 7 | 100,00 dollár, | |
| 8 | 100,00 dollár, | Ha a teljes összeg kevesebb, mint 1, csak az Utolsó pénznem szimbólum jelenik meg. |

1. A listatartomány beállítása

- Állítsa be a



listatartományt az PL)

Pénznemszám 1~4

ellenőrzéséhez

- Nyomja meg a Nyomatás gombot a pénznemszámok képernyőn történő megjelenítéséhez .

Miután a pénznemszámok megjelennek a képernyőn, a TEST gomb megnyomásával kinyomatja a pénznemszámokat .

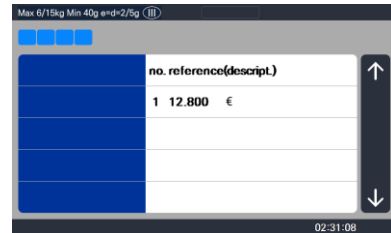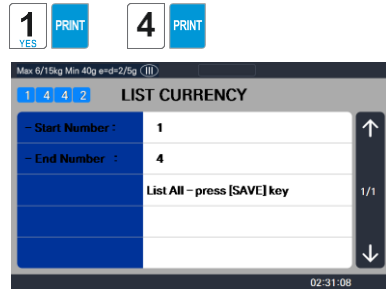


2.11.3.3 Pénznem törlése (Menükód: 1443)

(MENÜ → 4. Tárolja az adatokat 4. →. Pénznem → 3. Törlés)

1. Pénznemszám a törléshez PL)

A 2. pénznem törlése

Megjegyzés: A pénznemszám törlésekor nincs megerősítési kérés. A PRINT gomb megnyomásával a megadott pénznem törlődik.

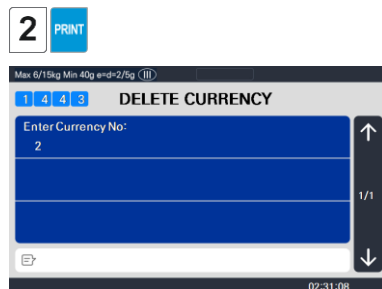

2.11.4 Feladatköteg-ütemezés (1450-es menükód)

(MENÜ → 4. Tárolja az adatokat → 5. táblázat. Feladatköteg ütemezése)

Ez a funkció a címkét nagy számban nyomtatja ki a darabolt termékekhez, vagy több darabolt terméket értékesít, amelyeket egy készletbe csomagoltak.

2.11.4.1 Új/szerkesztési feladatköteg-ütemezés (1451-es menükód)

(MENÜ → 4. Tárolja az adatokat → 5. táblázat. Feladatköteg ütemezése → 1. Új/Ütemezés szerkesztése)


1. Feladatköteg száma.

- Adja meg a létrehozni kívánt feladatköteg-ütemezés számát. Használhatja az 1-10-et.



2. Osztálysorszám

- Lépjön be a Tanszék umberébe a híváshoz.

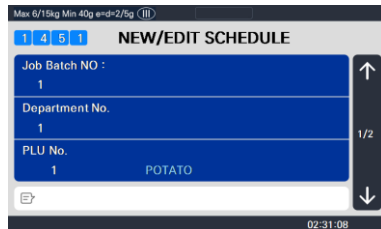


3. PLU szám

- Adja meg a hívni kívánt PLU számát.

Megjegyzés: Ennek a PLU-nak a számláláshoz vagy a PCS típushoz kell tartoznia

4. Címke nyomtatási mennyiség

- Adja meg a nyomtatni kívánt címkenyomtatás teljes számát. Megadhatja az 1-99-et.

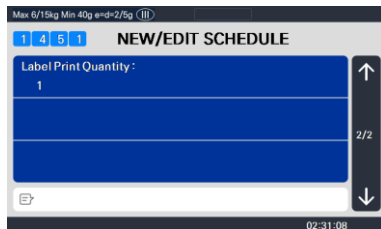

1. A listatartomány beállítása

- Az ellenőrizendő listatartomány beállítása
PL) Feladatköteg ütemezési száma 1~10

2.11.4.3 Feladatköteg-ütemezés törlése (1453-as menükód)


(MENÜ → 4. Tárolja az adatokat → 5. táblázat. Feladatköteg-ütemezés → 3. Ütemezés törlése)

1. Feladatköteg Ütemezési szám

törléséhez PL) 2. számú

feladatköteg-ütemezés törlése

Megjegyzés: A feladatköteg ütemezési számának törlésekor nincs megerősítési kérés.
A PRINT gomb megnyomásával a Job Batch Schedule No. törölendő.

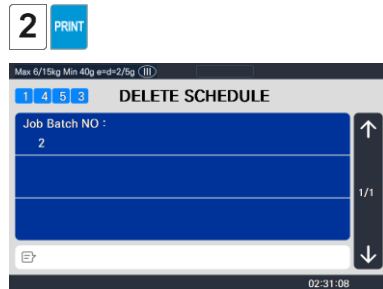

2.11.5 Szkenner (1460-as menükód)

(MENÜ → 4. Adattábla → 6. Szkenner)

Ez a menü a vonalkód-beolvasás értékesítésének elérhetővé tételére vagy csak a PLU hívására szolgál. Ezek kezelhető funkciók és beállítási módszerek, ha a vonalkód-leolvasót a CL5000 sorozathoz csatlakoztatja.

2.11.5.1 Új/Szkenner konverziós táblázat (Menükód: 1461)

(MENÜ → 4. Adattábla → 6. Szkenner → 1. Új/Szerkesztés Konv táblázat)

Ez a leképezési táblázat az egyes beolvasott vonalkódok és az egyes PLU-számok között.

1. Szkennelési kód beállítása Nem

A Conv asztalok maximális száma. Az indPI 1999

2. Leképezési kód beállítása

Adja meg az 1 és 13 közötti számot.

3. Osztályszám beállítása

Adja meg a leképezni kívánt PLU részlegszámát.

4. A PLU beállítása No

Adja meg a leképezni kívánt PLU-

számot. PL)

| IndPI | A vonalkód adataival összehasonlítható érték | Tanszék és PLU szám. Feltérképezendő | |
|---------|--|--------------------------------------|---------|
| Kódszám | Leképezési kód | Osztályszám | PLU Nem |
| 1 | 2855551 | 1 | 1 |
| 2 | 2855552 | 1 | 5 |
| ~ | ~ | ~ | ~ |
| 1999 | 2867890 | 1 | 220 |

2.11.5.2 Szkenner konverziós táblázat listája (1462-es menükód)


(MENÜ → 4. Adattábla → 6. Szkenner → 2. Lista Conv táblázat)

1. A listatartomány beállítása

- Az ellenőrizendő listatartomány beállítása

PL) Szkenner átalakítási táblázat 1 ~ 1999

- Nyomja meg a nyomtatás gombot a konverziós táblázat számának felsorolásához a képernyőn. Miután a konverziós táblázat számai megjelennek a képernyőn, a TEST gomb megnyomásával kinyomtatja az átváltási táblázat számát.

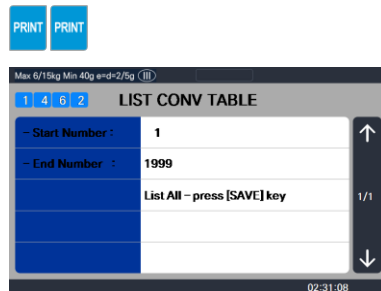

2.11.5.3 Szkenner konverziós táblázat törlése (1463-as menükód)

(MENÜ → 4. Adattábla → 6. Szkenner → 3. Conv táblázat törlése)

1. Adja meg a törölni kívánt átváltási táblázat számát PL)

Törölje a 2. számú átváltási táblázatot

Megjegyzés: A táblázatszám törlésekor nincs megerősítési kérés. A PRINT gomb megnyomásával megjelenik a Konverziós táblázat száma. törölendő.



2.11.5.4 Szkenner konfigurációja (1464-es menükód)



(MENÜ → 4. Adattábla → 6. Szkenner → 4. Szkenner konfigurációs :)

1. A szkennelési űrlap beállításának módja

Adja meg a megadott 13 számjegyű számot vagy betűt, amelyet a szkennер felismer.

A hozzárendelt reprezentatív karakterek az alábbiakban olvashatók.

Beállíthatja a Scanner 10 konfigurációját.

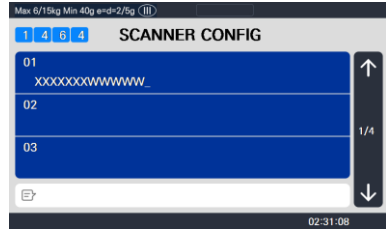

- "X" karakter : A fent megadott "Leképezési kód" számjegyével megegyező számnak kell lennie.

- "W" karakter : A súly dátumát jelöli.

Az "X", "W" szimbólumtól eltérő szimbólumokat a rendszer

figyelmen kívül hagyja a beolvasás során. 1. példa)

Szkennelési űrlap : [XXXXXXWWWWWC]

- 1-7 számjegy között az "XXXXXX" a PLU-t hívja a fent megadott leképezési kóddal összehasonlítva 4).

- 8 és 12 számjegy között a "WWWWW" a súly értékét mutatja.

2. példa) Szkennelési űrlap : [00XXXXX000000]

- 3-5 számjegy "XXXXX" hívja a PLU-t a leképezési kóddal összehasonlítva. Ekkor 5 számjegyet kell megadnia leképezési kódként a menu1461-ben.

3. példa) Szkennelési űrlap : [XXXXXXXXXXXXX]

- A 13 számjegyű vonalkód a PLU-t hívja meg a leképezési kóddal összehasonlítva. Ekkor 13 számjegyet kell megadnia leképezési kódként a menüben1461.

- Lehetőség van kódok bevitelére vonalkód-leolvasóval.

2.11.6 Címkeformátum gombtábla (1470-es menükód)

(MENÜ → 4. Adattábla → 7. Címkeformátum gombtábla)

Van egy funkció a címke formátumának és vonalkódjának megváltoztatására a funkciógomb használatával. Ez a menü a funkció beállítására szolgál. Ezt a funkciót akkor használhatja, ha üres gombot rendelt az adott funkcióbilleentyűhöz (83-90).

1. Címke sebesség gomb

Írja be a kívánt számot1-8.



2. Címke #.

Adja meg a funkciógombhoz rendelni kívánt címkeszámot.



3. PLU vonalkód szám

Adja meg a funkciógombhoz rendelni kívánt vonalkódszámot.

2.12 Programozási globális beállítás

A Global Setting funkció a CL5000 sorozat funkcióinak programozására szolgál, mint például a címkeformátum, a vonalkódformátum, a kedvezmény és az adóbeállítások, amelyeket minden PLU-nál vagy tranzakciónál használnak. Ezek a beállítások, ha kiválasztják, felülírják a PLU-ban programozott beállításokat. Ez a funkció nagyon kényelmes és időtakarékos lehet, ha megfelelően használják.

2.12.1 Globális címkeformátum (1510-es menükód)

(MENÜ → 5. Globális beállítás → 1. Címke formátuma)


Ez a menü annak kiválasztására szolgál, hogy az összes PLU-hoz globális címkeformátumot használjon-e, vagy a címkeformátum a PLU adatstruktúrájába legyen programozva.

Megjegyzés: Az 1~45 címkeformátumok rögzített címkeformátumok, és nem módosíthatók. Az 51~99-es formátumok ingyenes formátumok, amelyek a CL-Works (PRO) PC Program segítségével hozhatók létre és letölthetők a CL5000 sorozatba.

- ◆ A SAVE gomb megnyomásával bármikor elmentheti az aktuális adatokat, és ha mentés nélkül szeretne kilépni, nyomja meg az ESC gombot.

1. Globális címke

- Ha globális címkét használ, írja be az 1 értéket. Ha nem, írja be a 0 értéket.
- Megjegyzés: Ha a globális címkeformátum használatát választotta, akkor az egyes PLU-kban programozott címkeformátumot a rendszer figyelmen kívül hagyja, és a következő lépésben kiválasztott globális címkeformátumot használja minden PLU-hoz.

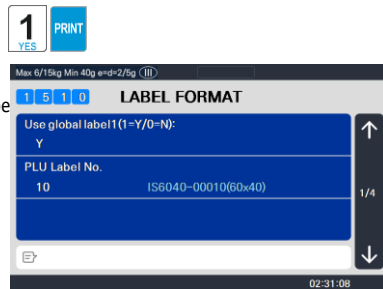

2. Állítsa be a PLU címke számát.

- Állítsa be a PLU címkeszámot

PL) PLU címke száma. =2.IS6030-00002(60x30)



3. Állítsa be az egyéb címkeszámot

- Állítsa be a címke formátumát az egyéb elemekhez. PL) Egyéb címkeszám = 2.IS6030-00002 (60x30)



4. Állítsa be a címke teljes számát

- Állítsa be a teljes címke címkeformátumát az összeadási értékesítéshez.

PL) Teljes címke száma = 10 ,
IS6040-00010(60x40)


5. Állítsa be a teljes címke nyomtatási irányát PL)

Fordítsa meg az Összes címke = Y.



6. Állítsa be a PLU és az egyéb nyomtatási irányját. PL)

Fordított tételcímke = Y

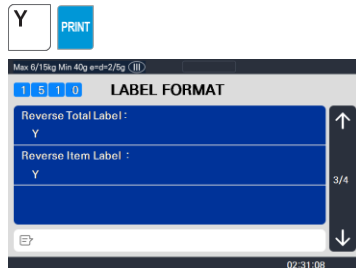

7. Bemeneti címke #2

PL) Címke2 # : [11]



8. Bemeneti külső címke neve

PL) Címke neve: [FORM1]

Ha nem kívánja használni a #2 címkét, egyszerűen írja be a "0" értéket. Ugyanúgy működik, mint a PLU bemeneti elemek Aux.Label-je .
Ha az Aux.Label No. A PLU már regisztrálva van, nyomtassa ki a megfelelő címkeszámot, és ha nem, adja ki a bevitt címkét #2

8. Kilépés a menüből



- Ha ki akar lépni, nyomja meg az ESC billentyűt.

2.12.2 Vonalkód formátum (1520-as menükód)

(MENÜ → 5. Globális beállítás → 2. Vonalkód)

A globális vonalkód-beállítás minden az egyben vonalkód-beállítást biztosít kilenc különböző vonalkód-beállítás kiválasztásával, így a felhasználónak nem kell egyenként mentenie az egyes PLU-k adatait. Az összes kapcsolódó vonalkódatat kiválasztásra és mentésre kerül a PLU vonalkód adattáblából, amelyet a felhasználó már regisztrálhat.

◆ A SAVE gomb megnyomásával bármikor elmentheti az aktuális adatokat, és ha mentés nélkül szeretne kilépni, nyomja meg az ESC gombot.

1. Globális vonalkód beállítása

- Globális vonalkód használata esetén írja be az 1 értéket. Ha nem használja a globális vonalkódot, írja be az 0 értéket.
- Ha 1-re állítja, a rendszer figyelmen kívül hagyja a vonalkód számát, amely a PLU programozásban van beállítva

PL) Használjon globális vonalkódot



2. Vonalkódszám beállítása a tömeg


szerinti PLU PL) PLU súly vonalkód

szám = 2



3. Vonalkódszám beállítása a PLU Egyéb számhoz

PL) PLU Count vonalkód szám = 2

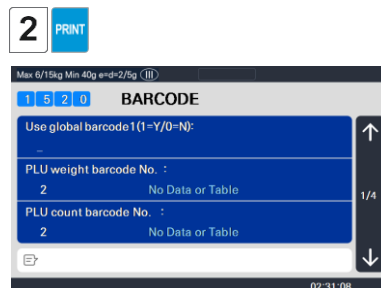

4. Vonalkódszám beállítása a by-pcs plu

PL) plu pcs vonalkód számához = 2



5. Vonalkódszám beállítása rögzített

PLU PL) PLU rögzített vonalkód


szám = 2



6. Vonalkódszám beállítása az Egyéb súly

tételhez PL) Egyéb súly vonalkód szám =


2

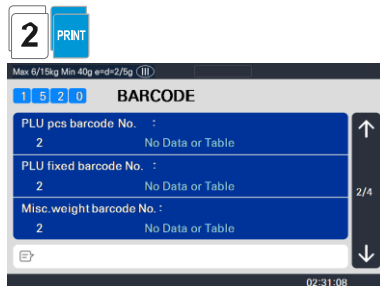

7. Vonalkódszám beállítása az Egyéb

darabszám tételhez PL) Egyéb

darabszám vonalkód szám = 2

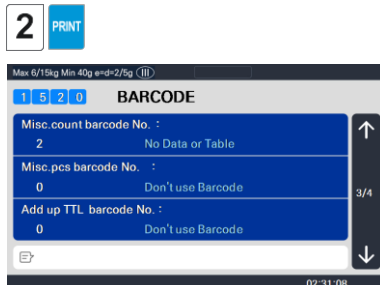


8. Állítsa be a vonalkódszámot az Egyéb PCS
tételhez PL) Egyéb PCS vonalkód szám
= 2



9. Vonalkódszám beállításása az
Összesítéshez Total PL) Adja össze a
TTL vonalkódszámot. = 2



10. Vonalkódszám beállításása az
összedáshoz Összesen2 PL) Adja össze
a TTL vonalkódot2 szám. = 2

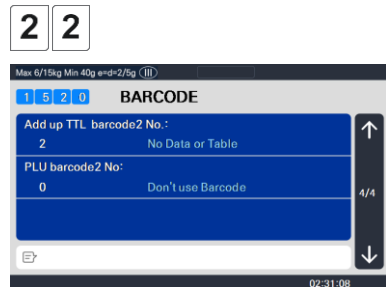

11. Állítsa be a vonalkód2 számát
PL) PLU súly vonalkód szám = 2
Megjegyzés: A 2. vonalkód csak akkor lesz
kinyomtatva, ha 2-es vonalkód mezővel
rendelkező címke.



Ha nem kívánja használni a vonalkód2-t, egyszerűen írja be a "0" értéket
Ugyanúgy működik, mint a PLU bemeneti tételek Barcode2

száma . Ha a vonalkód2 szám. a PLU már regisztrálva van , akkor
kinyomtatja a megfelelő vonalkódot,
És ha nincs bevitt szám, akkor az itt beírt szám
vonalkódja kerül kiadásra.

12. Kilépés a menüből

- Ha ki akar lépni, nyomja meg az ESC billentyűt.



2.12.3 Adó (Menü kód: 1540)

(MENÜ → 5. Globális beállítás → 4. Adó)

Ez a menü a globális adóval kapcsolatos funkció beállítására szolgál.


2.12.3.1 Globális adó beállítása (Menükód: 1541)

(MENÜ → 5. Globális beállítás → 4. Adózási → 1. Globális adó beállítása)

1. Globális adó beállítása

Beállítja az alkalmazott adót a termékértékesítéskor.

- 0 : Nem használja fel az összes adót
- 1: Csak PLU adó
- 2 : Csak globális adó

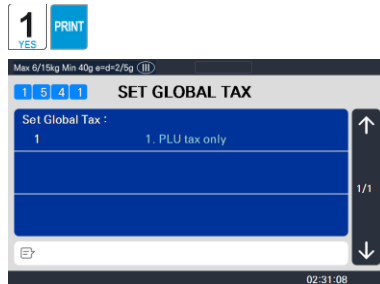


2.12.3.2 Globális adószám (Menükód: 1542)

(MENÜ → 5. Globális beállítás → 4. Adózási → 2. Globális adószám)

1. Állítsa be az Adószám kiválasztása beállítást.

Meghatározza a globális adó fajtáját a termékértékesítéskor.


- 0 : Ne használjon adókulcsot
 - 1 ~ 9 : Regisztrált adó kiválasztása
- (Választás az adók közül a regisztrált menüben 1230, 9 lehetőség)

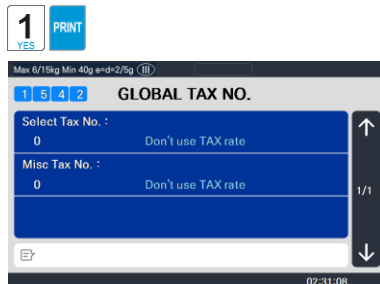

2. Egyéb adószám beállítása

Meghatározza azt az adót, amelyet a súly szerinti Misc-re, a Misc a szám szerint, az Egyéb a PCS-re kell alkalmazni.


- 0 : Ne használjon MISC. adót
 - 1 ~ 9 : Regisztrált adó kiválasztása
- (Választás az adók közül a regisztrált menüben 1230, 9 lehetőség)

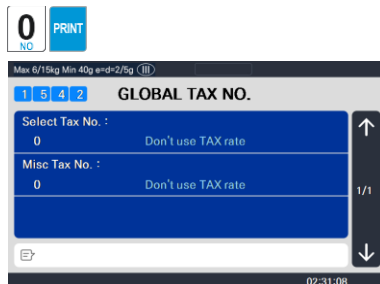

2.13 Nyomtatási programozás(Menükód: 1700)

(MENÜ → 7. Nyomtatás)

Ez a fejezet bemutatja, hogyan állíthatja be a nyomtatással kapcsolatos környezeteket, például a címkeelem nyomtatását, a leárazást, a hardvert, a sorozatszám formátumát és a jegyet.

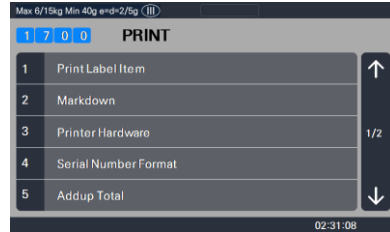

► NYOMTATÁS Almenü

| Nem | Almenük | Leírás |
|-----|-----------------------|--|
| 1 | Címkeelem nyomtatása | Válassza ki azokat az elemeket, amelyek nincsenek a címkére nyomtatva. |
| 2 | Leárazás | Válassza az "Igen" vagy a "Nem" lehetőséget, ha az eredeti és a kedvezményes információkat is kinyomtatná a címkére. |
| 3 | Hardver nyomtatása | Állítsa be a nyomtató címketípusát és érzékelőjét |
| 4 | Sorozatszám formátuma | Állítsa be a sorozatszám formátumát címke vagy jegy nyomtatásához |
| 5 | ÖSSZESÍTÉS ÖSSZESEN | Válassza ki az összeadási teljes címkét, hogy ki van-e nyomtatva vagy sem |
| 6 | Jegy | Állítsa be a jegy nyomtatási elemét |

2.13.1 Címkeelem nyomtatása (1710-es menükód)


(MENÜ → 7. Nyomtatás → 1. Címkeelem nyomtatása)

Ha bármelyik elemet N értékre állítja, akkor a címke formátumától függetlenül nem nyomtatja ki őket egyetlen címkére sem.

A PG FEL és PG LE billentyűkkel oldalról oldalra navigálhat, vagy a nyílbillentyűkkel egyszerre 1 sorban haladhat végig az egyes oldalakon .

- ◆ A SAVE gomb megnyomásával bármikor elmentheti az aktuális adatokat, és ha mentés nélkül szeretne kilépni, nyomja meg az ESC gombot.

1. Ha nem szeretne nyomtatni, írja be a 0(N), ha nyomtatni szeretne, írja be az 1(Y) értéket.



► Címkeelem nyomtatása

| Oldal | Cikk | Oldal | Cikk |
|-------|--|-------|---|
| 1 | Osztály neve Osztályszám Csoportszám | 9 | Hivatkozik. Nettó tömeg hivatkozás. Bruttó súly százalékos tára |
| 2 | Hívószám Plu Név 1 PLU név 2 | 10 | Százalékos táralimit megtakarított ár Címke sorozat |
| 3 | PLU név 3 Cikk kód Egység súly | 11 | Üzlet neve Eladó száma Eladó neve |
| 4 | Adó mértéke Adó Ár Önsúly | 12 | Ügyfél neve Ügyfélszám Méretezési szám |
| 5 | Darab Egység szimbólum Eladási dátum szerint | 13 | A hét napja Devizaárfolyam Második Teljes ár |
| 6 | Eladás Idő szerint Csomagolt dátum időben csomagolva | 14 | Második egységár nyomon követhetőség Táplálkozási tény |
| 7 | Előállított Cook By Date bónuszpont | 15 | Címke Felirat Teljes Adó Ár Második Hozzáadás Összesen |

| | | | |
|---|--|----|-----------------|
| 8 | Eredetösszetező értékesítési üzenet | 16 | Vonalkódok képe |
|---|--|----|-----------------|

2.13.2 Árleszállítás (Menükód: 1720)


(MENÜ → 7. Nyomatás → 2. Jelölje le)

Az árleszállítás menü segítségével meghatározható, hogy az eredeti és a kedvezményes egységár, a teljes ár, a súly vagy a mennyiség is szerepel-e a címkén. 4 almenü áll rendelkezésre.

► Árleszállítás almenü

| Nem | Almenü | Leírás |
|-----|---------------------|--|
| 1 | Teljes árlevonás | Válassza az "Igen" lehetőséget az eredeti teljes ár és a kedvezményes teljes ár megjelenítéséhez , ha van ilyen. Ellenkező esetben válassza a Nem lehetőséget. |
| 2 | Egységár leárazás | Válassza az "Igen" lehetőséget az eredeti egységár és a kedvezményes egységár megjelenítéséhez , ha van ilyen. Ellenkező esetben válassza a Nem lehetőséget. |
| 3 | Súlycsökkentés | Válassza az "Igen" lehetőséget az eredeti súly és a kedvezményes súly megjelenítéséhez, ha van ilyen. Ellenkező esetben válassza a Nem lehetőséget. |
| 4 | Mennyiségi leárazás | Válassza az "Igen" lehetőséget az eredeti mennyiség és a kedvezményes mennyiség megjelenítéséhez, ha van ilyen. Ellenkező esetben válassza a Nem lehetőséget. |

1. Válassza az Igen vagy a Nem lehetőséget az 1 vagy 0 gombbal, majd nyomja meg a gombot



2. A FENTI MARK DOWN almenük beállítása után az "X/ESC" vagy a "SAVE" gombbal térjen vissza a PRINT főmenübe.




2.13.3 Nyomtató hardver (1730-as menükód)

(MENÜ → 7. Nyomtatás → 3. Nyomtató hardver)

Ez a szakasz elmagyarázza, hogyan kell beállítani a nyomtatási H/W környezeteket az alábbi táblázatban.

1. Nyomja meg a "3" gombot a Nyomtatás menü H/W beállítási módjának eléréséhez.

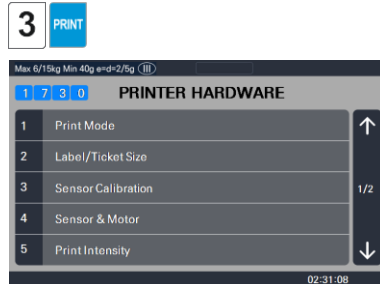

► Nyomtatóhardver almenü


| Nem. | Almenü | Leírás |
|------|--------------------------------------|---|
| 1 | Nyomtatási mód | Válassza ki a címke, jegy vagy folyamatos címke módot. |
| 2 | Címke / jegy mérete | Ha Címke módban van, akkor a "Szélesség(60)", "Magasság(40)" és "Hézaghossz(2)" méret van beállítva, ha Jegy mód, akkor a "Szélesség(60)", "Előtölés(20)" és "Végmargó(30)" méret van beállítva. Ha Címke módban folyamatos címkepapírt használ, a "Hézaghossz" érték a "Végmargó" értékre lesz alkalmazva. * A () értékei alapértelmezettek. |
| 3 | Érzékelő kalibrálása | Adja meg a "Gap(128)" és a "Peel(128)" értékeket a nyomtatási érzékelő kalibrálásához. * A () értékei alapértelmezettek. * Ha megnyomja a "TEST" gombot, a Gap és a Peel értékek automatikusan módosulnak. * Jegy mód esetén a hézag értéke nem kerül mentésre. |
| 4 | Érzékelő és motor | Állítsa be a lehúzásérezékelőt, a visszatekerő motort és a címkepapír típusát |
| 5 | Nyomtatási intenzitás | Állítsa be a kinyomtatott címke (jegy) intenzitásának mértékét. |
| 6 | Elintéz Etet Hosszúság | Állítsa be az előtölés hosszának beállítási értékeit. Ez az érték -200 és +200 között lehet. A jelet (+, -) a ZERO gomb megnyomásával módosíthatja. + érték a THP-nél magasabb értéket nyomtat. * A "TEST" gomb megnyomásával automatikusan betáplálja az adagolás hosszát. |
| 7 | Címke előnyomat | Beállíthatja az előnyomtatás hosszát. |
| 8 | Fordított adagolási hossz beállítása | Állítsa be a fordított előtolási hossz beállítási értékeit. Ez az érték 0 és 400 között lehet. Változtathatsz. |

2.13.3.1 Nyomtatási mód (1731-es menükód)

(MENÜ → 7. Nyomtatás → 3. Nyomtató hardver → 1. Nyomtatási mód)

Válassza a "0" lehetőséget a címke módhoz, az "1" a jegy módhoz vagy a "2" lehetőséget a folyamatos címke módhoz.

- Nyomja meg a "PRINT" gombot a mentéshez.

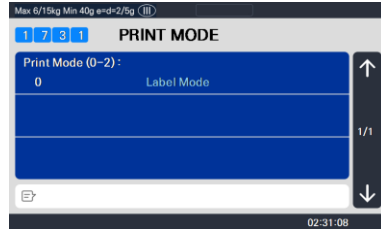

2.13.3.2 Címke mérete/jegyméret (Menükód: 1732)

(7. →. MENÜ . Nyomtatás → 3. Nyomtató hardver → 2. Címke mérete)

Adja meg a "Szélesség", "Magasság", "Hézaghossz", "Előtolás" és "Végmargó" értékeket. Ha megnyomja a "TEST" gombot, a rendszer megméri az aktuális címke magasságát és hézaghosszát.

- Ha jegy módban van, a "TICKET SIZE" jelenik meg, és a "TEST" gomb nem működik. És a "Magasság" helyett a "Feed", "End Margin" jelenik meg, a "Gap Length" jelenik meg.
- Ha folyamatos címke módban van, a "CONT. LABEL SIZE" jelenik meg, és a "TEST" gomb nem működik. És a "Hézaghossz" helyett a "Végmargó" jelenik meg.




2.13.3.3 Érzékelő kalibrálása (1733-as menükód)

(7. →. MENÜ . Nyomtatás → 3. Nyomtató hardver → 3. Érzékelő kalibrálása)

Adja meg a megfelelő értékeket a "Hézag", "Héj" és "Papír elfogyott" értékekhez.

- Ha megnyomja a "TEST" gombot, a Gap és a Peel értékek automatikusan módosulnak.
- Ha jegy módban van, a "Rész" érték nem kerül mentésre.

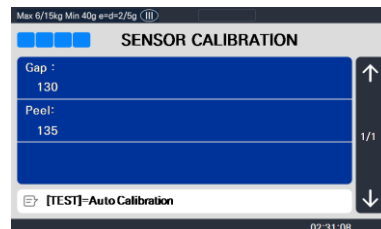


2.13.3.4 Érzékelő és motor (Menükód: 1734)

(MENÜ → 7. Nyomatás → 3. Nyomatató hardver → 4. Érzékelő és motor)

Adja meg a megfelelő értékeket, vagy "Igen" vagy "Nem" az "Aktív lehúzás", "Aktív visszatekerő motor", "Címkepapír" és "Aktív fejjel felhúzó érzékelő" értékekhez.


- Ha nincs hézag a címkén, állítsa a Címkepapír beállítást 0-ra, ha pedig hézag, állítsa 1-re.
- Ha a "Jegy mód" "Nyomatási módban" van, a [Lehúzás] [Motor visszatekerése] és a [Címkepapír] nem működik.

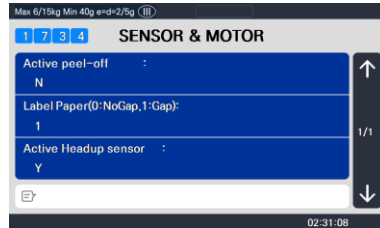

2.13.3.5 Nyomatási intenzitás (1735-ös menükód)

(MENÜ → 7. Nyomatás → 3. Nyomatató hardver → 5. Nyomatási intenzitás)

Adjon meg tetszőleges értéket "0" és "20" között. Nyomja meg a "TEST" gombot a címke nyomtatásának teszteléséhez.



2.13.3.6 Állítsa be az előtolás hosszát (1736-os menükód)


(MENÜ → 7. Nyomatás → 3. Nyomatató hardver → 6. Állítsa be az előtolás hosszát)

Adja meg az előtolás igazításának tetszőleges értékét "-200" és "+200" között. Nyomja meg a "ZERO" gombot a jel váltásához.

Nyomja meg a "TEST" gombot a feed teszteléséhez, vagy az "ENTER" gombot az aktuális "FEED" hosszérték mentéséhez.

- 1 pixel = 0,125 mm

Pl.) A "+80" 10 mm-rel magasabbra nyomtat. Pl.) a "-40" 5 mm-rel alacsonyabban nyomtat.

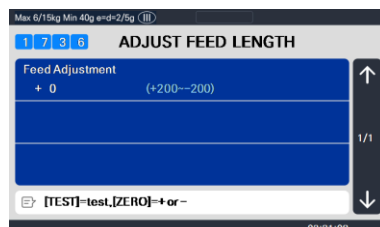

2.13.3.7 Címke előnyomat (1737-es menükód)

(MENÜ → 7. Nyomatás → 3. Nyomtató hardver → 7. Címke előnyomat)

Írja be az "Y (Yes)" vagy az "N (No)" parancsot a kiválasztáshoz
Előnyomatási mód és az előnyomatás
hosszának tetszőleges értéke "0 mm" és
"10 mm" között.

Nyomja meg a "TEST" gombot az előnyomatás teszteléséhez.




A fenti H/W beállítási almenük
beállítása után az "X/ESC" gombbal térjen
vissza a PRINT főmenübe



2.13.3.8 Fordított adagolási hossz beállítása (1738-as menükód)

(MENÜ → 7. Nyomatás → 3. Nyomtató hardver → 8. Fordított adagolási hossz beállítása)

Adja meg a fordított előtolás
nyomvonalának tetszőleges értékét "0"
és "400" között.

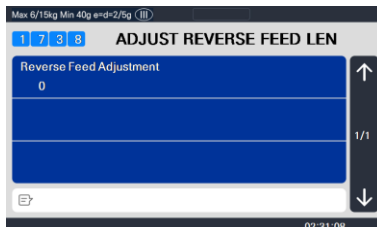

A fenti H/W beállítási almenük
beállítása után az "X/ESC" gombbal térjen
vissza a PRINT főmenübe




2.13.4 Sorozatszám formátum (1740-es menükód)

(MENÜ → 7. Nyomatás → 4. Sorozatszám formátuma)

A SOROZATSZÁM FORMÁTUMA programozás a címkére/jegyre kiállított (nyomatott) címke/jegy számozására szolgál. A felhasználó azonosíthatja a felhasznált címke/jegy napi teljes számát.

(1) Nyomja meg a "4" gombot a NYOMTATÁS főmenü SOROZATSZÁM-formátum menüjébe lépéshez.


4



(2) Adja meg a megfelelő adatokat a [] mezőben.

PL) #0001 a címkén

PL) RCT#001 a jegyen

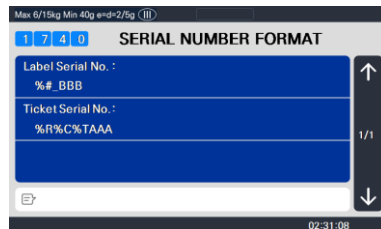

Jelentés

- I : Cikkkód
- N: PLU-szám
- P : Ár
- U : Egységár
- W : Súly
- Q : Mennyiség
- D : Osztály
- G : csoport
- A: Jegyszámláló (jegy mód)
- B: Tranzakciószámláló skálázása
- F : PLU előtag karakter
- T : Szöveg karakter
- R: Az egyes PLU-k tranzakciószámlálója
- L : Eladói szám
- % : Fix karakter nyomtatása a következő helyre.
- K : Országkód (a jövőre nézve)

Ez a szakasz bemutatja, hogyan állíthatja be a teljes címke és a cikkcímke nyomtatási környezetét az ADD-UP értékesítés használatakor.

- (1) Nyomja meg az "5" gombot a NYOMTATÁS főmenü ADD-UP



TOTAL menüjébe való belépéshez .


- (2) Nyomja meg a "0" gombot a "Nem"

vagy az "1" gombot az "Igen" beállításnál a

[] gombban. PL) Teljes címke

nyomtatása?? -Igen

Tételcímke nyomtatása?? -Nem

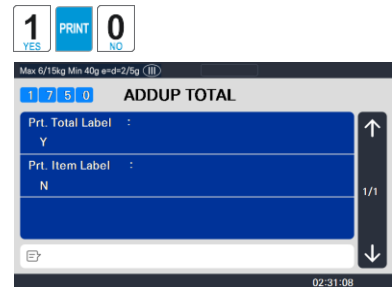

- (3) Nyomja meg a "PRINT" gombot a mentéshez és a PRINT főmenübe való visszatéréshez



► Összeadás beállítása

| ADD-UP beállítás | Leírás |
|-------------------------|--|
| Teljes címke nyomtatása | A teljes címke akkor kerül kinyomtatásra, amikor megnyomja a PRINT gombot az értékesítés összeadásá során. |
| Tételcímke nyomtatása | Az elemcímke az ADD billentyű megnyomásakor kinyomtatásra kerül. |

※ Címke módban van alkalmazva.

2.13.6 Jegy (Menükód: 1760)

(MENÜ → 7. Nyomtatás → 6. Jegy)

Ez a rész bemutatja, hogyan kell kiválasztani a jegyre nyomtatott tétel(ek)e)t (Tartalom).


(1) Nyomja meg a "6" gombot a TICKET beállításhoz.



2.13.6.1 Jegytétel kiválasztása (Menükód: 1761)

(MENÜ → 7. Nyomtatás → 6. Jegy → 1. Jegyelem kiválasztása)

(1) Nyomja meg az "1" gombot a JEGYELEM KIVÁLASZTÁSA menübe lépéshez.

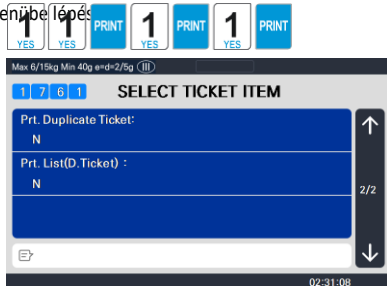


2.13.6.2 Listaelem kiválasztása (Menükód: 1762)


(MENÜ → 7. Nyomtatás → 6. 2. →. jegy. Listaelem kiválasztása)

A listaelem beállítása előtt a "Lista nyomtatása" beállítást "Y" értékre kell állítania az 1761 menüben.


(1) Nyomja meg a "2" gombot a LISTAELEM KIVÁLASZTÁSA menübe való belépéshez. Válassza az "Igen" vagy a "Nem" lehetőséget a "Nyomdai üzlet neve", "Nyomdai eladó neve", "Tétel vonalkódjának nyomtatása", "Adóinformációk" és "Nyomdai nyomon követhetőség" lehetőségekhez.

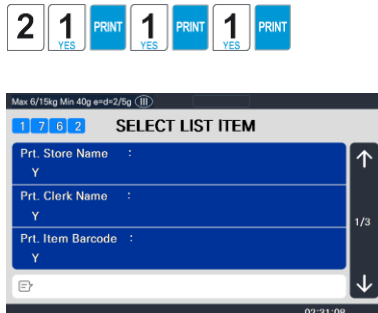

(2) És válassza ki a megfelelő # azonosítót
 "Jegyfej űrlap" és "Jegyfarok űrlap".

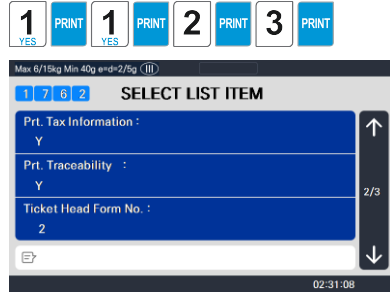

(3) Írja be az üzenet szövegét
 "Ticket Head" és "Ticket Tail".

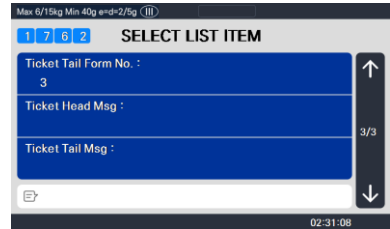

► Jegyformátum beállítása

| | Jegyformátum beállítása | Leírás |
|------------------|-------------------------------------|--|
| Jegy tétel | Prt. Lista (I/N) | Terméklistát ad ki (Részletes tétel a következő menüben állítható be, 1762) ■ Az egyes értékesítési cikk(ek) listájának kinyomtatása. * "Igen" esetén a kiválasztott felhasználó a "Lista elem" beállításra léphet. |
| | Prt. Teljes vonalkód | Kiadja a globális vonalkódnál beállított TTL vonalkódot ■ Teljes vonalkód nyomtatása a jegyre. |
| | Prt. Teljes címke | A globális címkeformátumban a Teljes címkekészletet adja ki. ■ Teljes összeg nyomtatása a jegyre. |
| | Prt. duplikált jegy | A terméklista kivételével minden jegyszakasz ismét megjelenik. ■ Jegy másolatának nyomtatása |
| | Prt. List (D. jegy) | Ugyanazt a jegyet a terméklistával együtt kétszer adják ki (A Jegy másolatának nyomtatását "Y"-ra kell állítani, hogy használható legyen) ■ Tétellista nyomtatása a duplikált jegyen Megjegyzés: N=Csak a duplikált jegy teljes árának nyomtatási összege |
| Lista elem | PRT. Üzlet neve | ■ Üzlet nevének nyomtatása a jegyre. |
| | Prt. Clerk neve | ■ Eladó nevének nyomtatása a jegyre. |
| | Prt. Tétel vonalkódja | ■ Minden tétel vonalkódjának nyomtatása a jegyre. |
| | Prt. Adózási információk | ■ Adózási információk nyomtatása a jegyre. |
| | Prt. Nyomonkövethetőség | ■ Nyomonkövethetőségi információk nyomtatása jegyre |
| | Jegyfej nyomtatvány száma. | ■ Címke formátum nyomtatása Szám a jegyfejhez. |
| | Jegyfarok úrlap száma. | ■ Címke formátum nyomtatása Szám a jegy farkához. |
| | Jegyfej üzenet | ■ Üzenet nyomtatása a jegyfejhez. |
| Jegyfarok üzenet | ■ Üzenet nyomtatása a jegyfarokhoz. | |

※ Le kell töltenie a jegyfej úrlapszám és a jegyfarok nyomtatvány címke formátumát a számítógépről.

2.13.6.3 Válassza ki a jegy betűméretét (1763-as menükód)

(MENÜ → 7. Nyomatás → 6. Jegy → 3. Válassza ki a jegy betűméretét)

Megadhatja a jegyre nyomtatott tétel betűinek méretét.

► Jegy betűméret beállítása

| Jegy betűtípus beállítása | Leírás |
|---------------------------|--|
| PLU név | ■ A termékszám nevének méretének módosítása |
| Tranzakciós adatok | ■ Egységár árának módosítása súlyegység termék |
| Teljes érték | ■ Módosítsa a teljes ár méretét |
| Jegy sorszám | ■ Módosítsa a jegykiállítási szám méretét |


0-tól 3-ig jelölhet.

※ A részösszeg, az adózási információk, a fizetési és a nyomtatási címke mérete nem módosítható

2.14 Mérleg programozás konfiguráció (1800-as menükód)

(MENÜ → 8. Méretezési konfiguráció)

Ez a fejezet a mérleg konfigurálását ismerteti. A Scale Configuration főmenüje az alábbiak szerint látható.

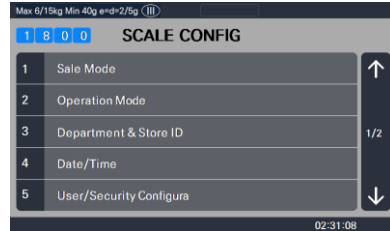

2.14.1 Értékesítési mód (1810-es menükód)

(MENÜ → 8. Méretezési konfiguráció → 1. Mérleg mód)

Ez a szakasz az értékesítési mód kiválasztására szolgál, amelyek hét különböző móddal rendelkeznek az alábbi táblázatban.

► Értékesítési módok

| Nem. | Értékesítési módok | Leírás |
|------|-----------------------|--|
| 1 | REG: Jegy & Mozgó | A jegy és a mozgó eladó mód kiválasztása. |
| 2 | REG: Címke | A Címke mód kiválasztása. |
| 3 | Reg: Előre csomagolva | Az Előrecsomagolási mód kiválasztása. |
| 4 | REG: Címke és mozgó | A címke és a mozgó eladó mód kiválasztása. |
| 5 | Menedzser | Menedzser mód kiválasztása |
| 6 | Újra csomagol | Az Újracsomagolási mód kiválasztása (Ebben a módban a jelentés nem frissül.) |
| 7 | Önkiszolgáló és címke | Az Önkiszolgáló mód kiválasztása (Ebben a módban használhatja a gyorsbillentyűt és néhány billentyűt. Ha be akarja fejezni ezt a módot, a MENU gomb megnyomása közben írja be a rendszerjelszót és a PRINT gombot) |

- Az alábbi értékesítési módok egyikének kiválasztásával a felhasználó egyablakos beállítást választhat az Eladó, a Művelet, a Nyomtatás és az Előre csomagolás módhoz.

| ÜZEMMÓD | Eladó mód | Művelet Üzem mód | Nyomt at Üzem mód | Előre csomagolva a Üzem mód |
|--------------------------|--------------|------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1. REG: Jegy és mozgás | Mozgó eladók | Regist | Jegy | KI |
| 2. REG: Címke | Nincs eladó | Regist | Címke | KI |
| 3. REG: Előre csomagolva | Nincs eladó | Regist | Címke | RA |
| 4. REG: Címke és mozgás | Mozgó eladók | Regist | Címke | KI |
| 5. Menedzser | - | Menedzser | - | KI |
| 6. Csomagolja újra | - | Újra bőröz | - | KI |
| 7. Önkiszolgáló és címke | - | - | Címke | KI |

Általában a felhasználónak be kell állítania az eladói, üzemeltetési, nyomtatási vagy előre csomagolási módot. A felhasználó azonban egyszerűen választhat egyablakos értékesítési módot 7 különböző módhoz - Clerk, Operation, Print és Prepack mód. A felhasználó beállításokat is beállíthat a MENU 1820 Clerk/Operation módhoz és a MENU 1731 Nyomtatás/Prepack módhoz.


1. Válasszon értékesítési módot

PL) Értékesítési mód = 2.REG: Címke



2. Válassza a "Mozgó és jegy" módot

PL) Értékesítési mód = 1.REG: Jegy és mozgó

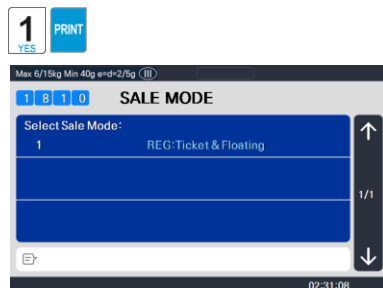


2.14.2 Üzem mód (1820-as menükód)

(MENÜ → 8. Méretezési konfiguráció → 2. Üzem mód)

Ez a szakasz az eladó és a működési mód kiválasztására szolgál. Három különböző üzemmód létezik: REGISZTRÁCIÓ, ÚJRACSOMAGOLÁS, MENEDZSER és három különböző eladói mód, NO CLERK, STANDARD CLERK és FLOATING CLERK.

- Válassza ki a megfelelő "CLERK MODE" és "OPERATION MODE" lehetőséget.

PL) Eladó mód=Normál eladó
működési mód = Regist

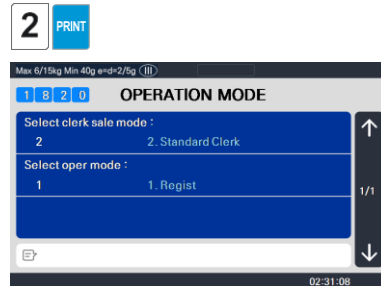

PL) Üzem mód = Regisztráció



► Eladó módok

| Nem | Eladó módok | Leírás |
|-----|--------------|--|
| 1 | Nincs eladó | Az értékesítő nem jelentkezik be, és a PRINT kulccsal értékesít. |
| 2 | Normál eladó | Az eladó akkor tud értékesíteni, ha bejelentkezik. |
| 3 | Mozgó eladó | A többes számú értékesítési eladók saját eladói azonosítóval végezhetnek értékesítést. |

► Működési módok

| Nem | Működési módok | Leírás |
|-----|----------------|---|
| 1 | Regist | Normál értékesítési mód. |
| 2 | Újra börz | Normál értékesítési mód, de nem számít bele a teljes értékesítésbe adat(jelentés). Jó az eladók képzéséhez. |
| 3 | Menedzser | Ebben a módban a felhasználó engedély nélkül hozzáférhet az összes funkcióhoz. |

2.14.3 Áruház azonosító (1830-as menükód)

(MENÜ → 8. Méretezési konfiguráció → 3. Áruház és üzlet azonosítója)

Ez a szakasz bemutatja, hogyan választhatja ki az aktuális részleget, ahol a skálát használják. A felhasználó csak az értékesítési módban kiválasztott aktuális részleghoz használhatja (hívhatja le) a PLU-kat.

Például, ha az aktuális részleg az ÉLELMISZERBOLT lehetőséget választja, a felhasználó csak az ÉLELMISZERBOLT részlegen regisztrált cikkeket hívhatja le. Ha a felhasználó az aktuális osztálytól eltérő osztályon regisztrált PLU-kat szeretne használni, akkor meg kell változtatnia a mérleg osztály beállítását. Üzletszám az üzlet nevét (vagy fiókszámát) jelöli a nyomtatott címkén/jegyen.

- Válassza a "DEPARTMENT No." és a "STORE ID" lehetőséget.

PL) RÉSZLEGSZÁM = 2 (Élelmiszerbolt)



Üzletszám = 1 (fiók #1)



2.14.4 Dátum / Idő (Menükód: 1840)

(MENÜ → 8. Méretezési konfiguráció → 4. Dátum/idő)


Ez a szakasz az s DATE / TIME skálák megfelelő beállítására szolgál.

- Állítsa be a megfelelő "DATE", "TIME" és "MONTH FORMAT" formátumot.

PL.) DATE= [07.02.04]

TIME= [10:30:00]

Hónap formátum= [0]

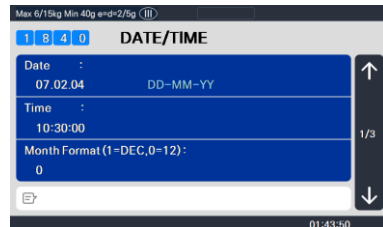

- Állítsa be az "ÉV FORMÁTUMOT", IDŐT FORMAT és elválasztó a "DATE" számára.

PL) Év formátum (0 = 2001, 1 = 01) = [1]

Időformátum(0=24, 1=12) = [0]

Dátumelválasztó = [-]



- Állítsa be az elválasztókat a "TIME" funkcióhoz az oldalon található ASCII kódtáblázat használatával

PL) Időelválasztó = [:]



☞ Kérjük, olvassa el az "ASCII kódtáblázatot" (4.4. fejezet) a speciális karakterek dátum- vagy időelválasztóba történő beviteléhez.

- Nyomja meg a "PRINT" gombot a mentéshez és a SCALE CONFIGURATION-hez való kilépéshez Főmenü .



2.14.5 Felhasználói/biztonsági konfiguráció (1850-es menükód)

(MENÜ → 8. Méretezési konfiguráció → 5. Felhasználói/biztonsági konfiguráció)


Ez a szakasz az eladó biztonsági információinak létrehozására, szerkesztésére, módosítására, listázására, törlésére és a biztonsági szint konfigurálására szolgál.

2.14.5.1 Új/Felhasználó szerkesztése(Menükód: 1851)

(MENÜ → 8. Méretezési konfiguráció → 5. Felhasználói/biztonsági hátrány → 1.

Adja meg a megfelelő FELHASZNÁLÓI adatokat a CLERK számhoz, az ADMINISZTRÁTOR NEVÉHEZ, A BECENÉVHEZ, AZ ELADÓ JELSZAVÁHOZ, AZ ELADÓ SZINTJÉHEZ és a Használat képzéshez.

PL) ELADÓI SZÁM =[2],
 ELADÓ NEVE =[CHRISTOPER
 BECENEVE =[CHRIS],
 ELADÓ JELSZÓ =[0115],
 ELADÓ SZINTJE =[3],
 HASZNÁLAT EDZÉSHEZ = [N]



Megjegyzés: Ha mozgó módot használ, regisztrálnia kell az összes eladót.



► ÚJ/SZERKESZTŐ SZERKESZTÉSE A FELHASZNÁLÓ BIZTONSÁGI ÁLLAPOTÁBAN

| Nem | Működési módok | Leírás |
|-----|----------------------|---|
| 1 | Eladó száma. | Ez az érték 1 és 95 között lehet. |
| 2 | Eladó neve | Ez az érték legfeljebb 22 karakterből állhat. |
| 3 | Becenév | Ez az érték legfeljebb 7 karakter hosszúságban érhető el. Címkére nyomtatható és a mérlegen megjeleníthető. |
| 4 | Eladó jelszó | 4 számjegyű (alfanumerikus) |
| 5 | Eladói szint | 0 ~ 3 szint |
| 6 | Használja oktatáshoz | Oktatási fiók használata |

Jelszó: A jelszó megadásakor be kell írnia az eladó számát (2 számjegy) és a jelszót (4 számjegy). Például, ha az eladó száma 20, a jelszava pedig 1234, akkor be kell írnia 201234. A minimális jelszó 3 számjegyű, a maximális jelszó pedig 6 számjegyű.

Ha nincs 3. szintű eladó, használhatja az alapértelmezett értéket. (Eladó: 1, jelszó: 1, szint: 3) Ezért az alapértelmezett jelszó 011.

- Be kell állítania egy 3. szintű eladót. Ha nincs 3. szintű eladó, használhatja az alapértelmezett jelszót (011), és ha van, akkor nem használhatja.

Eladó szintje: Ez az érték 0 és 3 között lehet. Ez a szint az 1855-ös menühöz kapcsolódik (Konfigurációs engedély). Ha a 2. eladó 2. szintre van állítva, akkor ez az eladó használhatja az 1855. menüben 1., 2. szintre állított funkciót, és nem használhatja a 3. szintre beállított funkciót.

| Nem. | Szint | Leírás |
|------|-------|---|
| 1 | 0 | Olyan alkalmazottakhoz van hozzárendelve, akik regisztráltak, de nem használnak skálát. |
| 2 | 1 | Legalacsonyabb szint. A normál alkalmazottak az 1. szintre vannak besorolva. |
| 3 | 2 | A főeladónak megfelelő. |
| 4 | 3 | Legmagasabb szint. Ez megfelelő az üzletvezetőnek. |

2.14.5.2 Jelszó módosítása (1852-es menükód)

(MENÜ → 8. Méretezési konfiguráció → 5. Felhasználói/biztonsági hátrány 2 . →. Jelszó módosítása)

1. Írja be a jelszót.

- Eladó száma. (2 számjegy) + jelszó (4

számjegy) PL.) ELADÓ szám = 1 , JELSZÓ

= 2 → 012 ELADÓ szám = 11 , JELSZÓ = 22

→ 1122


ELADÓI SZÁM = 36, JELSZÓ = 1234 → 361234



2. Új jelszó

- Írjon be új jelszót

PL. ELADÓ AZONOSÍTÓ =1, JELSZÓ = 22

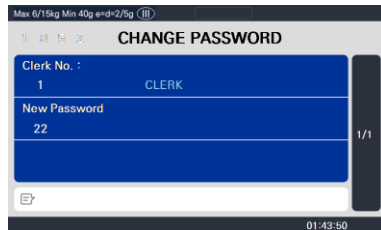

2.14.5.3 Felhasználó listázása (Menükód: 1853)



(MENÜ → 8. MÉRETEZÉSI KONFIGURÁCIÓ → 5. Felhasználói/biztonsági con. → 3. Lista)

1. Adja meg a kezdőszámot és a zárószámot az ellenőrzéshez

- Az összes listázásához

nyomja meg a SAVE gombot

PL) 1~10

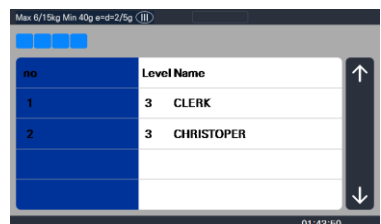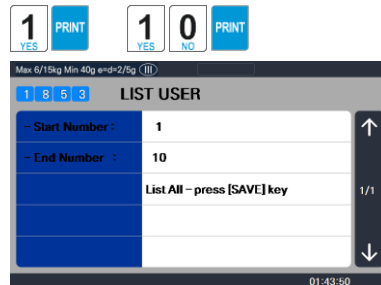


2.14.5.4 Felhasználó törlése (Menükód: 1854)

(MENÜ → 8. MÉRETEZÉSI KONFIGURÁCIÓ → 5. Felhasználói/biztonsági con. → 4. Törlés)

1. Írja be az eladó számát az PL 1.

számú eladó törléséhez

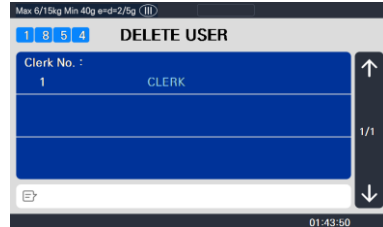

2.14.5.5 Konfigurációs engedély (1855-ös menükód)

(MENÜ → 8. MÉRETEZÉSI KONFIGURÁCIÓ → 5. Felhasználói/biztonsági con. → 5. Konfigurációs engedély)

A jogosultsági szint az eladó szintjéhez kapcsolódik, és ha az eladó szintje alacsonyabb, mint az engedélyszint, akkor az eladó nem férhet hozzá ehhez a funkcióhoz. Lásd az eladó szintjét a 2.14.5.1. fejezetben

※ Ha a jogosultsági szint "0", akkor minden eladó hozzáférhet ehhez a funkcióhoz.

PL) Ha az árváltozási kulcs jogosultsági szintjét 2-re állítja, az 1. eladót pedig 1. szintre, a 2. eladót pedig 2. szintre állítja, akkor az 1. eladó nem használhatja ezt a kulcsot, de a 2. eladó használhatja ezt a kulcsot

► Konfigurációs engedély beállítása

| Nem | Kijelző | Leírás |
|-----|--|--|
| 1 | Elemváltó kulcs használata | Állítsa be a PLU Change Key jogosultsági szintjét. (Ezt a funkciógombot a következő helyen határozhatja meg:1881. menü a 2.14.8.1. fejezetben) |
| 2 | Használja az árváltozási kulcsot | Állítsa be az árváltozás engedélyszintjét Kulcs. |
| 3 | Használja a Részleg Módosító kulcsot | Adjon meg egy jogosultsági szintet a részleg változókulcsához. |
| 4 | Használja a fizetési kulcsot | Állítsa be a Fizetési kulcs jogosultsági szintjét. |
| 5 | Dátummódosítási kulcs használata | Állítson be egy jogosultsági szintet az adatmódosítási kulcshoz. |
| 6 | Típusváltó billentyű használata | Állítson be egy jogosultsági szintet a PLU típushoz Kulcs módosítása. |
| 7 | Használja a kijelölést PLU elem | Állítson be egy jogosultsági szintet a PLU elem kiválasztásához. |
| 8 | Használja a bemeneti súly gombot | Állítsa be a Súlyozási kulcs jogosultsági szintjét. |
| 9 | Kedvezmény szerkesztése kulcs használata | Engedmény jogosultsági szintjének beállítása. |
| 10 | Eladó értékesítés engedélyezése | Jelszó jogosultsági szintjének beállítása mozgó módban |

| | | |
|----|---------------------------------|--|
| 11 | Engedje meg az érvénytelenítést | Jogosultsági szint beállítása az elem érvénytelenítéséhez |
| 12 | ADD-UP engedélyezése | Jogosultsági szint beállítása az összeadási értékesítéshez |
| 13 | Visszaküldés engedélyezése | Jogosultsági szint beállítása az elem visszaadásához |

| | | |
|----|--|--|
| 14 | Felülbírálás engedélyezése | Jogosultsági szint beállítása az ár felülbírálásához |
| 15 | Engedélyezze a pénztárfiók megnyitását | Jogosultsági szint beállítása a pénztárfiók megnyitásához |
| 16 | Engedélyezés menü | Jogosultsági szint beállítása a program menübe lépéshez |
| 17 | Engedélyezés menü a PLU szerkesztéséhez | Jogosultsági szint beállítása a PLU szerkesztéséhez |
| 18 | Árváltozás engedélyezése | Jogosultsági szint beállítása az ár módosításához |
| 19 | Globális készlet engedélyezése | Jogosultsági szint beállítása globális beállításhoz |
| 20 | X jelentés engedélyezése | Jogosultsági szint beállítása X jelentéshez |
| 21 | Z jelentés engedélyezése | Jogosultsági szint beállítása a Z jelentéshez |
| 22 | Tárolási adatok szerkesztésének engedélyezése | Jogosultsági szint beállítása az áruház adatainak szerkesztéséhez |
| 23 | Adószervezés engedélyezése | Jogosultsági szint beállítása az adó szerkesztéséhez |
| 24 | Méretezési konfiguráció engedélyezése | Jogosultsági szint beállítása a méretezési konfigurációhoz |
| 25 | Szerkesztés engedélyezése 1. táblázat | Jogosultsági szint beállítása az adattábla szerkesztéséhez 1. |
| 26 | Engedélyezés Szerkesztés 2. táblázat | Jogosultsági szint beállítása az adattábla szerkesztéséhez 2. |
| 27 | Nyomatatóbeállítás engedélyezése | Jogosultsági szint beállítása a nyomtatóbeállításhoz |
| 28 | Engedélyezze a Change oper-t. Üzemmod | Jogosultsági szint beállítása a működési mód megváltoztatásához |
| 29 | Felhasználói paraméter módosításának engedélyezése | Jogosultsági szint beállítása a felhasználói paraméter módosításához |
| 30 | Engedélyezze a beállított kommunikációt | Jogosultsági szint beállítása a kommunikációs beállításhoz |
| 31 | Használja a Mentés gombot | Jogosultsági szint beállítása a Kulcs mentéséhez |
| 32 | Újranyitó értékesítés engedélyezése | Jogosultsági szint beállítása az értékesítés újraindításához |

A PG FEL és PG LE billentyűkkel oldalról oldalra navigálhat, vagy a nyílbillentyűkkel egyszerre 1 sorban haladhat végig az egyes oldalakon.

2.14.5.6 Eladó kulcs (Menükód 1856)

(MENÜ → 8. MÉRETEZÉSI KONFIGURÁCIÓ → 5. Felhasználói/biztonsági con. → 6. Eladó kulcs)

Az eladó kulcsot hozzárendelheti az eladóhoz. 64 Clerk billentyű van, és ezeket a gombokat az 1880-as menüben kell beállítani (Kulcs meghatározása). Lásd a 2.14.8. fejezetet.

1. Írja be az eladó kulcsát

- Ez az érték 1 és 64 között lehet.

PL) Eladói kulcs száma. = 1



2. Belép a eladó.

PL) Eladó = 1 ELADÓ

Például, ha az "A" gombot az 1881-es menüben a 2-es eladóre állítja (Kulcs meghatározása), és előhív egy PLU-t, és mozgó értékesítési módban megnyomja az "A" gombot, akkor felismeri, hogy a 2. számú eladó (LEE) eladta ezt a tételt.


2.14.6 Teszt (1860-as menükód)

(MENÜ → 8. MÉRETEZÉSI KONFIGURÁCIÓ → 6. Teszt)

Ez a programozás önmagában teszti a skálát a 8 mezőben, mint például DISPLAY, A/D, KEYBOARD, CHESS PRINTER, PRINTER SENSOR, MEMORY INFORMATION (*), FIRMWARE VERSION és COMMUNICATION.

(1) Nyomja meg a "6" gombot a TEST menübe való belépéshez.

6

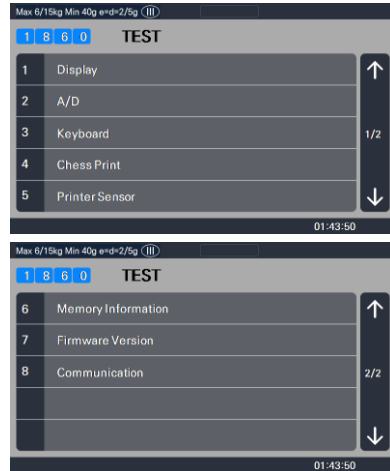

2.14.6.1 Kijelző teszt (1861-es menükód)

(MENÜ → 8. MÉRETEZÉSI KONFIGURÁCIÓ → 6. Teszt → 1. Kijelző)


A kijelző teszteléséhez nyomja meg az "1" gombot a Teszt menü képernyőn. Automatikusan teszti. A tesztelésből az "X/ESC" gomb megnyomásával léphet ki.

Megjegyzés: A G-type csak a sakknyomtatási képernyőt mutatja

2.14.6.2 A/D teszt (1862-es menükód)

(MENÜ → 8. MÉRETEZÉSI KONFIGURÁCIÓ → 6. Teszt → 2. A/D)


Az A/D teszteléséhez nyomja meg a "2" gombot A nulla beállításához nyomja meg a "ZERO" gombot A felhasználó az "X/ESC" gombbal léphet ki ebből a menüből

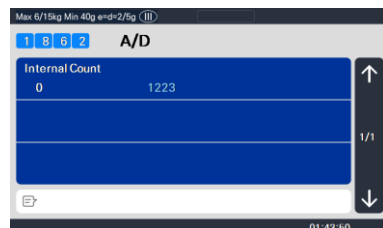

2.14.6.3 Billentyűzetteszt (1863-as menükód)

(MENÜ → 8. MÉRETEZÉSI KONFIGURÁCIÓ → 6. Teszt → 3. Billentyűzet)


A billentyűzet teszteléséhez nyomja meg a "3" gombot rácspontról megjelenítve. Nyomja meg bármelyik gombot a billentyűzet teszteléséhez. A billentyűzettesztből való kilépéshez nyomja meg kétszer az "ESC" gombot.



2.14.6.4 Sakknomtató teszt (1864-es menükód)

(MENÜ → 8. MÉRETEZÉSI KONFIGURÁCIÓ → 6. Teszt → 4. Sakk nyomtatás)


Nyomja meg a "TEST" gombot a címke nyomtatásának teszteléséhez.

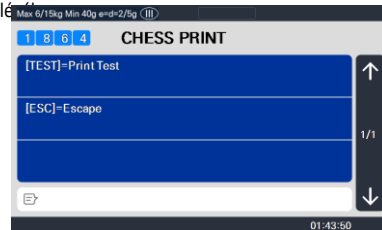


2.14.6.5 Nyomtatóérzékelő teszt (1865-ös menükód)

(MENÜ → 8. MÉRETEZÉSI KONFIGURÁCIÓ → 6. Teszt → 5. Nyomtató érzékelő)

A nyomtatóérzékelő teszteléséhez nyomja meg az "5" gombot a Teszt menü képernyőn. A mérleg az aktuális nyomtató állapotát mutatja.

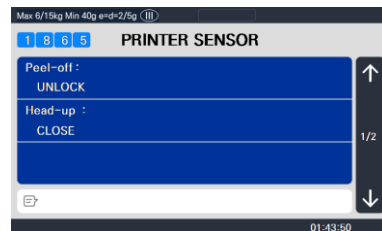

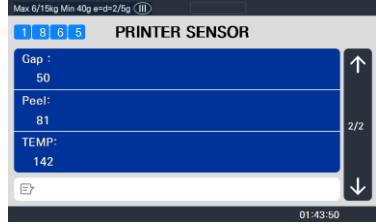


► Nyomatóérzékelő tesztelek

| Nem | Tesztelek | Leírás |
|-----|----------------|---|
| 1 | Lehúzható | A lehúzható érzékelő tesztelése megfelelően működik. |
| 2 | Fejjel felfelé | Annak ellenőrzése, hogy a TPH nyitva van-e vagy sem |
| 3 | Hézag | A hézagérzékelő értékének valós idejű megjelenítése. |
| 4 | Héj | A valós idejű megjelenítéshez húzza le az érzékelő értékét. |

2.14.6.6 Memória információk (Menükód: 1866)

(MENÜ → 8. MÉRETEZÉSI KONFIGURÁCIÓ → 6. Teszt → 6. Memória információk)


A memóriainformációk megtekintéséhez nyomja meg a "6" gombot a Teszt menü képernyőn. A kijelzőn megjelenik az aktuális memóriaméret. A 0 1 MB-ot jelent. Ebből a menüből a gomb megnyomásával léphet ki

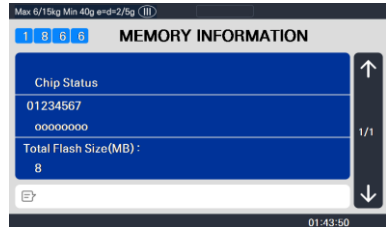

2.14.6.7 Firmware verzió (1867-es menükód)

(MENÜ → 8. MÉRETEZÉSI KONFIGURÁCIÓ → 6. Teszt → 7. Firmware verzió)

Ellenőrizheti a mérleg firmware-verzióját.

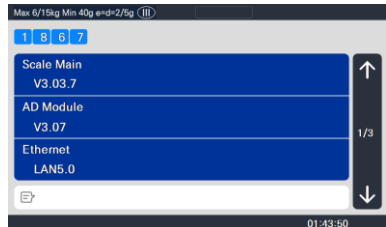

2.14.6.8 Kommunikáció (Menü kód: 1868)

(MENÜ → 8. MÉRETEZÉSI KONFIGURÁCIÓ → 6. Teszt → 8. Kommunikáció)

2.14.7 Mérleg paraméter (1870-es menükód)

(MENÜ → 8. MÉRETEZÉSI KONFIGURÁCIÓ → 7. Mérleg paraméter)

A mérleg környezetét az alábbiak szerint állíthatja be.

► Mérleg paraméter

| Menu | Sub-menu | Setting Value | Description |
|------------------------------------|---------------------------------|---|---|
| 1. Printing (Menu code:1872) | Label prt w.o rewind(x Key) | Y/N 0:Print automatically | use "X" key. |
| | Confirm prt report on label | 1:Need to confirm to print report and do not confirm any more until power off 2:Need to confirm to print report and do not confirm any more until you exit program mode 0: Do not print | Set confirmin method when you print report in label mode |
| | Print origin for comm.,line | 1: Print in Name 1 2: Print in Name 2 3: Print in Name 3 | Print origin in commodity line. |
| | Print unit symbol in qty area | Y/N | Print Qty Symbol in qty area |
| | Print pieces in unit price area | Y/N | Print Pieces in unit price area. |
| | Print All report within range | Y/N | Print all report |
| | | 0:Not use | |
| | Swedish auto barcode | 1:Price Auto Code 2:Weight Auto Code 0:Not use | Selection the way and whether using Swedish automatic bar code function |
| | Print pack type | 1:alphabet 2:day(Mon, Tue,...) 3:day_year 0:Do not print | Setting up the type when packing date is printed |
| | Print Item when return | 1: Print | Print return list when it returns. |

| Menu | Sub-menu | Setting Value | Description |
|--|-------------------------------|---|---|
| 2. Sale Setup (Menu code:1873) | Save unit price change | Y/N | Save unit price change. |
| | Save Type change | Y/N | Save type Change in PLU |
| | Start save mode (start up) | Y/N | Save mode is active when you turn on the scale. |
| | PLU clr Aft sale(WT, On Tray) | Y/N | Plu is cleared after printing even though there is an item on the platter. |
| | Print count w.o misc. key | Y/N | If you enter count, it is considered that misc. Count condition when there is no Misc. Key |
| | Print weight w.o misc. key | Y/N | If there is an item on the platter, it is considered that misc. weight condition when there is no Misc. Key |
| | | | |
| | T.price = price + tax | Y/N | Tax is included in total price |
| | Shift key instead return Key | Y/N | Use shift key instead of return key. |
| | Use double speed key | Y/N | Use double speed key |
| | Use double DATE/TIME key | Y/N | If you double-click, command window will be appear |
| | Multi-print on discount sale | Y/N | Setting up to print discounted product label repeatedly |
| Start auto mode(start up) | Y/N | Setting up to select whether it start with Auto Mode when it boots. | |
| Enable Quick PLU | Y/N | Once you press the number key, PLU is called immediately. | |
| 3. Clerk Logout (Menu code:1874) | Log off after transaction | Y/N | After printing label, automatically Clerk Log off |
| | Clerk log out Time(0.1s) | 1~99 | Set clerk log out time. |

A PG FEL és PG LE billentyűkkel oldalról oldalra navigálhat, vagy a nyílbillentyűkkel egyszerre 1 sorban haladhat végig az egyes oldalakon.


2.14.7.1 Biztonsági mentés USB-memóriára (1877-es menükód)

(MENÜ → 8. MÉRETEZÉSI KONFIGURÁCIÓ → 7. Mérlegparaméter → 7. Biztonsági mentés USB-memóriára)

Az USB-hez való csatlakozás után válassza az Igen vagy a Nem lehetőséget az "1" vagy "0" gombbal.

Ha megnyomja az "1" gombot a "Biztonsági mentés USB-re" menüben, biztonsági mentés file (*.dat) USB-n jön létre.

Ha a fájl már létezik, az adatok felülíródnak.

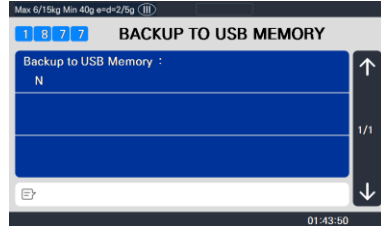

2.14.7.2 Visszaállítás USB-memóriáról (1878-as menükód)

(MENÜ → 8. MÉRETEZÉSI KONFIGURÁCIÓ → 7. Mérlegparaméter → 8. Visszaállítás USB-memóriáról)

Az USB-hez való csatlakozás után válassza az Igen vagy a Nem lehetőséget az "1" vagy "0" gombbal.

Ha megnyomja az "1" gombot a "Visszaállítás USB-ről" menüben, a biztonsági mentési adatok (USB-ben) felülírják az adatok méretezéséhez.

A folyamat után a Scale újraindul.



2.14.7.3 Mérleg információ (Menü kód: 1879)

(MENÜ → 8. MÉRETEZÉSI KONFIGURÁCIÓ → 7. Mérlegparaméter → 9. Mérleg információ)


(1) TPH nyomtatási hossza

- Meg tudja számolni, mennyi ideig nyomtatott a TPH
- Visszaállítható a menüben (kereskedői jelszó szükséges)




(2) Súly túlterhelés száma

- Meg tudja számolni a túlterhelések számát a mérleg működése közben
- CAL MODE-ban visszaállítható. A súlyozási idők egyidejűleg inicializálódnak

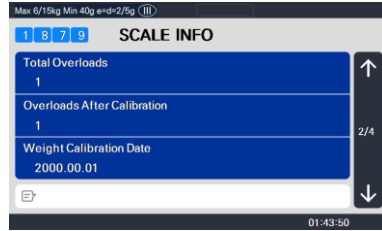

(3) Tömegmérési gyakoriság számlálása

- Meg tudja számolni, hogy hányszor használták a mérleget tárgyak mérésére
- CAL MODE-ban visszaállítható. A túlterhelések száma egyszerre nullázódik




(4) Mérleg működési ideje

- Meg tudja számolni, hogy mennyi ideig használták a mérleget
- CAL MODE-ban visszaállítható.

※ Két vád közös

- Darabszám a termelés alapján (gyár)
- Számlálás az ellenőrzés dátuma alapján (alaphelyzetbe állítás)



2.14.8 Funkciógomb meghatározása (1880-as menükód)

(MENÜ → 8. Mérleg → 8. funkció Gomb Meghatározás)

Meghatározhat funkciógombokat a sebességbillentyűkhöz. Javasoljuk, hogy a funkcióbillentyűt nagyobb sebesség billentyűhöz adja meg, mert nem használhatja ezt a PLU billentyűt.

2.14.8.1 Funkciógomb meghatározása (1881-es menükód)

1. Adja meg a kulcskódot

Pólus típusa : 72

Sebességgombok Normál

típus : 48 Sebességgombok.


Dupla test típusa: 22

sebességgomb

Ha megnyomja a Speed gombot, a kijelzőn megjelenik a gyorsbillentyű kulcskódja.


PL1) Szabványos típus:

PL1) Nyomja meg az utolsó sebesség gombot.

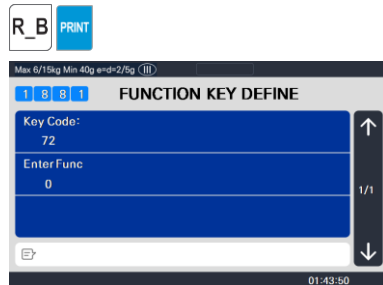

2. Funkcióbillentyű megadása

PL1) Használat 12 Funkciógomb (Kijelző visszaállítása) Lásd az alábbi táblázatot.

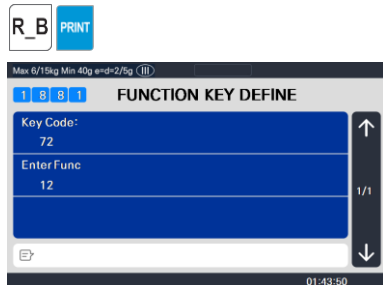


3. A funkciógomb törlése.

Írja be a kulcskódot a törléshez, és állítsa a funkcióbillentyű számát 0-ra

PL) Kulcskód = 42

PL1) Funkciógomb azonosítója = 0

Ha törli a funkcióbillentyűt, használhatja sebességgombként.



Vö. Dupla karosszériatípus

F1~F4 alapértelmezett beállítás: Clerk 1 ~ Clerk 4

► Funkciógomb.

| Funkciógomb | Definiál | Leírás |
|-------------|---------------------------|--|
| 1 | [LEMEZ -] | - ELADÁSI KULCS |
| 2 | [LEMEZ%] | % ELADÁSI KULCS |
| 3 | [KÜLÖNLEGES AKCIÓ] | Különleges értékesítési egységár |
| 4 | [NEGATÍV] | Negatív eladás |
| 5 | [RÖGZÍTETT ÁR] | Fix ár kulcs |
| 6 | [TÍPUS MÓDOSÍTÁSA] | WT/CT kulcs |
| 7 | [CASHOPEN] | Pénztárfiók nyitott kulcs |
| 8 | [VÉGÖSSZEG] | Végösszeg kulcs |
| 9 | [PLU HIVATKOZÁS] | Referencia PLU kulcs |
| 10 | [SÚLYBAN] | IN súlygomb |
| 11 | [KIADÓ/JEGY] | Váltás a címke és a jegy között |
| 12 | [KIJELZŐ VISSZAÁLLÍTÁSA] | Kijelző frissítése |
| 13 | [VEGYES SÚLY] | Egyéb súlygomb |
| 14 | [EGYÉB SZÁM] | Egyéb számláló kulcs |
| 15 | [EGYÉB KPL] | Egyéb PCS kulcs |
| 16 | [ELADÁS SZERKESZTÉSE] | Eladási dátum szerint Változási kulcs |
| 17 | [EREDET SZERKESZTÉSE] | Origin Change kulcs. |
| 18 | [ELEM SZERKESZTÉSE] | PLU Kulcs módosítása |
| 19 | [DÁTUM SZERKESZTÉSE] | Dátum/idő módosítása |
| 20 | [D /C SZERKESZTÉSE] | Kedvezmény beállítása az aktuális PLU-hoz |
| 21 | [SPEEDKEY SZERKESZTÉSE] | Módosítsa a PLU sebesség gombot |
| 22 | [ÁR SZERKESZTÉSE] | PLU árváltozási kulcs |
| 23 | [ELADÓI HÍVÁS] | Eladó gomb közvetett híváshoz |
| 24 | [UTOLSÓ ÜRESSÉG] | Érvénytelen utolsó eladás |
| 25 ~ 28 | [CURRENCY1~4] | Péznemtáblázat megadása |
| 29 | [KÖTEG] | Kötegelt nyomtatás |
| 31 ~ 39 | [Csillag 1 ~ 9] | Hívás táraasztal |
| 40 ~ 42 | [1. EGYSÉG ~ 3] | Súlyegység kulcs kg: egység1 = 1 kg, egység 2 = 100 g, egység 3 = N / A |

| | | |
|-----------|----------------------------|--|
| | | lb : egység1 = 1 font, egység2 = 1 / 2 font, egység3 = 1 / 4 font |
| 43 | [KGLB] | Váltás a kg és a font között |
| 44 | [CSOMAGOLÁS DÁTUMA] | Csomagolási dátum módosítási kulcs |
| 45 | [JEGYSZÁM] | Jegy sorozatszám szerkesztése (Master mérleg) bemeneti tartomány: 1 ~ 99999 |
| 50 | [NYOMTATÁS DÁTUMA] | Dátum nyomtatása be, ki |
| 51 ~ 82 | [ELADÓ(V1~V32)] | Eladó kulcs |
| 83 ~ 90 | [CÍMKE1~8] | Címkeváltó kulcs |
| 91 | [ADÓ SZERKESZTÉSE] | Adóváltozási kulcs |
| 92 | [NYOMKÖVETÉS SZERKESZTÉSE] | Nyomon követhetőség Változások kulcs |
| 93 ~ 124 | [ELADÓ(V33~64)] | Eladó kulcs |
| 125 | [SZKENNELŐ ELADÓ] | Válassza ki a szkennelési eladót |
| 126 | [VONALKÓD] | Vonalkódszám megadása Kulcs |
| 127 | [ÖSSZETEVŐ SZERKESZTÉSE] | Összetevő kulcsának szerkesztése |
| 128 | [NAGY MSG HÍVÁS] | Nagy üzenet hívógomb |
| 129 | [AKCIÓS AKCIÓ] | Speciális egységár-kulcs módosítása |
| 138 | [ÜGYFÉLSZÁM] | Ügyfélszám Bemeneti gomb |
| 139 | [ÜGYFÉL BEZÁRÁSA] | Ügyfélszám bezárás Kulcs |
| 140 | [ÚJRANYITÁS] | Nyissa meg újra a kulcsot |
| 141 ~ 145 | [LEMEZ 10% ~ 50%] | 10% ~ 50% kedvezmény kulcs |
| 155 | [VISSZATÉRÉS] | Vissza kulcs |
| 169 | [AUTOMATIKUS] | Automatikus, előre csomagolt kulcs |
| 170 | [DÁTUM/IDŐ] | A DÁTUM/IDŐ terület megjelenítési tartalmának módosítása |
| 171 | [GLOBAL_TAX] | Globális adó alkalmazása a jelenlegi PLU-ra ideiglenesen |
| 172 | [GLOBAL_LABEL] | Globális címke és vonalkód alkalmazása (kapcsoló) |
| 173 | [TÖBBSZÖRÖS NYOMTATÁS] | Több címke nyomtatása |
| 181 | [HÍRCSATORNA] | Címkeadagolási kulcs |
| 182 | [ELŐRECSOMAGOLÁS] | Előre csomagolt kulcs |
| 183 | [NETTÓ SÚLY] | Előre csomagolt kulcs |
| 184 | [NULLA] | Nulla beállítás |
| 185 | [TÁR] | Tára beállítása |
| 186 | [SZERKESZTÉSI KULCS] | Sebességkulcs konfigurációjának szerkesztése |

| | | |
|-------------|----------------------|---|
| 187 | [SHIFT] | SHIFT billentyű |
| 188 | [TÖRLÉS] | CLEAR kulcs |
| 189 | [NYOMTATÁS] | PRINT gomb |
| 190 | [PLU LISTA] | mutassa meg a PLU listát, és hívja meg, ha megnyomja. |
| 191 | [KÉPERNYŐ LEZÁRÁSA] | Érintőképernyő zárása/feloldása |
| 192 | [HOZZÁADÁS] | ADD kulcs |
| 207 | [PLU] | Hívja a PLU-t |
| 208 ~ 218 | [0]~[00] | 0, 1, 2, 3~ 00 számgomb |
| 219 | [FELÜLBÍRÁLÁS] | Felülbírási kulcs |
| 220 | [MERT] | Kulcshoz |
| 221 | [ÉRVÉNYTELEN] | Érvénytelen kulcs |
| 222 | [FIZETÉS] | Fizetési kulcs |
| 223 | [ST/TTL] | ST/TTL kulcs |
| 224 | [ELŐZETES. OLDAL] | Ugrás az előző oldalra |
| 225 | [KÖVETKEZŐ OLDAL] | Ugrás a következő oldalra |
| 226 | [CAT KIVÁLASZTÁSA .] | Kategória kiválasztása |
| 227 | [JEGY MÁSOLÁSA] | Jegy másolása |
| 228 | [ELŐTAG MÓDOSÍTÁSA] | Előtag módosítása |
| 0 vagy 9999 | | PLU kulcs |

2.14.8.2 Funkcióbillentyű blokk (1882-es menükód)


(MENÜ → 8. SCALE CONFIG → 8. funkciógomb Határozza meg → 2. Funkcióbillentyű blokk)

Az egyes funkcióbillentyűket letilthatja. (1.6. fejezet KULCSFUNKCIÓ)

1. Funkcióbillentyű megadása

Válassza ki azt a funkcióbillentyűt, amelyet nem szeretne használni. Ha megnyomja a funkciógombot, a kijelzőn megjelenik az adott funkciógomb

kulcskódja. PL1) Nyomja meg az "AUTO" és a "PRINT" gombot.



2. Válassza az Igen vagy a Nem lehetőséget

PL1) Válassza ki az Igen vagy a Nem lehetőséget az "1" vagy "0" gombbal.

2.15 Jelentés

2.15.1 Bevezetés

Az X mód az értékesítési adatok olvasására (azaz nyomtatására és megjelenítésére) szolgál. Számos jelentés generálható X módból.

Mind egyik jelentést két különálló számlálóban vagy "könyvben" tárolják, X1 és X2 néven. Az X1 és X2 jelentések lehetővé teszik a jelentések bármikor történő nyomtatását bármelyik jelentési időszakra.

Az X1 jelentések segítségével megtekintheti az aktuális napi összegeket, az X2 jelentések pedig az aktuális heti összegeket. A választott időszakkombináció teljes mértékben a Z1 és a Z2 használatától függ.

Ne feledje, hogy annyi X jelentést készíthet, amennyit csak szeretne, mert az X mód NEM törli az értékesítési adatokat.

2.15.2 Jelentés menü (1600-as menükód)

(MENÜ → 6. Jelentés)



| Nem. | Almenük | Leírás |
|------|----------------------|---|
| 1 | X1 jelentés | Az 1. időszak értékesítési adatainak nyomtatása és megjelenítése |
| 2 | Z1 jelentés | Az 1. időszak értékesítési adatainak nyomtatása, megjelenítése és törlése |
| 3 | X2 jelentés | A 2. időszak értékesítési adatainak nyomtatása és megjelenítése |
| 4 | Z2 jelentés | A 2. időszak értékesítési adatainak nyomtatása, megjelenítése és törlése |
| 5 | Összes törlése | Az 1. és 2. időszak összes jelentésének törlése |
| 6 | Nem küldött jelentés | Megjeleníti és törli a megmaradt adatokat |

2.15.3 X1/X2 jelentés (Menükód: 1610/1630)

(MENÜ → 6. 1. →. jelentés. X1 Jelentés / → 3. X2 jelentés)

7 részletes jelentés van.




| Nem | Almenük | Leírás |
|-----|-----------|---|
| 1 | Hangsor | Méretarányú értékesítési jelentés nyomtatása és megjelenítése |
| 2 | PLU | PLU értékesítési jelentés nyomtatása és megjelenítése |
| 3 | Egyéb PLU | Egyéb PLU értékesítési jelentés nyomtatása és megjelenítése |
| 4 | Csoport | Csoportos értékesítési jelentés nyomtatása és megjelenítése |
| 5 | Osztály | Nyomtassa ki és jelenítse meg a részleg értékesítési jelentését |
| 6 | Óránkénti | Óránkénti értékesítési jelentés nyomtatása és megjelenítése |
| 7 | Eladó | Eladó értékesítési jelentés nyomtatása és megjelenítése |

2.15.4 X1/X2 mérleg értékesítési jelentés (Menükód: 1611/1613)

(MENÜ → 6. 1. →. jelentés. X1 Jelentés /3. X2. 1. →. jelentés. Mérleg)


Ha megnyomja az "1" gombot az X1/X2 Jelentés menüképernyőn, a kijelzőn megjelenik a mérleg értékesítési jelentése.

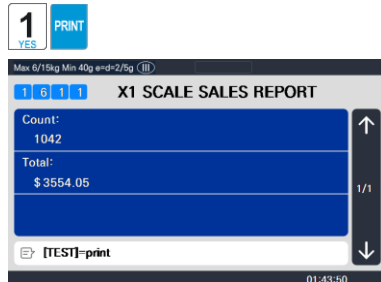

A jelentés kinyomtatásához nyomja meg a "TEST" gombot.



A menüből való kilépéshez nyomja meg az "ESC" gombot.

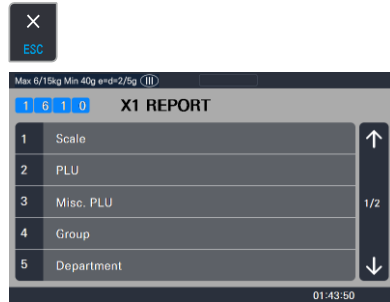

► Minta (jegy) - Méretezési jelentés

| | |
|----------------------------|---------------|
| X1 SCALE REPORT | |
| AUG-23-04(MON) 09:46:36 AM | |
| Last Reset | |
| AUG-16-04(MON) 03:33:14 PM | |
| ===== | |
| SCALE #01 | |
| ----- | |
| TOTAL COUNT | 267 |
| TOTAL PRICE | \$ 5693,70 |
| VOID COUNT | 3 |
| VOID PRICE | \$ 27,30 |
| REPACK COUNT | 0 |
| REPACK PRICE | \$ 0,00 |
| OVERRIDE COUNT | 0 |
| OVERRIDE PRICE | \$ 0,00 |
| DISCOUNT COUNT | 0 |
| DISCOUNT PRICE | \$ 0,00 |
| PREPACK COUNT | 1 |
| PREPACK PRICE | \$ 3,05 |
| RETURN COUNT | 0 |
| RETURN PRICE | \$ 0,00 |
| NO SALE OPEN COUNT | 0 |
| PAY SUMMARY | |
| CASH | 26 \$ 1242,70 |
| PIN/CHIP | 2 \$ 12,50 |
| CHECK | 2 \$ 82,00 |
| CREDIT CARD | 5 \$ 84,40 |
| CREDIT NOTE | 2 \$ 61,00 |
| COUPON | 3 \$ 17,00 |
| BONUS POINT | 0 \$ 0,00 |
| CREDIT SALES | 3 \$ 60,00 |
| CHANGE | 17 \$ 287,46 |
| TAX SUMMARY | |
| 1: 10,00%, Internal | \$ 67,39 |
| 2: 10,00%, External | \$ 242,00 |
| 3: 8,00%, Internal | \$ 190,95 |
| 4: 0,00% | \$ 0,00 |
| 5: 0,00% | \$ 0,00 |
| 6: 0,00% | \$ 0,00 |
| 7: 0,00% | \$ 0,00 |
| 8: 0,00% | \$ 0,00 |
| 9: 0,00% | \$ 0,00 |
| ===== | |

► Minta (címke) - Mérleg jelentés

| | | | |
|-----------------|--------------|----------------|-------------|
| X1 SCALE REPORT | | | |
| 30-06-15 11:42 | Last Reset : | 24-06-15 14:31 | |
| SCALE #: 1 | | | |
| COUNT | : 18 | TOTAL | : \$ 401,40 |
| QUANTITY | : 10 | WEIGHT | : 16,912 kg |

2.15.5 X1/X2 PLU jelentés (Menükód: 1612/1632)

(MENÜ → 6. 1. →. jelentés. X1 Jelentés /3. X2 Jelentés → 2. PLU jelentés)

Nyomja meg a "2" gombot az X1/X2 Jelentés menüképernyőn. Adja meg a PLU tartományt az ellenőrzéshez.

PL) 1. részleg, PLU 1 ~ 10




Adja meg a PLU


tartományt az

ellenőrzéshez. PL) 1.


részleg, PLU 1 ~ 10

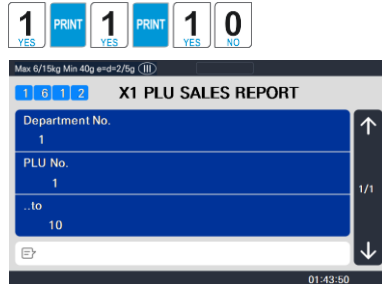

A PLU értékesítési jelentése a "PRINT" gomb megnyomásával jelenik meg a kijelzőn.



A jelentés nyomtatásához nyomja meg a "TEST" gombot.



* Ha címke módban nyomtatja a jelentést,

a visszatekerő motor nem működik, ezért eltávolítja a címkét, majd megnyomja a PEED gombot.

2.15.6 X1/X2 Egyéb PLU jelentés (Menükód: 1613/1633)

(MENÜ → 6 1 → jelentés X1 jelentés /3 3

► Minta (jegy) - PLU jelentés

```

X1 SCALE REPORT
AUG-23-04(MON) 09:46:36 AM
Last Reset
AUG-16-04(MON) 03:33:14 PM
Start No:00000, End No:99999
=====
DEPT #01 Default
-----
PLU #00001 APPLE
TRANSACTION COUNT      84
WEIGHT                  74,828 kg
QUANTITY                0
PRICE                   $ 681,79
TAX PRICE               $ 67,39
PLU #00002 BANANA
TRANSACTION COUNT      96
WEIGHT                  0,000 kg
QUANTITY                98
PRICE                   $ 1994,00
TAX PRICE               $ 196,00
PLU #00003 ORANGE
TRANSACTION COUNT      61
WEIGHT                  0,000 kg
QUANTITY                62
PRICE                   $ 1994,00
TAX PRICE               $ 196,00
...
=====
    
```

► Minta (címke) - PLU jelentés

```


X1 PLU REPORT
30-06-15 13:27 Last Reset : 24-06-15 14:31
PLU #: 1 ~ 50
COUNT : 18      TOTAL : $ 401,40
QUANTITY : 10    WEIGHT : 16,912 kg
    
```


2.15.6 X1/X2 Egyéb PLU jelentés (Menükód: 1613/1633)

(MENÜ → 6 1 → jelentés X1 jelentés /3 3

Nyomja meg a "3" gombot az X1/X2 Jelentés menüképernyőn.

3

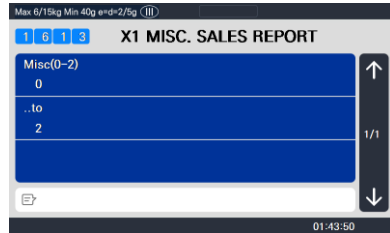

Írja be az ellenőrizni kívánt számot.

0 : Egyéb tömeg

1 : Egyéb járulékos számlálás

2 : Egyéb by-pcs


Pl. Egyéb súly, Egyéb darabszám, Egyéb.

By-PC-k


0 PRINT 2



Az értékesítési jelentés a "PRINT" gomb megnyomásával jelenik meg a kijelzőn.

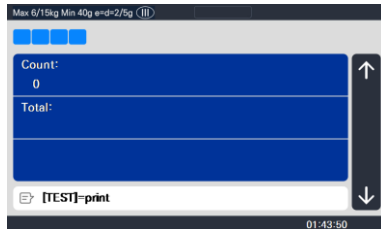

A jelentés nyomtatásához nyomja meg a "TEST" gombot.



* Ha címke módban nyomtatja ki a jelentést, a visszatekerő motor nem működik, ezért eltávolítja a címkét, majd megnyomja a FEED gombot.

2.15.6 X1/X2 Egyéb PLU jelentés (Menükód: 1613/1633)

(MFNÜ → 6 1 → jelentés X1 jelentés /3 3

► Minta (jegy) - Vegyes jelentés

```

X1 SCALE REPORT
AUG-23-04(MON) 09:46:36 AM
Last Reset
AUG-16-04(MON) 03:33:14 PM
Start No:0, End No:2
=====
PLU # Misc By Weight
TRANSACTION COUNT      84
WEIGHT                  74,828 kg
QUANTITY                0
PRICE                   $ 681,79
TAX PRICE               $ 67,39
PLU # Misc by Count
TRANSACTION COUNT      96
WEIGHT                  0,000 kg
QUANTITY                98
PRICE                   $ 1994,00
TAX PRICE               $ 196,00
PLU # Misc By PCS
TRANSACTION COUNT      61
WEIGHT                  0,000 kg
QUANTITY                98
PRICE                   $ 1994,00
TAX PRICE               $ 196,00
=====
    
```

► Minta (címke) - Vegyes jelentés

```

30-06-15 13:27 Last Reset : 24-06-15 14:31
Misc By Weight, Misc By
COUNT : 3          TOTAL : $ 80,79
QUANTITY : 1        WEIGHT : 4,306 kg
    
```

2.15.7 X1/X2 csoportjelentés (Menükód: 1614/1644)

(MENÜ → 6. 1. →. jelentés. X1 Jelentés /X2. 4. →. jelentés. Csoport)

Nyomja meg a "4" gombot az X1/X2 Jelentés menüképernyőn.

4



Adja meg az ellenőrizni kívánt csoporttartományt
Ha nem állítja be a csoportot a PLU
beállításban, akkor az 1: Egyéb by-
count

Pl.) 0. csoport ~ 23. csoport

1 PRINT 2 3



A csoportos értékesítési adatokat a
"PRINT" gomb megnyomásával
tekintheti meg.



A jelentés nyomtatásához nyomja meg a "TEST" gombot.



Megjegyzés: Az automatikus résérzékelő miatt a nyomtató nem nyomtat ott, ahol a rés van.??

Megjegyzés: Egyéb. Ha a MENU 1872 "Összes jelentés nyomtatása a tartományon belül" beállítása "Nem", akkor az értékesítés nélküli csoport nem kerül nyomtatásra. De ha "Igen", akkor a tartományon belüli összes csoportos értékesítési adat nyomtatásra kerül.

► Minta (jegy) - csoportos jelentés

```

X1 SCALE REPORT
AUG-23-04(MON) 09:46:36 AM
Last Reset
AUG-16-04(MON) 03:33:14 PM
Start No:00, End No:99
=====
GROUP #00 NO Assigned PLU Group
-----
TOTAL COUNT          276
TOTAL PRICE          $5993,70
PREPACK COUNT        1
PREPACK PRICE        $ 3,05
-----
GROUP #01 Vegetable
-----
TOTAL COUNT          276
TOTAL PRICE          $5993,70
PREPACK COUNT        1
PREPACK PRICE        $ 3,05
-----
GROUP #02 Fruit
-----
TOTAL COUNT          276
TOTAL PRICE          $5993,70
PREPACK COUNT        1
PREPACK PRICE        $ 3,05
-----
...
=====
    
```

► Minta (címke) - Csoportos jelentés

```

X1 GROUP REPORT
30-06-15 13:28 Last Reset: 24-06-15 14:30
GROUP #: 0
COUNT : 21      TOTAL : $ 482.19
QTYTYTY : 11     WEIGHT : 21.218 kg
    
```

2.15.8 X1/X2 részleg értékesítési jelentés (Menükód: 1615/1635)

(MENÜ → 6. 1. →. jelentés. X1 jelentés /3.X2 jelentés → 5. Osztály)

Nyomja meg az "5" gombot az X1/X2 Jelentés menüképernyőn.


5



Adja meg az ellenőrzéshez szükséges

részlegtartományt. PL) 1. osztály ~

10. részleg

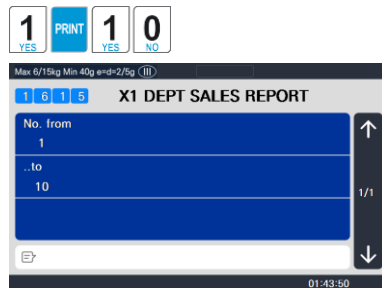

A részleg értékesítési adatait a "PRINT" gomb megnyomásával tekintheti meg.



A jelentés nyomtatásához nyomja meg a "TEST" gombot.



Megjegyzés: Ha a MENU 1872 "Összes jelentés nyomtatása a tartományon belül" beállítása "Nem", akkor az értékesítés nélküli részleg nem kerül nyomtatásra. De ha "Igen", akkor a tartományon belüli összes részlegértékesítési adat kinyomtatásra kerül.

```

X1 SCALE REPORT
AUG-23-04(MON) 09:46:36 AM
Last Reset
AUG-16-04(MON) 03:33:14 PM
Start No:01, End No:99
=====
DEPT #01 Default
-----
TOTAL COUNT          274
TOTAL PRICE          $5993,70
PREPACK COUNT         1
PREPACK PRICE         $ 3,05
RETURN COUNT          0
RETURN PRICE          $ 0,00
-----
DEPT #02 MEET
-----
TOTAL COUNT          274
TOTAL PRICE          $5993,70
PREPACK COUNT         1
PREPACK PRICE         $ 3,05
RETURN COUNT          0
RETURN PRICE          $ 0,00
-----
DEPT #03 FISH
-----
TOTAL COUNT          274
TOTAL PRICE          $5993,70
PREPACK COUNT         1
PREPACK PRICE         $ 3,05
RETURN COUNT          0
RETURN PRICE          $ 0,00
-----
. . .
=====

```

► Minta (jegy) - Osztályjelentés

```

X1 DEPARTMENT REPORT
30-06-15 13:28 Last Reset : 24-06-15 14:31
DEPT #: 1
COUNT : 21          TOTAL : $ 482,19
QUANTITY : 11        WEIGHT : 21,218 kg

```

► Minta (címke) - Osztályjelentés



2.15.9 X1/X2 óránkénti értékesítési jelentés (Menükód: 1616/1636)


(MENÜ → 6. 1. →. jelentés. X1 Jelentés /3.X2 Jelentés → 6. Óránként)

Nyomja meg a "6" gombot az X1/X2 Jelentés menüképernyőn.



Adja meg az ellenőrzés idejét.

PL) AM 9 óra ~ PM 2 óra

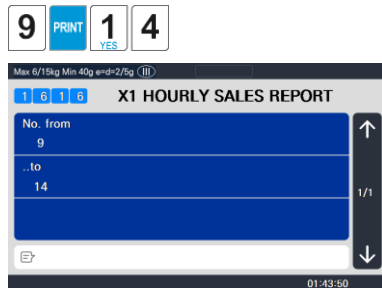

Az óránkénti értékesítési adatokat a "PRINT" gomb megnyomásával tekintheti meg.



A jelentés nyomtatásához nyomja meg a "TEST" gombot.



Megjegyzés: Ha a MENU 1872 "Összes jelentés nyomtatása a tartomány nem kerül nyomtatásra. De ha "Igen", akkor a tartományon belüli össze:

► Minta (jegy) - óránkénti jelentés

```

X1 SCALE REPORT
AUG-23-04(MON) 09:46:36 AM
Last Reset
AUG-16-04(MON) 03:33:14 PM
Start No:00, End No:23
=====
HOUR #10
-----
TOTAL COUNT           274
TOTAL PRICE           $5993,70
PREPACK COUNT         1
PREPACK PRICE         $ 3,05
-----
HOUR #11
-----
TOTAL COUNT           274
TOTAL PRICE           $5993,70
PREPACK COUNT         1
PREPACK PRICE         $ 3,05
-----
HOUR #13
-----
TOTAL COUNT           274
TOTAL PRICE           $5993,70
PREPACK COUNT         1
PREPACK PRICE         $ 3,05
-----
. . .
=====
    
```

► Minta (címke) - óránkénti jelentés

```

X1 HOURLY REPORT
30-06-15 13:10 Last Reset : 24-06-15 14:31
HOUR #: 10 ~ 23
COUNT   : 21      TOTAL       : $ 482,19
QUANTITY : 11      WEIGHT        : 21,218 kg
    
```


2.15.10 X1/X2 Eladó értékesítési jelentés (Menükód: 1617/1637)

(MENÜ → 6. 1. →. jelentés. X1 jelentés /3.X2 jelentés → 7. Eladó)

Nyomja meg a "7" gombot az X1/X2 Jelentés menüképernyőn.

7




Adja meg az eladó tartományát az

ellenőrzéshez. EX) eladó 0 ~

eladó 95


0 PRINT 9 5



Az óránkénti értékesítési adatokat a "PRINT" gomb megnyomásával tekintheti meg.



A jelentés nyomtatásához nyomja meg a "TEST" gombot.

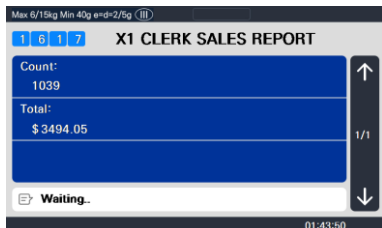

Megjegyzés: Ha a MENU 1872 "Összes jelentés nyomtatása a tartományon belül" beállítása Nem, akkor az értékesítés nélküli óra nem kerül nyomtatásra. De ha "Igen", akkor a tartományon belüli összes órás értékesítési adat kinyomtatásra kerül.

► Minta (jegy) - Eladó jelentés

```

X1 SCALE REPORT
X1 CLERK REPORT
AUG-23-04(MON) 09:46:36 AM
Last Reset
AUG-16-04(MON) 03:33:14 PM
Start No:00, End No:99
=====
CLERK #00 MANAGER
-----
TOTAL COUNT                267
TOTAL PRICE                 $ 5693,70
VOID COUNT                  3
VOID PRICE                  $ 27,30
REPACK COUNT                0
REPACK PRICE                $ 0,00
OVERRIDE COUNT              0
OVERRIDE PRICE              $ 0,00
DISCOUNT COUNT            0
DISCOUNT PRICE            $ 0,00
PREPACK COUNT               1
PREPACK PRICE               $ 3,05
RETURN COUNT                0
RETURN PRICE                $ 0,00
NEGATIVE COUNT              0
NEGATIVE PRICE              $ 0,00
NO SALE OPEN COUNT         0
PAY SUMMARY
CASH                26      $ 1242,70
PIN/CHIP            2       $ 12,50
CHECK               2       $ 82,00
CREDIT CARD         5       $ 84,40
CREDIT NOTE         2       $ 61,00
COUPON              3       $ 17,00
BONUS POINT         0       $ 0,00
CREDIT SALES        3       $ 60,00
CHANGE              17      $ 287,46
-----
CLERK #01 CLERK
-----
TOTAL COUNT                267
TOTAL PRICE                 $ 5693,70
...
CLERK #02 AHN
-----
TOTAL COUNT                267
TOTAL PRICE                 $ 5693,70
...
=====
    
```

► Minta (címké) - Eladó jelentés

```

X1 CLERK REPORT
30-06-15 13:11 Last Reset : 24-06-15 14:31
CLERK #: 0
COUNT : 11      TOTAL : $ 282,19
QUANTITY : 1     WEIGHT : 21,218 kg
    
```


2.15.11 Z1/Z2 jelentés (Menükód: 1620/1640)

(MENÜ → 6. 2. →. jelentés. Z1 Jelentés / 4. Z2 jelentés)


Ha az 1620-as menükódot választja, a következő képernyő jelenik meg.



Ha ki szeretné nyomtatni és törölni szeretné az adatokat, nyomja meg a TEST gombot. A mérleg a következő képernyőt mutatja.



A nyomtatáshoz és törléshez nyomja meg az "1" gombot. A mérleg a következő képernyőt mutatja.



A nyomtatás befejeztével a Z1 adatok törölődnek, és kilépnek ebből a menüből.
Az értékesítési adatok megegyeznek az X1 jelentéssel



Megjegyzés1: Ha az 598. paraméter "Nyomtatás, ha a Z jelentés törlése" beállítása "Nem", akkor nem nyomtathatja ki a Z jelentést. 2. megjegyzés: Ha az 595. paraméter "Egyéni törlés (Z jelentés)" beállítása "Igen", törölheti a Mérleg, PLU, Misc. PLU, csoport, osztály, óránkénti, eladói adatok külön törölődnek. Ha azonban

ezt a függvényt használja, minden jelentés nem azonos a mérlegjelentéssel.


2.15.12 Összes jelentés törlése (1650-es menükód)

(MENÜ → 6. 5. →. jelentés. Összes törlése)

Ha az 1650-es menükódot választja, a következő képernyő jelenik meg.



Az összes jelentés törléséhez nyomja meg az 1 gombot. Ha nem akarja törölni, nyomja meg a 0 vagy az ESC billentyűt.

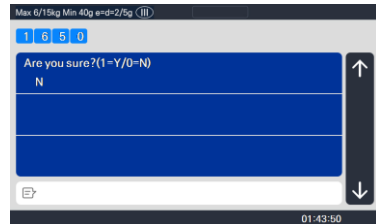

3. ÉRTÉKESÍTÉSI MŰVELET

3.1 Alapművelet

Ez a fejezet elmagyarázza a mérleg alapvető működését, például a nullázást, a tárazást, a PLU lehívását és az egységár felülbírálását a CN1 sorozatban.

- Kapcsolja BE a mérleget. Az első képernyő az alábbiak szerint látható a CN1 esetében.



3.2 Nulla (▶0◀)

A ZERO gombbal korrigálhatja a nullától való eltérést, amíg nincsenek PLU-k vagy MISC PLU-k hívva.

A súly néha elsodródhat a nulláról a tálon lévő törmelék miatt, tárgyakat hagyva a tálon túl hosszú ideig , vagy más környezeti tényezők miatt.

Ennek kijavításához vegyen ki mindent a tányérról, és nyomja meg a ZERO gombot, amikor a stabil "▼" jelzőfény világít. Az alábbiakban egy lehetséges nulla sodródású állapot, amelyet a ZERO gomb egyszerű megnyomásával kell kijavítani.

(1) PL A kijelzett kezdeti súly 0,002 →.



(2) Nyomja meg a "ZERO" gombot a kezdeti nulla beállításához.



3.3 Tára (▶T◀)

A tárasúlyokat mindaddig adhatja meg, amíg nincsenek lehívott PLU-k vagy MISC PLU-k.


Ha ideiglenesen felül kell bírálnia a PLU önsúlyát, először meg kell adnia a tárasúlyt, majd be kell hívnia azt a PLU-t.) Kétféleképpen lehet megadni a tárasúlyt, és mindkét módszer csak akkor működik, ha nincs PLU vagy MISC PLU hívva.

3.3.1 Kézi tárabevitel 1

- (1) Adja meg kézzel a tárasúlyt az PL (számgombok megnyomásával) 150 g




- (2) Nyomja meg a "TARE" gombot.

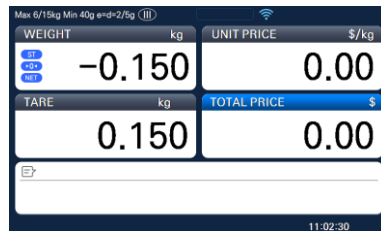

3.3.2 Lemért tárabejegyzés

- (1) Helyezze az üres edényt a táltra, ügyelve arra, hogy a súly stabil legyen
PL) 0,2 kg

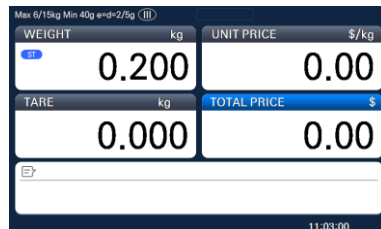

- (2) Nyomja meg a "TARE" gombot.




3.3.3 Hogyan lehet törölni a tárát

(1) Vegye ki a terméket a tárlól



(2) Nyomja meg ismét a "TARE" gombot.



3.3.4 Tára előbeállítások

(1) Hívjon be egy PLU-t, beleértve a tárát (a tartály súlyát).
PLU #3 s tára = 150 g



(2) Törölje a PLU#3-at, akkor a tára is automatikusan törlődik.

3.4 PLU hívása

Kétféleképpen hívhat le PLU-t a számbillentyű és az előre beállított gomb (gyorsbillentyű) használatával.

3.4.1 Numerikus kulcs használata

- (1) Írja be a PLU-számot a számgombokkal, majd nyomja meg a "PLU" gombot.
PL) PLU 15. szám




Megjegyzés: Annak ellenére, hogy a PLU-szám megadása után nem nyomja meg a PLU gombot, a beállítási időtől függően a PLU jelenik meg. A PLU előhívása időbe telik az 586 "Közvetett PLU hívási idő" paraméter beállításától függően.

3.4.2 A gyorsgomb használata

A 79-es PLU-szám előhívásához, és a #5 gyorsbillentyűt 79-es PLU-számra programozta, akkor meg kell nyomnia a következő gombot: Gyorsbillentyű #5.

Megjegyzés: A gyorsgombot program módban kell beállítania (1160. menü a 2.6. fejezetben)

- (1) Nyomjon meg egy gyorsgombot (amely PLU-ként van elmentve).
PL) PLU #79=Apple, Gyorsbillentyű #5



3.5 Felülbírálás (FOR kulcs)

Az OVERRIDE kulcs az árazott PLU-k árának ideiglenes módosítására szolgál.

☐ Ha az 1873-as programmenüt (Egységár-változás mentése) állítja be, a módosított ár a címke nyomtatása után mentésre kerül.


3.5.1 Tömeg szerinti PLU

- PLU # 1.HÚS (PLU típusa: tömeg szerint, egységár: 1.99 \$).


(1) Nyomja meg az OVERRIDE gombot.



(2) Adja meg az új egységárat.

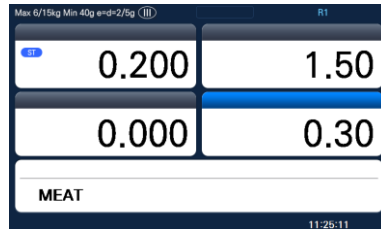

(3) Nyomja meg a PRINT gombot a címke nyomtatásához.

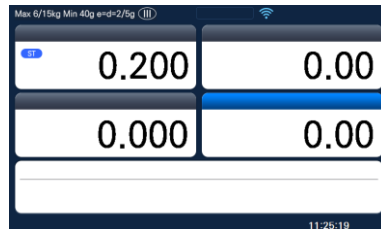

3.5.2 Számlálás PLU

- PLU# 2.APPLE (PLU típusa: Darabszám szerint, egységár: 1.00\$).


(1) Nyomja meg az OVERRIDE gombot.



(2) Írja be a MENNYISÉG parancsot, és nyomja meg a gombot FOR gombot.



(3) Adja meg az új egységárat.



(4) Írja be a MENNYISÉG parancsot, és nyomja meg a FOR gombot.




3.5.3 PCS PLU


- PLU# 3.Tojás (PLU típusa: PCS, darabok: 3, egységár: 30.00\$).



(1) Nyomja meg az OVERRIDE gombot, és adja meg az új egységárát.




(2) Nyomja meg a FOR gombot, és írja be a MENNYISÉGET



(3) Nyomja meg a FOR gombot, és írja be a PIECES billentyűt



(4) Nyomja meg a PRINT gombot a címke nyomtatásához.



Megjegyzés: - Ha az 1873-as programmenüt állítja be (Egységár-változás mentése), a módosított ár a címke nyomtatása után mentésre kerül.

- Ha beállítja az 501 paramétert (Ride Second Position), akkor közvetlenül módosíthatja a PLU és a by-pcs PLU egységárát.
- A kedvezmény funkció nem érhető el a FELÜLBÍRÁLÁS gomb használatakor.

3.6 Értékesítési művelet

3.6.1 Lemért elem művelete

PÉLDA:

- PLU szám: 29, PLU Név: HAGYMA, PLU típus: tömeg szerint, Egységár: 1.50\$,
- Értékesítési súly = 1,0 kg

(1) Nyomja meg a Gyors gombot a PLU előhívásához.



| Max 6/15kg Min 40g e=0-2/5g (III) | | | |
|-----------------------------------|----|-------------|-------|
| WEIGHT | kg | UNIT PRICE | \$/kg |
| 0.000 | | 1.50 | |
| TARE | kg | TOTAL PRICE | \$ |
| 0.000 | | 0.00 | |
| ONION | | | |
| 11:35:55 | | | |

A felhasználó a gyorsbillentyű vagy a számgomb megnyomásával hívhatja le a PLU-t. A részleteket lásd a 3.4. fejezetben.

(2) Helyezze a tétel(ek)e)t a tárla.



| Max 6/15kg Min 40g e=0-2/5g (III) | | | |
|-----------------------------------|----|-------------|-------|
| WEIGHT | kg | UNIT PRICE | \$/kg |
| 1.000 | | 1.50 | |
| TARE | kg | TOTAL PRICE | \$ |
| 0.000 | | 1.50 | |
| ONION | | | |
| 03:11:00 | | | |

(3) Nyomja meg a "PRINT" gombot a címke kinyomtatásához és az aktuális tranzakció befejezéséhez. Ez a tranzakció(k) az értékesítési rekordban kerül mentésre.



| Max 6/15kg Min 40g e=0-2/5g (III) | | | |
|-----------------------------------|----|-------------|-------|
| WEIGHT | kg | UNIT PRICE | \$/kg |
| 1.000 | | 0.00 | |
| TARE | kg | TOTAL PRICE | \$ |
| 0.000 | | 0.00 | |
| ONION | | | |
| 03:11:18 | | | |

(4) Vegye ki a tétel(ek)e)t a tárlól.



| Max 6/15kg Min 40g e=0-2/5g (III) | | | |
|-----------------------------------|----|-------------|-------|
| WEIGHT | kg | UNIT PRICE | \$/kg |
| 0.000 | | 0.00 | |
| TARE | kg | TOTAL PRICE | \$ |
| 0.000 | | 0.00 | |
| ONION | | | |
| 03:12:01 | | | |

* Teljes ár = Eladási súly x Egységár

Megjegyzés: - "MENTÉS" és "Előrecsomagolás" módban a PLU nem törlődik automatikusan, amikor eltávolítja az elemet a tálról.

- Ha beállítja a "PLU clr Aft sale(WT. OnTray)" értékről "Y"-ra az 1873-as menüben, a PLU törlődik, még akkor is, ha nem veszi ki az elemet a tálról. (Az 1873-as menüt lásd a 2.14.7.3. fejezetben)

3.6.2 Darabszám szerint Elem

PÉLDA:


- PLU szám: 31, PLU Név: MANGO, PLU típus = Számlálás szerint, Egységár: 1.99\$,
- Eladás 20 darab.

(1) Nyomja meg a számbillentyű(ke)t a PLU előhívásához.



I A felhasználó a gyorsbillentyű vagy a számbillentyű megnyomásával hívhatja le a PLU-t. A részleteket lásd a 3.4. fejezetben.

(2) Adja meg a darabszámot.
PL) 20 darab.

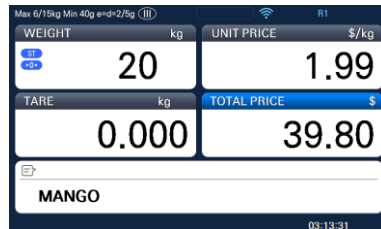

(3) Nyomja meg a "PRINT" gombot a címke kinyomtatásához és az aktuális tranzakció befejezéséhez.
Ez a tranzakció(k) az értékesítési rekordban kerül mentésre.



* Teljes ár = darab(ok) x egységár


Megjegyzés: - "MENTÉS" és "Előrecsomagolás" módban a lehívott PLU nem törlődik automatikusan, amikor eltávolítja az elemet a tálról.

3.6.3 PCS elem szerint

PÉLDA:


- PLU-szám: 30, PLU Név: NARANCS, PLU típus = PCS-enként, DARABOK: 5, Egységár: 1.99\$
- Értékesítés = 20 darab. [MENNYISÉG tétel]

(1) Nyomja meg a számbillentyű(ke)t a PLU előhívásához.



I A felhasználó a gyorsbillentyű vagy a számbillentyű megnyomásával hívhatja le a PLU-t. A részleteket lásd a 143. oldalon.

(2) Adja meg a MENNYISÉGET [a darabok számát].
PL) 20 darab.

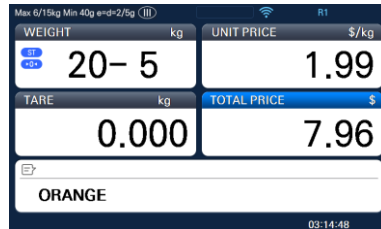

(3) Nyomja meg a "PRINT" gombot a címke kinyomtatásához és az aktuális tranzakció befejezéséhez.
Ez a tranzakció(k) az értékesítési rekordban kerül mentésre.



* Teljes ár = MENNYISÉG X [Egységár / DARAB]

Megjegyzés: - "MENTÉS" és "Előrecomagolás" módban a PLU nem törlődik automatikusan, amikor eltávolítja az elemet a tálról.

3.7 Árengedmény

A kedvezmény funkció használata előtt be kell állítania a kedvezményadatokat a program mód 1130-as menüjében. A kedvezmény a PLU típusától függően eltérő. (A részletekért lásd a 2.4.1. fejezetet)

3.7.1 Egységár-kedvezmény - súly szerint PLU

PÉLDA:

- PLU# 29=Görögdiinnye (tömeg szerint), egységár=20.00

- 1. kedvezménycél: "Kedvezmény összege az egységárból" = 0,50 0,500 súly esetén.
- 2. kedvezménycél: "Kedvezmény összege az egységárból" = 1,00 1,000 súly esetén.

(1) PLU hívása.



| Max 6/15kg Min 40g e=d=2/5g (III) | | UNIT PRICE \$/kg | |
|-----------------------------------|-------|------------------|-------|
| WEIGHT kg | 0.000 | UNIT PRICE \$/kg | 20.00 |
| TARE kg | 0.000 | TOTAL PRICE \$ | 0.00 |
| DC 0.00-0.00 | | | |
| Water Melon | | | |
| D/C | | 03:15:21 | |

(2) Helyezzen egy tárgyat a tára. Ebben az esetben a kedvezmény nem vehető igénybe, mert ennek a tételnek a súlya (0,460 kg) alacsonyabb, mint az 1. cél (0,500 kg).



| Max 6/15kg Min 40g e=d=2/5g (III) | | UNIT PRICE \$/kg | |
|-----------------------------------|-------|------------------|-------|
| WEIGHT kg | 0.460 | UNIT PRICE \$/kg | 20.00 |
| TARE kg | 0.000 | TOTAL PRICE \$ | 9.20 |
| DC 9.20-0.00 | | | |
| Water Melon | | | |
| D/C | | 03:17:52 | |

(3) Helyezzen egy tárgyat a tára. Ebben az esetben a kedvezmény azért lehetséges, mert a tétel súlya (0,534 kg) nagyobb, mint az 1. cél (0,500 kg), ezért a A teljes ár 10,41.



| Max 6/15kg Min 40g e=d=2/5g (III) | | UNIT PRICE \$/kg | |
|-----------------------------------|-------|------------------|-------|
| WEIGHT kg | 0.534 | UNIT PRICE \$/kg | 19.50 |
| TARE kg | 0.000 | TOTAL PRICE \$ | 10.41 |
| DC 10.68-0.27 | | | |
| Water Melon | | | |
| D/C | | 03:18:41 | |

- (4) Helyezze a tárgyakat a tálra. Ebben az esetben a kedvezmény azért lehetséges, mert a tétel súlya (1,014 kg) nagyobb, mint az 1. cél (0,500 kg), így a teljes ár 19.27\$.



| | | | |
|-----------------------------------|-------|------------------|-------|
| Max 6/15kg Min 40g e=d=2/5g (III) | | UNIT PRICE \$/kg | |
| WEIGHT kg | 1.014 | UNIT PRICE \$/kg | 19.00 |
| TARE kg | 0.000 | TOTAL PRICE \$ | 19.27 |
| DC 20.28-1.01 | | | |
| Water Melon | | | |
| D/C | | 03:21:50 | |

- (5) Nyomja meg a PRINT gombot. A Markdown (STRIKE THROUGH) a címkére van nyomtatva.

Megjegyzés: - Négy leárazási információt állíthat be a programmód 1720-as menüjében. (Lásd a 2.13.3. fejezetet)

- Ha a program mód 1871-es menüjében a "kedvezmény információinak megjelenítése." értékét "Y"-re állítja, akkor a kijelzőn láthatja a teljes árat és a kedvezményinformációkat. (Lásd a 2.14.21. fejezetet)

3.7.2 % egységár-kedvezmény - tömeg szerint PLU

PÉLDA:

- PLU# 29=NARANCS (tömeg szerint, PLU), egységár=20.00

- 1. kedvezménycél: "10 % kedvezmény az egységárból" 0,500 kg eladási súly esetén.
- 2. kedvezménycél: "20 % kedvezmény az egységárból" 1.000 kg eladási súly esetén.

- (1) PLU hívása.



| | | | |
|-----------------------------------|-------|------------------|-------|
| Max 6/15kg Min 40g e=d=2/5g (III) | | UNIT PRICE \$/kg | |
| WEIGHT kg | 0.000 | UNIT PRICE \$/kg | 20.00 |
| TARE kg | 0.000 | TOTAL PRICE \$ | 0.00 |
| DC 0.00-0.00 | | | |
| ORANGE | | | |
| D/C | | 03:24:37 | |

* A felhasználó a gyorsbillentyű vagy a számgomb megnyomásával hívhatja le a PLU-t. A részleteket lásd a 3.4. fejezetben.

- (2) Helyezzen egy tárgyat a tálra. Ebben az esetben a kedvezmény nem vehető igénybe, mert ennek a tételnek a súlya (0,460 kg) alacsonyabb, mint az 1. cél (0,500 kg).



| | | | |
|-----------------------------------|-------|------------------|-------|
| Max 6/15kg Min 40g e=d=2/5g (III) | | UNIT PRICE \$/kg | |
| WEIGHT kg | 0.460 | UNIT PRICE \$/kg | 20.00 |
| TARE kg | 0.000 | TOTAL PRICE \$ | 9.20 |
| DC 9.20-0.00 | | | |
| ORANGE | | | |
| D/C | | 03:26:18 | |

- (3) Helyezze a tárgyakat a tálra. Ebben az esetben a tárgy súlyja (0,516 kg) nagyobb, mint az 1. cél (0,500 kg), ezért 10% kedvezmény. (A teljes ár 9.29)



| Max 6/15kg Min 40g e=0±2/5g (III) | | | |
|-----------------------------------|-------|-------------|-------|
| WEIGHT | kg | UNIT PRICE | \$/kg |
| ST | 0.516 | 0.00 | |
| TARE | kg | TOTAL PRICE | \$ |
| | 0.000 | 0.00 | |
| 03:29:03 | | | |

- (4) Helyezze a tárgyakat a tálra. Ebben az esetben a tárgy súlya (1,076 kg) nagyobb, mint 2. cél (1.000 kg), így 20% kedvezményt kaphat. (A teljes ár 16.22)



| Max 6/15kg Min 40g e=0±2/5g (III) | | | |
|-----------------------------------|-------|-------------|-------|
| WEIGHT | kg | UNIT PRICE | \$/kg |
| ST | 1.076 | 16.00 | |
| TARE | kg | TOTAL PRICE | \$ |
| | 0.000 | 17.22 | |
| DC21.5Z-4.30 | | | |
| ORANGE | | | |
| D/C 03:39:00 | | | |

- (5) Nyomja meg a PRINT gombot. A Markdown (STRIKE THROUGH) a címkére van nyomtatva.



3.7.3 Egységár-kezdmény - PCS PLU szerint

2. PÉLDA :

- PLU# 30=PRÉMIUM MANGÓ, 3 DB 6.00-ÉRT

- 1. kedvezménycél: "Kedvezmény összege az egységárból" = 0,20 5 darabos értékesítés esetén.
- 2. kedvezménycél: "Kedvezmény összege az egységárból" = 0,50 10 darabos értékesítés esetén.


(1) PLU hívása.



(2) Adja meg a mennyiséget. Ebben az esetben is 5 nagyobb, mint az 1. cél (5), az egységár (0,20 \$) kedvezményes.



(3) Adja meg a mennyiséget. Ebben az esetben is 11 nagyobb, mint a 2. cél (10), az egységár (0,50 \$) kedvezményes.

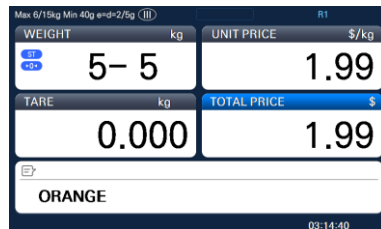

(5) Nyomja meg a PRINT gombot. A Markdown (STRIKE THROUGH) a címkére van nyomtatva.



Megjegyzés: - Négy leárazási információt állíthat be a program mód 1720-as menüjében. (Lásd a 2.13.3. fejezetet)

3.8 Összeadási tranzakció

Ha a PRINT billentyű helyett az ADD billentyűt nyomja meg, elindítja az ADD-UP folyamatot. Legfeljebb 399 elemet adhat össze.

2. PÉLDA :

- PLU # 32 = BÉLSZÍN, PLU típus = tömeg szerint, egységár = 15.00,
- PLU# 35=T-bone steak, PLU típus = By-PCS, darab = 3, egységár = 6.00

(1) Hívjon elő egy PLU-t, és tegye a tárgyat a tálra.



| Max 6/15kg Min 40g e=0-2/5g (III) | |
|-----------------------------------|------------------|
| WEIGHT kg | UNIT PRICE \$/kg |
| 0.652 | 15.00 |
| TARE kg | TOTAL PRICE \$ |
| 0.000 | 9.78 |
| SIRLON | |
| 03:43:58 | |

(2) Nyomja meg az ADD gombot. A PLU automatikusan törlődik. Az alábbi kijelzőt fogja látni. Elem eltávolítása a tálról.



| Max 6/15kg Min 40g e=0-2/5g (III) | |
|-----------------------------------|------------------|
| WEIGHT kg | UNIT PRICE \$/kg |
| 0.650 | 0.00 |
| TARE kg | TOTAL PRICE \$ |
| 0.000 | 0.00 |
| ADD 1 \$ 9.78 | |
| 03:44:21 | |

(3) Hívjon elő egy PLU-t, és tegye a tárgyat a tálra



| Max 6/15kg Min 40g e=0-2/5g (III) | |
|-----------------------------------|------------------|
| WEIGHT kg | UNIT PRICE \$/kg |
| 2-3 | 6.00 |
| TARE kg | TOTAL PRICE \$ |
| 0.000 | 4.00 |
| ADD 1 \$ 9.78 | |
| STEAK | |
| 03:46:12 | |

(4) Nyomja meg az ADD gombot. A PLU automatikusan törlődik. Az alábbi kijelzőt fogja látni.





| Max 6/15kg Min 40g e=0-2/5g (III) | |
|-----------------------------------|------------------|
| WEIGHT kg | UNIT PRICE \$/kg |
| 0.000 | 0.00 |
| TARE kg | TOTAL PRICE \$ |
| 0.000 | 0.00 |
| ADD 2 \$ 13.78 | |
| 03:46:06 | |

- (5) Az ADD-UP folyamatot akár 100-szor is megismételheti, vagy bármikor megnyomhatja az ST/TTL gombot a végösszeg megtekintéséhez.



- (6) Az értékesítés befejezéséhez nyomja meg a PRINT gombot.
(Az ADD-UP folyamat megismétléséhez nyomja meg az ESC billentyűt)



Megjegyzés: - A tranzakció visszavonásához nyomja meg a VOID gombot. (Lásd a 3.10. fejezetet).

- Ha a "Print Item Label" beállítást "Y"-re állítja a program mód 1750-es menüjében, a címke az ADD gomb megnyomásakor kinyomtatásra kerül. (Lásd a 2.13.3. fejezetet)
- Annak ellenére, hogy a végösszeg kinyomtatása előtt kikapcsolja a mérleget, az összeadási adatok nem törlődnek.

3.9 Eladói művelet

Három eladói mód létezik az alábbiak szerint.

► Eladó módok

| No | Clerk Modes | Description |
|----|----------------|--|
| 1 | No Clerk | Sales clerk does not log in and makes sales using "PRINT" key. |
| 2 | Standard Clerk | Generating a standard clerk transaction is the same as any sales mode transaction except that you do NOT press the PRINT key; instead you must press one of the V(Clerk-Speed) keys (1 through 4) You can print total price label depending on the setting. |
| 3 | Floating Clerk | Generating a standard clerk transaction is the same as any sales mode transaction except that you do NOT press the PRINT key; instead you must press one of the V(Clerk-Speed) keys (1 through 4) You can print total price label depending on the setting. Sales data is added automatically. |

☞ Az eladó regisztrálásához olvassa el a programmód 1850-es menükódját. (Lásd a 2.14.5. fejezetet)

Feltételezés

- A eladót az 1850-es menüben kell bejegyezni. (Lásd a 2.14.5. fejezetet)
- Az eladó számát az 1856-os menüben kell beállítani a "V1~V64" használatához gombok (lásd a 2.14.5.6. fejezetet) Ha az eladó nincs hozzárendelve a V1~V64-hez, akkor a eladónak a V gomb megnyomása után meg kell adnia a jelszót.
- Minden eladó használhatja a "V" billentyűt.
- * Akár 100 tranzakció is elérhető Eladó módban
- * Az értékesítési adatok a memóriába kerülnek.
- * Ha megnyomja a PRINT gombot a tranzakció befejezéséhez, a végösszeg kinyomtatásra kerül, és az értékesítési adatok törlődnek a memóriából.
- * Ha a tranzakció befejezése előtt szeretné látni a teljes árat, nyomja meg az ST/TTL gombot. A nyomtatáshoz nyomja meg a PRINT gombot.
- * Annak ellenére, hogy nyomtatás előtt kikapcsolja a mérleget, az értékesítési adatok nem törlődnek.
- Ha kijelentkezéskor jegyet szeretne nyomtatni, nyomja meg a V1~V64 gombot a bejelentkezéshez, majd nyomja meg a PRINT gombot. A teljes árat a bejelentkezés után az ST/TTL gomb

megnyomásával is ellenőrizheti.

Megjegyzés: - A Clerk kijelentkezési idejét a program mód 1874-es menüjében kell beállítani.

(Lásd a 2.14.7. fejezetet) Ha nem hív PLU-t, és nem működteti a mérleget, a rendszer kiszámítja az időt. A kijelentkezési idő 30 másodpercének beállításához írja be a 300 értéket. Ha nem szeretne kijelentkezni, írja be a 0 értéket.

- Ha nincs PLU, az X gomb megnyomásával újra kinyomtathatja a jegyet (ez az 599-es paraméter beállításától függ, Utolsó jegy nyomtatása)

3.9.1 Normál eladói művelet

Feltételezés

- A "Clerk Sale mód kiválasztása" beállítást "2"-re (Standard Clerk) kell állítania a program mód 1820-as menüjében. (Lásd a 2.14.3. fejezetet)

2. PÉLDA :

Eladó száma: 2, Eladó neve: Christine, Eladó kulcsa: V1

PLU#1=Alma, Egységár 10.00, Súly, 1.2 kg

PLU#2=Narancs, Egységár 20.00, Súly, 1.2 kg

(1) PLU hívása.



(2) Helyezzen el egy elemet, és nyomja meg a gombot V1 gomb. Automatikusan kap egy címkét.



(3) PLU hívása.



- (4) Helyezzen el egy elemet, és nyomja meg a V1 gombot. Automatikusan kap egy címkét.



V1

| | | | |
|-----------------------------------|-------|------------------|-------|
| Max 6/15kg Min 40g e=d=2/5g (III) | | UNIT PRICE \$/kg | |
| WEIGHT kg | 1.200 | UNIT PRICE \$/kg | 20.00 |
| TARE kg | 0.000 | TOTAL PRICE \$ | 24.00 |
| ORANGE | | | |
| 04:03:34 | | | |

- (5) Nyomja meg a PRINT gombot a tranzakció befejezéséhez . Ha ADD-UP módban van, akkor a teljes ár címkéje lehet.



| | | | |
|-----------------------------------|-------|------------------|------|
| Max 6/15kg Min 40g e=d=2/5g (III) | | UNIT PRICE \$/kg | |
| WEIGHT kg | 1.200 | UNIT PRICE \$/kg | 0.00 |
| TARE kg | 0.000 | TOTAL PRICE \$ | 0.00 |
| | | | |
| 04:05:53 | | | |

Megjegyzés: - Ha ADD-UP módban van, a PRINT gomb megnyomásával a teljes árat címkézheti.
A mérleg bekapcsolásakor ez a funkció nem aktív, ezért meg kell nyomnia az ADD gombot.

3.9.2 Mozgó eladói műveletek

Feltételezés

- A Clerk Sale mód kiválasztása lehetőséget 3-ra (mozgó eladó) kell állítania a programmód 1820-as menüjében. (Lásd a 2.14.3. fejezetet)

PÉLDA:

Eladó száma: 2, Eladó neve: Christine, Eladó kulcsa: V1
 PLU#1=Apple, egységár 10,00.
 PLU#2=Narancs, Egységár 20.00 10 db.

- (1) PLU hívása.



| | | | |
|-----------------------------------|-------|------------------|-------|
| Max 6/15kg Min 40g e=d=2/5g (III) | | UNIT PRICE \$/kg | |
| WEIGHT kg | 0.000 | UNIT PRICE \$/kg | 10.00 |
| TARE kg | 0.000 | TOTAL PRICE \$ | 0.00 |
| APPLE | | | |
| 04:07:56 | | | |

- (2) Helyezzen egy elemet a tálra, és nyomja meg a V1 gombot.
Ez a tranzakció a memóriába kerül.



V1

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Max 6/15kg Min 40g e=d=2/5g (III) | |
| WEIGHT kg | UNIT PRICE \$/kg |
| 1.200 | 0.00 |
| TARE kg | TOTAL PRICE \$ |
| 0.000 | 0.00 |
| 04:08:44 | |

- (3) Hívjon elő egy PLU-t #2.



| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Max 6/15kg Min 40g e=d=2/5g (III) | |
| WEIGHT kg | UNIT PRICE \$/kg |
| 0-10 | 20.00 |
| TARE kg | TOTAL PRICE \$ |
| 0.000 | 0.00 |
| ORANGE | |
| 04:19:13 | |

- (4) Helyezzen egy elemet a tálra, és nyomja meg a V1 gombot.
Ez a tranzakció a memóriába kerül.



V1

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Max 6/15kg Min 40g e=d=2/5g (III) | |
| WEIGHT kg | UNIT PRICE \$/kg |
| 12-10 | 20.00 |
| TARE kg | TOTAL PRICE \$ |
| 0.000 | 24.00 |
| ORANGE | |
| 04:27:07 | |

- (5) Nyomja meg a PRINT gombot a tranzakció befejezéséhez. A teljes árcímke kinyomtatásra kerül, és az értékesítési adatok törlődnek a memóriában.



| | |
|-----------------------------------|--|
| Max 6/15kg Min 40g e=d=2/5g (III) | |
| # 2 Total Count 2, Void Count 0 | |
| Total \$ 36.00 | |
| Chris | |

Megjegyzés: - A lebegő eladó művelet nyomtatási módja alapértelmezés szerint jegytypus.

Ha címke típust szeretne használni, meg kell változtatnia a beállítást a program mód 1731-es menüjében. (Lásd a 2.13.3. fejezetet)

- A jegyelemet a program mód 1761-es menüjében állíthatja be. (Lásd a 2.13.6. fejezetet)

3.10 Visszavonás - Void


A VOID gomb megnyomásával visszavonhatja a tranzakciót az összeadási folyamatban vagy a mozgó eladói

műveletben. Feltételezés)


Több terméket is eladtál

◆ Ha nincs PLU vagy az ár nulla.

(1) Nyomja meg a VOID gombot, a következő képernyő jelenik meg.

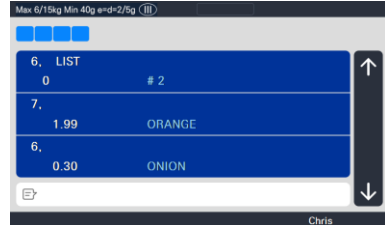

(2) Az ORANGE érvénytelenítéséhez írja be a 7-et a számgomb megnyomásával, majd nyomja meg a PRINT gombot.

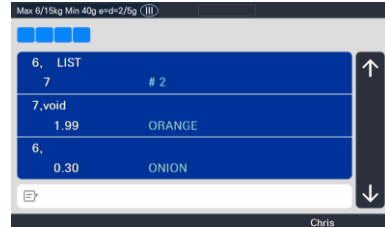


(3) Az ORANGE érvénytelenítéséhez írja be a 7-et a gomb megnyomásával


* A PG FEL és PG LE billentyűkkel vagy a nyílbillentyűkkel felfelé és lefelé navigálhat a listában.

◆ Ha ugyanaz a PLU és ugyanaz az ár érvényteleníthető

(1) Helyezze a tárgyat a tálra

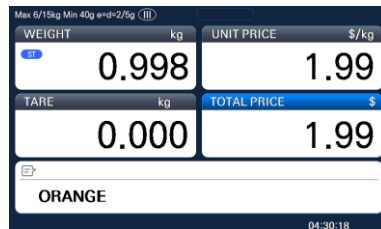

(2) Nyomja meg a VOID gombot, majd ez az eladás törlődik.



* Ha az ár nem azonos, az érvénytelen lista képernyő automatikusan megjelenik a kijelzőn.

3.11 Fizetés és módosítás

► Fizetés


| No | Type |
|----|-------------|
| 0 | Cash |
| 1 | Pin/chip |
| 2 | Check |
| 3 | Credit card |
| 4 | Credit note |
| 5 | Coupon |
| 6 | Bonus point |
| 7 | Credit |

A PAY kulcsot az összeadási folyamatban vagy a lebegő eladó műveletben

használhatja. PL) Teljes ár: 15.00 \$

Ha az ügyfél 6.00 kupont és készpénzt ad 10.00 \$ az eladónak

(1) Nyomja meg a PAY gombot, ha részösszeg van

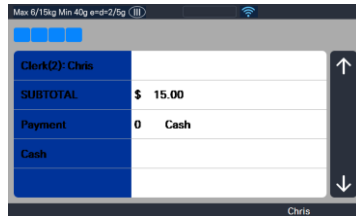

(2) Válassza ki az 5-ös fizetési módot (kupon), majd nyomja meg a PRINT


☒ Lásd a fizetési táblázatot.




(3) Írja be a 6.00 órát




- (4) Nyomja meg a PRINT gombot, majd újra kiválaszthatja a fizetési módot.



- (5) Válassza a Fizetési mód (0 készpénz) lehetőséget, majd nyomja meg



- (6) Írja be a 10.00 órát.



- (7) Nyomja meg a PRINT gombot. A címkét kiadják.



* A teljes ár, átvétel és változás nyomtatásra kerül.

Megjegyzés: - A nyomtatási elemet a program mód 1760-as menüjében állíthatja be. (Lásd a 2.13.6. fejezetet)

- Ha hitelértékesítés történik, a nyugtát is kinyomtatják.

3.12 Visszatérés - Return

A RETURN kulcs a hibás értékesítési tranzakciók törlésére szolgál. A RETURN gombbal visszavonhatja a hibás értékesítési tranzakciókat, például a PRINT billentyű véletlen megnyomását, a rossz PLU kiválasztását és nyomtatását, a véletlen automatikus nyomtatást Pre-Pack módban, vagy esetleg egy sérült vagy tönkrement csomag értékesítési összegének módosítását. Bármilyen is az ok, a RETURN függvény a megadott összeggel csökkenti a visszaadott PLU tranzakciószámlálóját és az értékesítési összegeket.

Elő kell hívnia a visszaküldeni kívánt PLU-t a megfelelő gyorsgomb megnyomásával vagy a szám beírásával .

◆ Ha az ár nulla,

- 0) Súly szerint PLU : Meg kell adnia a teljes árat és súlyt, amelyet a visszaküldési PLU címkéjére nyomtattak
- 1) Darabszám szerint PLU: Meg kell adnia a teljes árat és mennyiséget, amelyet a visszaküldési PLU címkéjére nyomtattak

◆ Ha az ár magasabb, mint nulla, a Return funkció a RETURN gomb megnyomásával hajtható végre

Megjegyzés: - Ha a Shift billentyűt a program mód 1873-as menüjében "Y"-re állítja, akkor nem használhatja a visszatérési funkciót. (Lásd a 2.14.21. fejezetet)

- Ha az 596 X/Z Report paraméter nincs beállítva, ez a funkció nem működik.

3.13 Előre csomagolt gomb - Prepack

Pre-Pack módban automatikusan kinyomtatója a címkéket. KÉZI módban meg kell nyomnia a PRINT gombot

(vagy ADD billentyű) a címke lekéréséhez. Pre-Pack módban nem választhatja ki az AUTO módot. Az előcsomagolás úgy működik, mint az AUTO és a SAVE mód, azzal a különbséggel, hogy a súlynak nem kell minden automatikus nyomtatásnál nullára állnia.

Az előcsomagolási mód nagyon hasznos a háztáji alkalmazásokban. Ez a mód növeli a termelékenységet, mivel a felhasználónak nem kell minden csomagnál megnyomnia a PRINT gombot. Ehelyett a felhasználó a mérésre, csomagolásra és címkézésre koncentrálhat

Ez a funkció csak tömeg szerinti PLU esetén érhető el.

- Az előrcsomagolási mód használata
ha az Előcsomagolási módot teljes funkció nélkül használja.
- Ugyanaz, mint a jelenlegi működési mód
(tegye az elemet a tálra, majd nyomtassa ki automatikusan), ha az összesítés funkciót Prepack módban használja
 - 1) amikor a teljes funkció elindul, nyomja meg az [ADD] gombot (Prepack módban)
 - 2) a kijelzőn. Az [Összegzés BE] körülbelül 3 másodpercig jelenik meg.
 - 3) hívja fel a PLU-t, majd helyezzen el egy elemet.
 - 4) Minden címke automatikusan kinyomtatásra kerül, és összeget készít.
 - 5) Ismétlje meg a 3)~4).
 - 6) ha megnyomja az [ST/TTL] gombot, megjelenik az összeg.
 - 7) a részösszeg kinyomtatásához nyomja meg a [PRINT] gombot.
 - 8) Ismétlje meg a 3)~7).
 - 9) a végösszeg címke nyomtatásához nyomja meg az [ST/TTL] gombot. (ebben az esetben nem maradhat részösszeg, majd nyomja meg az [ST/TTL] gombot)
 - 10) A teljes teljes címke nyomtatásra kerül.
 - 11) a teljes funkció befejezése után nyomja meg az [ADD] gombot.
 - 12) a kijelzőn az [Összegzés KI] körülbelül 3 másodpercig jelenik meg.
- Nyomtatási elem
Amikor összeget készít más elemekkel
- Nyomtatási tétel: (előtte) Teljes ár, Tranzakciós szám, Érvénytelen ár, Érvénytelenségi szám, (hozzáadott) Teljes súly, Teljes mennyiség stb.
- Ha csak egy elemmel számol
- Nyomtatási tétel: (előtte) Teljes ár, Tranzakciós szám, Érvénytelenítési ár, Érvénytelenség, (hozzáadott) Teljes súly, Teljes mennyiség, Részleg száma, Részleg neve
PLU név, cikkkód, PLU-szám, részlegszám, főzés dátum szerint
Eladás dátum / idő szerint, dátum / idő, előállítási dátum stb

PÉLDA:

Gyorsbillentyű #1= Hagyma egységára=1.50, Eladási súly=1.0kg,

(1) Nyomja meg a PREPACK gombot, és hívjon elő egy PLU-t



| Max 6/15kg Min 40g e=d=2/5g (III) | |
|-----------------------------------|------------------|
| WEIGHT kg | UNIT PRICE \$/kg |
| 0.000 | 1.50 |
| TARE kg | TOTAL PRICE \$ |
| 0.000 | 0.00 |
| ONION | |
| PREPAC | 04:37:51 |

* A felhasználó a gyorsbillentyű vagy a számgomb megnyomásával hívhatja le a PLU-t. Kérjük, olvassa el a 1160-as menükódot.

(2) Helyezze a tétel(eke)t a tárla.



| Max 6/15kg Min 40g e=d=2/5g (III) | |
|-----------------------------------|------------------|
| WEIGHT kg | UNIT PRICE \$/kg |
| 1.000 | 1.50 |
| TARE kg | TOTAL PRICE \$ |
| 0.000 | 1.50 |
| ONION | |
| PREPAC | 04:39:05 |

(3) A címke kiadása automatikusan történik.



(4) Vegye ki a tétel(eke)t a tárlól.



| Max 6/15kg Min 40g e=d=2/5g (III) | |
|-----------------------------------|------------------|
| WEIGHT kg | UNIT PRICE \$/kg |
| 0.000 | 1.50 |
| TARE kg | TOTAL PRICE \$ |
| 0.000 | 0.00 |
| ONION | |
| PREPAC | 04:39:32 |

Megjegyzés: - Ha a mérleg előrecomagolt módban van, akkor mindig automatikusan kinyomtatja, ha a teljes ár nagyobb, mint 0,00, és:

1. A tömeg a 862. paraméter beállításánál nagyobb vagy egyenlő mértékben tér el (Min. eladó tömeg), és a súly nullánál nagyobb tömegnél stabilizálódik.
2. A súly nagyobb vagy egyenlő mértékben eltér a 861-es paraméter beállításától (automatikus küszöbérték), és a súly nullánál nagyobb súlynál stabilizálódik.

3.14 X gomb

Az X billentyűvel több tranzakciót nyomtathat ugyanarra a PLU-ra. Az X billentyű műveletét Multi-Label funkción nevezzük.

3.14.1 Tömeg szerinti PLU

Megjegyzés: Ha X billentyűt szeretne használni a tömeg szerinti PLU-hoz, akkor be kell állítania az 582-es paramétert,

használja az "X" billentyűt (WT.). PÉLDA:

Gyorsbillentyű #1="Hagyma" előre beállított gomb, Egységár=1.50, Értékesítési súly=1.0kg,

- (1) PLU hívása



| Max 6/15kg Min 40g e=nl=2/5g (III) | | | |
|------------------------------------|----|-------------|-------|
| WEIGHT | kg | UNIT PRICE | \$/kg |
| 0.000 | | 1.50 | |
| TARE | kg | TOTAL PRICE | \$ |
| 0.000 | | 0.00 | |
| ONION | | | |
| PREPAC | | 04:37:51 | |

* A PLU-t a számgomb megnyomásával hívhatja le. A részleteket lásd a 3.4. fejezetben.

- (2) Helyezze a tétel(eke)t a tára.



| Max 6/15kg Min 40g e=nl=2/5g (III) | | | |
|------------------------------------|----|-------------|-------|
| WEIGHT | kg | UNIT PRICE | \$/kg |
| 0.000 | | 1.50 | |
| TARE | kg | TOTAL PRICE | \$ |
| 0.000 | | 0.00 | |
| ONION | | | |
| PREPAC | | 04:37:51 | |

- (3) Írja be a kívánt címkék számát, majd nyomja meg a PRINT gombot.



| Max 6/15kg Min 40g e=nl=2/5g (III) | | | |
|------------------------------------|----|-------------|-------|
| WEIGHT | kg | UNIT PRICE | \$/kg |
| 0.000 | | 1.50 | |
| TARE | kg | TOTAL PRICE | \$ |
| 0.000 | | 0.00 | |
| ONION | | | |
| PREPAC | | 04:37:51 | |

(4) Vegye ki a tétel(eke)t a tálról.



Megjegyzés: - Ha a "Label Prt. w.o Rewind (X Key)" beállítást "Y" értékre állítja a program mód 1872-es menüjében, a mérleg nem ellenőrzi a lehúzást, ezért a nyomtatás befejezése után meg kell nyomnia a FEED gombot. (Lásd a 2.14.21. fejezetet)

- Ha a "Dupla nyomtatás (AUTO)" használata "Y" értékre állítja a program mód 1872-es menüjében, akkor automatikus módban két azonos címke lesz .
- Ha a PLU programozásban a 2. címkét állítja be, a 2. címke automatikusan kiadódik.

3.14.2 Nem mért PLU

Az X billentyűt a Count és a PCS PLU számára beállítás nélkül használhatja.


Az X kulcs használatának módja megegyezik a tömeg szerinti PLU-val, kivéve a mérőtételt.

3.15 Hogyan lehet megváltoztatni az eladási dátumot/időt

(1) PLU hívása



(2) Nyomja meg az EDIT SELL gombot a hatálybalépés dátumának és időpontjának megadásához.



(3) Nyomja meg a PRINT gombot a mentés befejezéséhez.




Megjegyzés: - Az EDIT SELL gomb használatához ezt a gombot a program mód 1880-as menüjében kell beállítania. (Lásd a 2.14.8. fejezetet)

3.16 Hogyan lehet megváltoztatni az eredetet

(1) PLU hívása



(2) Nyomja meg az ORIGIN gombot az egyik mentett forrásadat lekéréséhez .

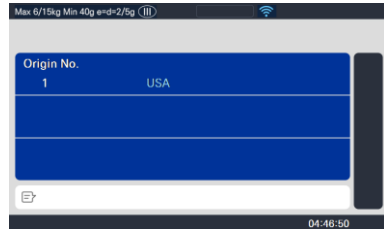

Megjegyzés: - Az ORIGIN gomb használatához ezt a gombot a program mód 1880-as menüjében kell beállítania. (Lásd a 2.14.8. fejezetet)

3.17 Hogyan lehet megváltoztatni a PLU típusát

Megjegyzés: Ha a "Mentési típus módosítása" beállítást "Y"-re állítja a program mód 1873-as menüjében, a megváltozott PLU típus mentésre kerül. (Lásd a 2.14.7. fejezetet)

(1) Nyomja meg a "WT/CT" gombot a PLU típusának megváltoztatásához. Önsúlyról By-count PLU-ra vagy fordítva.




- ☞ Ha a tömeg szerinti PLU-t PLU-ra módosítja, a mennyiség 1-re van állítva, és az egységár ugyanaz.
- ☞ Ha a PLU-t tömeg szerinti PLU-ra módosítja, az egységár ugyanaz lesz.
- ☞ Ha van kedvezményes információ a PLU-n, akkor nem változtathatja meg a PLU típusát.

3.18 Közvetlen kedvezmény

Ha a PLU-ban nincs kedvezményinformáció, használhatja ezt a funkciót.

3.18.1 Fix ár kulcs

(1) Hívjon fel egy PLU # 1-et, és nyomja meg a "Fix ár" gombot.



(2) Nyomja meg a "Felülbírálás" gombot



(3) Írja be a fix árat 2.00, majd nyomja meg a PRINT gombot.



Megjegyzés: - A fix ár gomb használatához ezt a gombot a program mód 1880-as menüjében kell beállítania. (Lásd a 2.14.8. fejezetet)

3.18.2 % kedvezményes ár kulcs

(1) Hívjon fel egy PLU-t (#1.APPLE), és nyomja meg a "%Discount" gombot



| Max 6/15kg Min 40g e=d=2/5g (III) | |
|-----------------------------------|------------------|
| WEIGHT kg | UNIT PRICE \$/kg |
| 3.000 | 1.00 |
| TARE kg | TOTAL PRICE \$ |
| 0.000 | 3.00 |
| Discount(%) | |
| 0 | |
| D/C | 04:51:32 |

(2) Adja meg a kedvezmény %-át, majd nyomja meg a PRINT gombot PL) 20%



| Max 6/15kg Min 40g e=d=2/5g (III) | |
|-----------------------------------|------------------|
| WEIGHT kg | UNIT PRICE \$/kg |
| 3.000 | 0.80 |
| TARE kg | TOTAL PRICE \$ |
| 0.000 | 2.40 |
| Discount(%) | |
| 20 | |
| D/C | 04:51:48 |

(3) Helyezze az elemet a táltra, és nyomja meg a PRINT gombot.



| Max 6/15kg Min 40g e=d=2/5g (III) | |
|-----------------------------------|------------------|
| WEIGHT kg | UNIT PRICE \$/kg |
| 3.000 | 0.80 |
| TARE kg | TOTAL PRICE \$ |
| 0.000 | 2.40 |
| DC 3.00-0.60 | |
| APPLE | |
| D/C | 04:52:01 |

Megjegyzés: - A % DISCOUNT gomb használatához ezt a gombot a program mód 1880-as menüjében kell beállítania. (Lásd a 2.14.8. fejezetet)

3.19 PLU csatlakozás

3.19.1 Hivatkozott PLU függvény

Ha megnyomja a REFERENCIA gombot (Functions gomb#:9) egy referenciainformációval rendelkező PLU előhívása után, a referencia megjelenik a kijelzőn.

- ◆ A funkció használatához be kell állítania a referenciaosztályt és a referencia PLU-t a PLU létrehozásakor.

3.19.2 Csatolt PLU funkció

Az automatikusan kapcsolt PLU a tranzakció után kerül lehívásra.

Ezt a funkciót akkor használhatja, ha két vagy több terméket ad el csomagként.

(SAVE és PREPACK módban nem működik)

- ◆ A funkció használatához be kell állítania a referenciaosztályt és a referencia PLU-t a PLU létrehozásakor.

3.19.3 Link PLU funkció

Megjegyzés: Csak jegy módban működik. (PREPACK és AUTO módban nem működik) Termék

vásárlásakor automatikusan vásárol egy másik terméket

- Ha a kapcsolt PLU típus súly, a vásárlás a súlynak megfelelően történik Amikor a kapcsolt

PLU típust számolják, 1 egységet ad el

- ◆ A funkció használatához a PLU létrehozásakor be kell állítania a Kapcsolt részleg és a Kapcsolt PLU értéket.

3.20 Értékesítési művelet vezérlési paraméterei

3.20.1 Rögzített súly

- Beállíthatja a rögzített súlyt a PLU létrehozásakor Ha ezt a PLU-t hívja elő, a súly nem változik.
- Használhatja az IN WEIGHT billentyűt.
Hívjon elő egy PLU-t, és adja meg a rögzített súlyt az OVERRIDE gombbal, majd nyomja meg az IN WEIGHT gombot.

3.20.2 Előrecsomagolás jelentés nélkül

- A tranzakciós adatok nem kerülnek be a jelentésbe az előrecsomagolási mód használata közben.
- A funkció használatához be kell állítania az 597-es paramétert (Prepack jelentés). Ezenkívül az 596-os paramétert Y-ra kell állítani

Függelék

1. Címke formátuma

Vannak rögzített címkeformátumok és felhasználói címkeformátumok

| | Fixed Label Format | User Label Format |
|----------|-------------------------|--|
| No. | 1~50 | 51~99 |
| Quantity | 45 | 20 |
| Method | Built in CL5000 | Download from PC |
| Features | You cannot edit format. | Using the PC program, you can program format numbers 51 to 99. In ticket mode, it is available to use Head/Tail format. |

▶ Rögzített címkeformátum Width(mm) Length(mm)

| No | Name | Width(mm) | Length(mm) | No | Name | Width(mm) | Length(mm) |
|----|--------------|-----------|------------|----|--------------|-----------|------------|
| 1 | IS6030-00001 | 60 | 30 | 17 | IS5653-00017 | 56 | 53 |
| 2 | IS6030-00002 | 60 | 30 | 18 | IS5054-00018 | 50 | 54 |
| 3 | IS6030-00003 | 60 | 30 | 19 | IS5054-00019 | 50 | 54 |
| 4 | IS5635-00004 | 56 | 35 | 20 | IS6051-00020 | 60 | 51 |
| 5 | IS5635-00005 | 56 | 35 | 21 | IS6051-00021 | 60 | 51 |
| 6 | IS5635-00006 | 56 | 35 | 22 | IS6060-00022 | 60 | 60 |
| 7 | IS6040-00007 | 60 | 40 | 23 | IS6060-00023 | 60 | 60 |
| 8 | IS6040-00008 | 60 | 40 | 24 | IS5068-00024 | 50 | 68 |
| 9 | IS6040-00009 | 60 | 40 | 25 | IS5068-00025 | 50 | 68 |
| 10 | IS6040-00010 | 60 | 40 | 26 | IS5068-00026 | 50 | 68 |
| 11 | IS6040-00011 | 60 | 40 | 27 | IS6063-00027 | 60 | 63 |
| 12 | IS6040-00012 | 60 | 40 | 28 | IS6063-00028 | 60 | 63 |
| 13 | IS5040-00013 | 50 | 40 | 29 | IC6040-00029 | 60 | 40 |
| 14 | IS5040-00014 | 50 | 40 | 30 | IC6040-00030 | 60 | 40 |
| 15 | IS5040-00015 | 50 | 40 | 31 | IS6040-KR001 | 60 | 40 |
| 16 | IS5653-00016 | 56 | 53 | 32 | IS6030-KR002 | 60 | 30 |

| No | Name | Width(mm) | Length(mm) | No | Name | Width(mm) | Length(mm) |
|----|--------------|-----------|------------|----|--------------|-----------|------------|
| 33 | IS6032-KR003 | 60 | 32 | 40 | IS6040-KR010 | 60 | 40 |
| 34 | IS6060-KR004 | 60 | 60 | 41 | IS6040-KR011 | 60 | 40 |
| 35 | IS6032-KR005 | 60 | 32 | 42 | IS6045-KR012 | 60 | 45 |
| 36 | IS6042-KR006 | 60 | 42 | 43 | IS6044-KR013 | 60 | 44 |
| 37 | IS6045-KR007 | 60 | 45 | 44 | IS6055-KR014 | 60 | 55 |
| 38 | IS6050-KR008 | 60 | 50 | 45 | IS6060-KR015 | 60 | 60 |
| 39 | IS6045-KR009 | 60 | 45 | | | | |

1.1 Címkeformátum minta

1

SWEETENED CONDENSED MILK
<VERY SWEET and STICKY>
Tare(kg): 0.100
20.11.05 26.11.05 1.216 32.00 38.91
PACKED ON | SELL BY | WEIGHT | UNIT PRICE | PRICE
CAS CORPORATION
+82-31-820-1100
#19 Ganap-ri Gwangjuk-myun

2

SWEETENED CONDENSED MILK
Whole milk that had 60% of the water remove and sugar added. The amount of sugar added makes up 40% of the...
Tare(kg): 0.100
20.11.05 26.11.05 1.216 32.00 38.91
PACKED ON | SELL BY | WEIGHT | UNIT PRICE | PRICE
CAS CORPORATION
+82-31-820-1100
#19 Ganap-ri Gwangjuk-myun

3

SWEETENED CONDENSED MILK
Tare(kg): 0.100
20.11.05 26.11.05 1.216 32.00 38.91
PACKED ON | SELL BY | WEIGHT | UNIT PRICE | PRICE
CAS CORPORATION
+82-31-820-1100
#19 Ganap-ri Gwangjuk-myun

4

SWEETENED CONDENSED MILK
<VERY SWEET and STICKY>
Whole milk that had 60% of the water remove and...
SELL BY | \$kg TOTAL PRICE(\$)
26.11.05 32.00 38.91
PACKED ON | NET WT.kg
20.11.05 1.216
Thank You
CAS CORPORATION
+82-31-820-1100
#19 Ganap-ri Gwangjuk-myun

5

SWEETENED CONDENSED MILK
Whole milk that had 60% of the water remove and sugar added. The amount of sugar added makes up 40% of the...
SELL BY | \$kg TOTAL PRICE(\$)
26.11.05 32.00 38.91
PACKED ON | NET WT.kg
20.11.05 1.216
Thank You
CAS CORPORATION
+82-31-820-1100
#19 Ganap-ri Gwangjuk-myun

6

SWEETENED CONDENSED MILK
Whole milk that had 60% of the water remove and...
SELL BY | \$kg TOTAL PRICE(\$)
26.11.05 32.00 38.91
PACKED ON | NET WT.kg
20.11.05 1.216
Thank You
CAS CORPORATION
+82-31-820-1100
#19 Ganap-ri Gwangjuk-myun

7

| | | |
|---|------------------|----------------|
| SWEETENED CONDENSED MILK <VERY SWEET and STICKY> | | |
|  | UNIT PRICE \$/kg | WEIGHT kg |
| 0 102007 038915 | 32.00 | 1.216 |
| Tare(kg) : 0.100 | 38.91 | |
| PACKED ON 20.11.05 | SELL BY 26.11.05 | TOTAL PRICE \$ |
| CAS CORPORATION +82-31-820-1100 #19 Ganap-ri Gwangjuk-myun | | |

8

| | | |
|---|------------------|----------------|
| SWEETENED CONDENSED MILK Whole milk that had 60% of the water remove and sugar added. The amount of sugar added makes up 40% of the | | |
|  | UNIT PRICE \$/kg | WEIGHT kg |
| 0 102008 038914 | 32.00 | 1.216 |
| Tare(kg) : 0.100 | 38.91 | |
| PACKED ON 20.11.05 | SELL BY 26.11.05 | TOTAL PRICE \$ |
| CAS CORPORATION +82-31-820-1100 #19 Ganap-ri Gwangjuk-myun | | |


9

| | | |
|---|------------------|----------------|
| SWEETENED CONDENSED MILK | | |
|  | UNIT PRICE \$/kg | WEIGHT kg |
| 0 102009 038913 | 32.00 | 1.216 |
| Tare(kg) : 0.100 | 38.91 | |
| PACKED ON 20.11.05 | SELL BY 26.11.05 | TOTAL PRICE \$ |
| CAS CORPORATION +82-31-820-1100 #19 Ganap-ri Gwangjuk-myun | | |

10

| | | |
|---|--------------------|--------------|
| SWEETENED CONDENSED MILK <VERY SWEET and STICKY> | | |
|  | PACKED ON | SELL BY |
| 0 102010 038919 | 20.11.05 | 26.11.05 |
| Tare(kg) : 0.100 | 10 | WEIGHT 1.216 |
| UNIT PRICE 32.00 | PRICE 38.91 | |
| CAS CORPORATION +82-31-820-1100 #19 Ganap-ri Gwangjuk-myun | | |

11

| | | |
|---|--------------------|--------------|
| SWEETENED CONDENSED MILK Whole milk that had 60% of the water remove and sugar added. The amount of sugar added makes up 40% of the | | |
|  | PACKED ON | SELL BY |
| 0 102011 038918 | 20.11.05 | 26.11.05 |
| Tare(kg) : 0.100 | 11 | WEIGHT 1.216 |
| UNIT PRICE 32.00 | PRICE 38.91 | |
| CAS CORPORATION +82-31-820-1100 #19 Ganap-ri Gwangjuk-myun | | |

12

| | | |
|---|--------------------|--------------|
| SWEETENED CONDENSED MILK | | |
|  | PACKED ON | SELL BY |
| 0 102012 038917 | 20.11.05 | 26.11.05 |
| Tare(kg) : 0.100 | 12 | WEIGHT 1.216 |
| UNIT PRICE 32.00 | PRICE 38.91 | |
| CAS CORPORATION +82-31-820-1100 #19 Ganap-ri Gwangjuk-myun | | |

13

| | | |
|---|------------------|-------------------|
| SWEETENED CONDENSED <VERY SWEET and STICKY> | | |
|  | PACKED ON | SELL BY |
| 0 102013 038916 | 20.11.05 | 26.11.05 |
| Tare(kg) : 0.100 | 38.91 | |
| NET WT. 1.216 | PRICE / kg 32.00 | TOTAL PRICE 38.91 |
| CAS CORPORATION +82-31-820-1100 #19 Ganap-ri | | |

14

| | | |
|--|------------------|-------------------|
| SWEETENED CONDENSED Whole milk that had 60% of the water remove and sugar added. The amount of sugar added | | |
|  | PACKED ON | SELL BY |
| 0 102014 038915 | 20.11.05 | 26.11.05 |
| Tare(kg) : 0.100 | 38.91 | |
| NET WT. 1.216 | PRICE / kg 32.00 | TOTAL PRICE 38.91 |
| CAS CORPORATION +82-31-820-1100 #19 Ganap-ri | | |

SWEETENED CONDENSED

Whole milk that had 60% of the water remove and sugar added. The amount of sugar added makes up 40% of the sweetened condensed milks volume. It is very sweet and sticky and adds a richness to the foods it is added to. It is used to make candies, bars, pies, and puddings. Sweetened condensed milk turns a

| | |
|-----------------|----------|
| PACKED ON | 20.11.05 |
| SELL BY | 26.11.05 |
| NET WT. (kg) | 1.216 |
| PRICE / kg (₺) | 32.00 |
| TOTAL PRICE (₺) | 38.91 |

0 102015 038914
Tare (kg) : 0.100

CAS CORPORATION
+82-31-820-1100
#19 Ganap-ri

15

SWEETENED CONDENSED MILK
<VERY SWEET and STICKY>

Whole milk that had 60% of the water remove and sugar added. The amount of sugar added makes up 40% of the sweetened condensed milks volume. It is very sweet and sticky and adds a richness to the foods it is added to. It is used to make candies, bars, pies, and puddings. Sweetened condensed milk turns a

| | | | | | | | | |
|---------|----------|-----------|----------|-------|-------|------------|-----------------------|--------------|
| SELL BY | 26.11.05 | PACKED ON | 20.11.05 | \$/kg | 1.216 | NET WT./kg | 32.00 | |
| | | | | | | | TOTAL PRICE(₺) | 38.91 |

0 102016 038913

Thank You
CAS CORPORATION
+82-31-820-1100
#19 Ganap-ri Gwangjuk-myun

16

SWEETENED CONDENSED MILK

Whole milk that had 60% of the water remove and sugar added. The amount of sugar added makes up 40% of the sweetened condensed milks volume. It is very sweet and sticky and adds a richness to the foods it is added to. It is used to make candies, bars, pies, and puddings. Sweetened condensed milk turns a

| | | | | | | | | |
|---------|----------|-----------|----------|-------|-------|------------|-----------------------|--------------|
| SELL BY | 26.11.05 | PACKED ON | 20.11.05 | \$/kg | 1.216 | NET WT./kg | 32.00 | |
| | | | | | | | TOTAL PRICE(₺) | 38.91 |

0 102017 038912

Thank You
CAS CORPORATION
+82-31-820-1100
#19 Ganap-ri Gwangjuk-myun

17

SWEETENED CONDENSED
<VERY SWEET and STICKY>

Whole milk that had 60% of the water remove and sugar added. The amount of sugar added makes up 40% of the sweetened condensed milks volume. It is very sweet and sticky and adds a richness to the foods it is added to. It is used to make candies, bars, pies, and puddings. Sweetened condensed milk turns a

| | | | | | | | | |
|--------------|-------|----------------|-------|--|--|-----------------|-----------|----------|
| | | | | | | | PACKED ON | 20.11.05 |
| | | | | | | | SELL BY | 26.11.05 |
| NET WT. (kg) | 1.216 | PRICE / kg (₺) | 32.00 | | | TOTAL PRICE (₺) | 38.91 | |

0 102018 038911
Tare (kg) : 0.100

CAS CORPORATION
+82-31-820-1100
#19 Ganap-ri

18

SWEETENED CONDENSED

Whole milk that had 60% of the water remove and sugar added. The amount of sugar added makes up 40% of the sweetened condensed milks volume. It is very sweet and sticky and adds a richness to the foods it is added to. It is used to make candies, bars, pies, and puddings. Sweetened condensed milk turns a

| | | | | | | | | |
|--------------|-------|----------------|-------|--|--|-----------------|-----------|----------|
| | | | | | | | PACKED ON | 20.11.05 |
| | | | | | | | SELL BY | 26.11.05 |
| NET WT. (kg) | 1.216 | PRICE / kg (₺) | 32.00 | | | TOTAL PRICE (₺) | 38.91 | |

0 102019 038910
Tare (kg) : 0.100

CAS CORPORATION
+82-31-820-1100
#19 Ganap-ri

19

SWEETENED CONDENSED MILK
<VERY SWEET and STICKY>

Whole milk that had 60% of the water remove and sugar added. The amount of sugar added makes up 40% of the sweetened condensed milks volume. It is very sweet and sticky and adds a richness to the foods it is added to.

| | | | | | | | | |
|--------------|-------|----------------|-------|--|--|-----------------|-----------|----------|
| | | | | | | | PACKED ON | 20.11.05 |
| | | | | | | | SELL BY | 26.11.05 |
| NET WT. (kg) | 1.216 | PRICE / kg (₺) | 32.00 | | | TOTAL PRICE (₺) | 38.91 | |

0 102020 038916

CAS CORPORATION
+82-31-820-1100
#19 Ganap-ri Gwangjuk-myun

20

SWEETENED CONDENSED MILK

Whole milk that had 60% of the water remove and sugar added. The amount of sugar added makes up 40% of the sweetened condensed milks volume. It is very sweet and sticky and adds a richness to the foods It is added to. It is used to make candies, bars, pies, and puddings. Sweetened condensed milk turns a golden color and takes on a caramel like flavor when heated. It is also thickens as it is heate

PACKED ON 20.11.05
SELL BY 26.11.05

0 102021 038915

1.216 32.00 38.91

NET WT. (kg) PRICE/kg (\$) TOTAL PRICE (\$)

CAS CORPORATION
+82-31-820-1100
#19 Ganap-ri Gwangjuk-myun

21

SWEETENED CONDENSED MILK
<VERY SWEET and STICKY>

Whole milk that had 60% of the water remove and sugar added. The amount of sugar added makes up 40% of the sweetened condensed milks volume. It is very sweet and sticky and adds a richness to the foods It is added to. It is used to make candies, bars, pies, and puddings. Sweetened condensed milk turns a golden color and takes on a caramel like flavor when heated. It is also thickens as it is heate

PACKED ON 20.11.05 | SELL BY 26.11.05 | WEIGHT 1.216

0 102022 038914

0.100

32.00 38.91

UNIT PRICE PRICE

CAS CORPORATION
+82-31-820-1100
#19 Ganap-ri Gwangjuk-myun

22

SWEETENED CONDENSED MILK

Whole milk that had 60% of the water remove and sugar added. The amount of sugar added makes up 40% of the sweetened condensed milks volume. It is very sweet and sticky and adds a richness to the foods It is added to. It is used to make candies, bars, pies, and puddings. Sweetened condensed milk turns a golden color and takes on a caramel like flavor when heated. It is also thickens as it is heate

PACKED ON 20.11.05 | SELL BY 26.11.05 | WEIGHT 1.216

0 102023 038913

0.100

32.00 38.91

UNIT PRICE PRICE

CAS CORPORATION
+82-31-820-1100
#19 Ganap-ri Gwangjuk-myun

23

SWEETENED CONDENSED
<VERY SWEET and STICKY>

Whole milk that had 60% of the water remove and sugar added. The amount of sugar added makes up 40% of the sweetened condensed milks volume. It is very sweet and sticky and adds a richness to the foods It is added to. It is used to make candies, bars, pies, and puddings. Sweetened condensed milk turns a golden color and takes on a caramel like flavor when heated. It is also thickens as it is heate

PACKED ON 20.11.05
SELL BY 26.11.05

0 102024 038912

Tare (kg): 0.100

1.216 32.00 38.91

NET WT. (kg) PRICE/kg (\$) TOTAL PRICE (\$)

CAS CORPORATION
+82-31-820-1100
#19 Ganap-ri

24

SWEETENED CONDENSED

Whole milk that had 60% of the water remove and sugar added. The amount of sugar added makes up 40% of the sweetened condensed milks volume. It is very sweet and sticky and adds a richness to the foods It is added to. It is used to make candies, bars, pies, and puddings. Sweetened condensed milk turns a golden color and takes on a caramel like flavor when heated. It is also thickens as it is heate

PACKED ON 20.11.05
SELL BY 26.11.05

0 102025 038911

Tare (kg): 0.100

1.216 32.00 38.91

NET WT. (kg) PRICE/kg (\$) TOTAL PRICE (\$)

CAS CORPORATION
+82-31-820-1100
#19 Ganap-ri

25

SWEETENED CONDENSED
<VERY SWEET and STICKY>

Whole milk that had 60% of the water remove and sugar added. The amount of sugar added makes up 40% of the sweetened condensed milks volume. It is very sweet and sticky and adds a richness to the foods It is added to. It is used to make candies, bars, pies, and puddings. Sweetened condensed milk turns a golden color and takes on a caramel like flavor when heated. It is also thickens as it is heate

PACKED ON 20.11.05
SELL BY 26.11.05

0 102026 038910

Tare (kg): 0.100

1.216 32.00 38.91

NET WT. (kg) PRICE/kg (\$) TOTAL PRICE (\$)

CAS CORPORATION
+82-31-820-1100
#19 Ganap-ri

26

SWEETENED CONDENSED MILK
 <VERY SWEET and STICKY>

Whole milk that had 60% of the water remove and sugar added. The amount of sugar added makes up 40% of the sweetened condensed milks volume. It is very sweet and sticky and adds a richness to the foods It is added to. It is used to make candies, bars, pies, and puddings. Sweetened condensed milk turns a golden color and takes on a caramel like flavor when heated. It is also thickens as it is heate

PACKED ON 20.11.05
 SELL BY 26.11.05

0 102027 038919

1.216 32.00 38.91

NET WT. (30) PRICE /kg (3) TOTAL PRICE (3)

CAS CORPORATION
 +82-31-820-1100
 #19 Ganap-r1 GuangJuk-myun

27

SWEETENED CONDENSED MILK

Whole milk that had 60% of the water remove and sugar added. The amount of sugar added makes up 40% of the sweetened condensed milks volume. It is very sweet and sticky and adds a richness to the foods It is added to. It is used to make candies, bars, pies, and puddings. Sweetened condensed milk turns a golden color and takes on a caramel like flavor when heated. It is also thickens as it is heate

PACKED ON 20.11.05
 SELL BY 26.11.05

0 102028 038918

1.216 32.00 38.91

NET WT. (30) PRICE /kg (3) TOTAL PRICE (3)

CAS CORPORATION
 +82-31-820-1100
 #19 Ganap-r1 GuangJuk-myun

28

TOTAL

20.11.05 16:49 TRANSACTION 5

0 100000 200984

TOTAL PRICE \$ 200.96

CAS CORPORATION
 +82-31-820-1100
 #19 Ganap-r1 GuangJuk-myun

29

SWEETENED CONDENSED MILK
 <VERY SWEET and STICKY>

Whole milk that had 60% of the water remove and sugar added. The amount of sugar added makes up 40% of the sweetened condensed milks volume. It is very sweet and sticky and adds a richness to the foods It is added to. It is used to make candies, bars, pies, and puddings. Sweetened condensed milk turns a golden color and takes on a caramel like flavor when heated. It is also thickens as it is heate

PACKED ON 20.11.05 16:32
 SELL BY 26.11.05 16:32

0 102030 038913

WT. kg 1.216
 PRICE \$/kg 32.00
 TOTAL PRICE \$ 38.91

CAS CORPORATION
 +82-31-820-1100
 #19 Ganap-r1 GuangJuk-myun Yangju-gun

30

SWEETENED CONDENSED MILK
 <VERY SWEET and STICKY>

UNIT PRICE 32.00 WEIGHT 1.216

0 102031 038912

20.11.05 16:32 26.11.05 16:32

PACKED ON SELL BY TOTAL PRICE

38.91

CAS CORPORATION
 +82-31-820-1100
 #19 Ganap-r1 GuangJuk-myun

31

SWEETENED CONDENSED MILK
 <VERY SWEET and STICKY>

16:32 16:32 32

20.11.05 26.11.05 1.216 32.00

PACKED ON | SELL BY | WEIGHT | UNIT PRICE

38.91 PRICE

CAS CORPORATION
 +82-31-820-1100
 #19 Ganap-r1 GuangJuk-myun

32

SWEETENED CONDENSED MILK
 <VERY SWEET and STICKY>

UNIT PRICE 32.00 WEIGHT 1.216

0 102033 038910

20.11.05 16:32 26.11.05 16:32

PACKED ON SELL BY TOTAL PRICE

38.91

CAS CORPORATION
 +82-31-820-1100
 #19 Ganap-r1 GuangJuk-myun

33

0 102034 038910 34

SWEETENED CONDENSED MILK
 <VERY SWEET and STICKY>

Whole milk that had 60% of the water remove and sugar added. The amount of sugar added makes up 40% of the sweetened condensed milks volume. It is very sweet and sticky and adds a richness to the foods It is added to. It is used to make candies, bars, pies, and puddings. Sweetened condensed milk turns a golden color and takes on a caramel like flavor when heated. It is also thickens as it is heate

16:32 16:32

20.11.05 26.11.05 1.216 32.00

PACKED ON | SELL BY | WEIGHT | UNIT PRICE

38.91 PRICE

CAS CORPORATION
 +82-31-820-1100
 #19 Ganap-r1 GuangJuk-myun

34

35

SWEETENED CONDENSED MILK
 <VERY SWEET and STICKY>

| PACKED ON | SELL BY | UNIT PRICE | WEIGHT |
|-----------|----------|------------|--------------|
| 20.11.05 | 26.11.05 | 32.00 | 1.216 |
| | | 16:32 | 35 |
| | | | PRICE |
| | | | 38.91 |

0 102035 038918

CAS CORPORATION
 +82-31-820-1100
 #19 Ganap-ri Gwangjuk-myun

36

SWEETENED CONDENSED MILK
 <VERY SWEET and STICKY>

| PACKED ON | SELL BY | UNIT PRICE | WEIGHT |
|-----------|----------|------------|--------------|
| 20.11.05 | 26.11.05 | 32.00 | 1.216 |
| | | 36 | |
| | | | PRICE |
| | | | 38.91 |

0 102036 038917

CAS CORPORATION
 +82-31-820-1100
 #19 Ganap-ri Gwangjuk-myun

37

SWEETENED CONDENSED MILK
 <VERY SWEET and STICKY>

| UNIT PRICE | WEIGHT |
|--------------|--------|
| 32.00 | 1.216 |
| 38.91 | |

0 12037003891003200

20.11.05 16:32 26.11.05 16:32

| PACKED ON | SELL BY | TOTAL PRICE |
|-----------|----------|-------------|
| 20.11.05 | 26.11.05 | 38.91 |

CAS CORPORATION
 +82-31-820-1100
 #19 Ganap-ri Gwangjuk-myun

38

SWEETENED CONDENSED MILK
 <VERY SWEET and STICKY>

| UNIT PRICE | WEIGHT |
|--------------|--------|
| 32.00 | 1.216 |
| 38.91 | |

0 12038003891003200

20.11.05 16:32 26.11.05 16:32

| PACKED ON | SELL BY | TOTAL PRICE |
|-----------|----------|-------------|
| 20.11.05 | 26.11.05 | 38.91 |

CAS CORPORATION
 +82-31-820-1100
 #19 Ganap-ri Gwangjuk-myun

39

SWEETENED CONDENSED MILK
 <VERY SWEET and STICKY>

| UNIT PRICE | WEIGHT |
|--------------|--------|
| 32.00 | 1.216 |
| 38.91 | |

0 102039 038914

20.11.05 16:32 26.11.05 16:32

| PACKED ON | SELL BY | TOTAL PRICE |
|-----------|----------|-------------|
| 20.11.05 | 26.11.05 | 38.91 |

CAS CORPORATION
 +82-31-820-1100
 #19 Ganap-ri Gwangjuk-myun

40

SWEETENED CONDENSED MILK
 Whole milk that had 60% of the water remove and sugar added. The amount of sugar added makes up 40% of the

| UNIT PRICE | WEIGHT |
|--------------|--------|
| 32.00 | 1.216 |
| 38.91 | |

0 102040 038910

20.11.05 16:32 26.11.05 16:32

| PACKED ON | SELL BY | TOTAL PRICE |
|-----------|----------|-------------|
| 20.11.05 | 26.11.05 | 38.91 |

CAS CORPORATION
 +82-31-820-1100
 #19 Ganap-ri Gwangjuk-myun

41

SWEETENED CONDENSED MILK
 Whole milk that had 60% of the water remove and sugar added. The amount of sugar added makes up 40% of the sweetened condensed milks volume. It is very sweet and

| UNIT PRICE | WEIGHT |
|--------------|--------|
| 32.00 | 1.216 |
| 38.91 | |

0 102041 038919

20.11.05 16:32 26.11.05 16:32

| PACKED ON | SELL BY | TOTAL PRICE |
|-----------|----------|-------------|
| 20.11.05 | 26.11.05 | 38.91 |

CAS CORPORATION
 +82-31-820-1100
 #19 Ganap-ri Gwangjuk-myun

42

SWEETENED CONDENSED MILK
 Whole milk that had 60% of the water remove and sugar added. The amount of sugar added makes up 40% of the

| UNIT PRICE | WEIGHT |
|--------------|--------|
| 32.00 | 1.216 |
| 38.91 | |

0 102042 038918

20.11.05 16:32 26.11.05 16:32

| PACKED ON | SELL BY | TOTAL PRICE |
|-----------|----------|-------------|
| 20.11.05 | 26.11.05 | 38.91 |

CAS CORPORATION
 +82-31-820-1100
 #19 Ganap-ri Gwangjuk-myun

43

SWEETENED CONDENSED MILK
<VERY SWEET and STICKY>
 Whole milk that had 60% of the water remove and sugar added. The amount of sugar added makes up 40% of the

| PACKED ON | SELL BY | UNIT PRICE | WEIGHT |
|-----------|----------|------------|--------|
| 20.11.05 | 26.11.05 | 32.00 | 1.216 |
| | | 16:32 | 43 |

0 102043 038917

PRICE **38.91**

CAS CORPORATION
 +82-31-820-1100
 #19 Ganap-Ri Gwangjuk-myun

44

SWEETENED CONDENSED MILK
 Whole milk that had 60% of the water remove and sugar added. The amount of sugar added makes up 40% of the sweetened condensed milks volume. It is very sweet and sticky and adds a richness to the foods It is added to.

| PACKED ON | SELL BY | UNIT PRICE | WEIGHT |
|-----------|----------|------------|--------|
| 20.11.05 | 26.11.05 | 32.00 | 1.216 |
| | | 16:32 | 44 |

0 102044 038916

PRICE **38.91**

CAS CORPORATION
 +82-31-820-1100
 #19 Ganap-Ri Gwangjuk-myun

45

SWEETENED CONDENSED MILK
 Whole milk that had 60% of the water remove and sugar added. The amount of sugar added makes up 40% of the sweetened condensed milks volume. It is very sweet and sticky and adds a richness to the foods It is added to. It is used to make candies, bars, pies, and puddings. Sweetened condensed milk turns a golden color and takes

| PACKED ON | SELL BY | UNIT PRICE | WEIGHT |
|-----------|----------|------------|--------|
| 20.11.05 | 26.11.05 | 32.00 | 1.216 |
| | | 16:32 | 45 |


0 102045 038915

PRICE **38.91**


CAS CORPORATION
 +82-31-820-1100
 #19 Ganap-Ri Gwangjuk-myun

1.2 A címkeformátum mezőjének mintája

► (1) Címkeminta 1

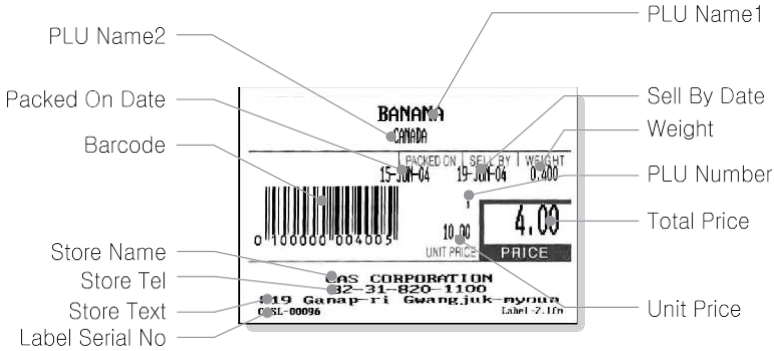

► (2) Címkeminta 2

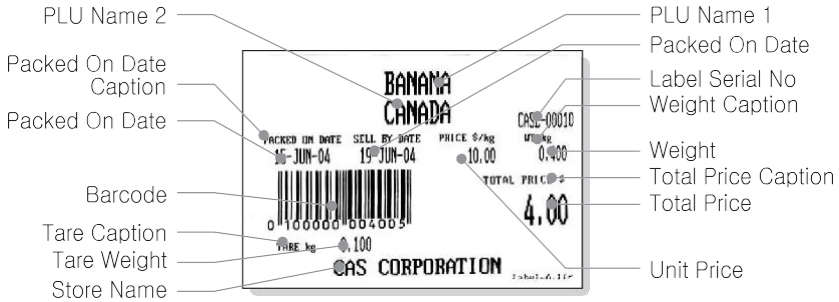

2. ASCII kód táblázat

► Microsoft Window kódlap 1252

| | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0A | 0B | 0C | 0D | 0E | 0F |
|----|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|
| 00 | NUL 0000 | STX 0001 | SOT 0002 | ETX 0003 | EOT 0004 | ENQ 0005 | ACK 0006 | BEL 0007 | BS 0008 | HT 0009 | LF 000A | VT 000B | FF 000C | CR 000D | SO 000E | SI 000F |
| 10 | DLE 0010 | DC1 0011 | DC2 0012 | DC3 0013 | DC4 0014 | NAK 0015 | SYN 0016 | ETB 0017 | CAN 0018 | EM 0019 | SUB 001A | ESC 001B | FS 001C | GS 001D | RS 001E | US 001F |
| 20 | SP 0020 | ! | " | # | \$ | % | & | ' | (|) | * | + | , | - | . | / |
| 30 | 0 0030 | 1 0031 | 2 0032 | 3 0033 | 4 0034 | 5 0035 | 6 0036 | 7 0037 | 8 0038 | 9 0039 | : | ; | < | = | > | ? |
| 40 | @ 0040 | A 0041 | B 0042 | C 0043 | D 0044 | E 0045 | F 0046 | G 0047 | H 0048 | I 0049 | J 004A | K 004B | L 004C | M 004D | N 004E | O 004F |
| 50 | P 0050 | Q 0051 | R 0052 | S 0053 | T 0054 | U 0055 | V 0056 | W 0057 | X 0058 | Y 0059 | Z 005A | [005B | \ 005C |] 005D | ^ 005E | _ 005F |
| 60 | ~ 0060 | a 0061 | b 0062 | c 0063 | d 0064 | e 0065 | f 0066 | g 0067 | h 0068 | i 0069 | j 006A | k 006B | l 006C | m 006D | n 006E | o 006F |
| 70 | p 0070 | q 0071 | r 0072 | s 0073 | t 0074 | u 0075 | v 0076 | w 0077 | x 0078 | y 0079 | z 007A | { 007B | 007C | } | ~ 007D | DEL 007F |
| 80 | € 20AC | • | ƒ 201A | „ 0192 | “ 201E | … 2026 | † 2020 | ‡ 2021 | ^ 02C6 | % 2030 | Š 0160 | < 2039 | Œ 0152 | • | Ž 017D | • |
| 90 | • | ˘ 2018 | ˙ 2019 | ˚ 201C | ˛ 201D | • 2022 | – 2013 | — 2014 | ~ 02DC | ™ 2122 | š 0161 | > 203A | œ 0153 | • | ž 017E | ÿ 0178 |
| A0 | NBSP 00A0 | ¡ 00A1 | ¢ 00A2 | £ 00A3 | • 00A4 | ¥ 00A5 | ¦ 00A6 | § 00A7 | • 00A8 | © 00A9 | ª 00AA | « 00AB | ¬ 00AC | – 00AD | ® 00AE | ¯ 00AF |
| B0 | ° 00B0 | ± 00B1 | ² 00B2 | ³ 00B3 | µ 00B4 | ¶ 00B5 | • 00B6 | • 00B7 | • 00B8 | • 00B9 | ° 00BA | » 00BB | ¼ 00BC | ½ 00BD | ¾ 00BE | ¿ 00BF |
| C0 | À 00C0 | Á 00C1 | Â 00C2 | Ã 00C3 | Ä 00C4 | Å 00C5 | Æ 00C6 | Ç 00C7 | È 00C8 | É 00C9 | Ê 00CA | Ë 00CB | Ì 00CC | Í 00CD | Î 00CE | Ï 00CF |
| D0 | Ð 00D0 | Ñ 00D1 | Ò 00D2 | Ó 00D3 | Ô 00D4 | Õ 00D5 | Ö 00D6 | × 00D7 | Ø 00D8 | Ù 00D9 | Ú 00DA | Û 00DB | Ü 00DC | Ý 00DD | Þ 00DE | ß 00DF |
| E0 | à 00E0 | á 00E1 | â 00E2 | ã 00E3 | ä 00E4 | å 00E5 | æ 00E6 | ç 00E7 | è 00E8 | é 00E9 | ê 00EA | ë 00EB | ì 00EC | í 00ED | î 00EE | ï 00EF |
| F0 | ø 00F0 | ñ 00F1 | ò 00F2 | ó 00F3 | ô 00F4 | õ 00F5 | ÷ 00F6 | ø 00F7 | ù 00F8 | ú 00F9 | û 00FA | ü 00FB | ý 00FC | ÿ 00FD | þ 00FE | ÿ 00FF |

Megjegyzések: Az A beírásához először 40-et kell olvasnia egy sorban és 01-et egy oszlopban, és be kell írnia a 41-et.

3. Karakterkészlet adatai

| Code | Short Name | Description | Country |
|------|--------------------------|---------------------------|--|
| 1250 | Central Europe | Windows Latin 2 | Albania, Croatia, Czech, Faeroese, Hungarian, Polish, Romanian, Serbian(Latin), Slovak, Slovenian |
| 1251 | Cyrillic | Windows Cyrillic (Slavic) | Byelorussian, Bulgarian, Russian, Ukrainian |
| 1252 | Latin 1 | Windows Latin 1 (ANSI) | Afrikaans, Catalan, Danish, Dutch, English, USA, Canada, New Zealand, Austria, Ireland, South Africa, Finnish, French, Belgium, Switzerland, Luxembourg, German, Austria, Liechtenstein, Italian, Icelandic, Indonesian, Norwegian, Portuguese, Brazil, Spanish, Mexico, Swedish |
| 1253 | Greek | Windows Greek | Greek |
| 1254 | Turkish | Windows Latin 5 (Turkish) | Turkish |
| 1255 | Hebrew | Windows Hebrew | Hebrew |
| 1256 | Arabic | Windows Arabic | Saudi Arabia, Iraq, Egypt, Libya, Algeria, Morocco, Tunisia, Oman, Yemen, Syria, Jordan, Lebanon, Kuwait, United Arab Emirates, Bahrain, Qatar, Farsi |
| 1257 | Baltic | Windows Baltic Rim | Estonian, Latvian, Lithuanian |
| 1258 | Vietnam | | Vietnam |
| 874 | Thai | | Thai |
| 932 | Japanese Shift-JIS | | Japan |
| 936 | Simplified Chinese GBK | Simplified Chinese | Chinese, Singapore |
| 949 | Korean | Complete Hangul | Korea |
| 950 | Traditional Chinese BIG5 | Traditional Chinese | Taiwan, HongKong |

4. Hibaüzenet

| Kritikus hibaüzenet | | |
|---------------------------------------|--|-------------------------------|
| Üzenet | Leírás | Megoldás |
| AZ ADM NINCS KÓDBAN | CODE 01, 02 : ADM kommunikációs hiba CODE 03 : ADM inicializálási hiba 04-es KÓD: ADM beállítási érték hiba | Érdeklődjön az A/S központtól |
| Érvénytelen AD-modul | A/D hiba a kezdeti nullázáskor (Kommunikáció letiltva) | Érdeklődjön az A/S központtól |
| AD hiba (EEPROM) | A/D beállítási érték (EEPROM adatok) rendellenesség Hibaüzenet a kezdeti nullázás ellenőrzéskor | Érdeklődjön az A/S központtól |
| Ellenőrizze az AD kommunikációját | Ellenőrizze az AD kommunikációját | Érdeklődjön az A/S központtól |
| A/D – Init állapothiba | ADM beállítási érték hiba | Érdeklődjön az A/S központtól |
| A/D – EEP adathiba | A/D beállítási érték (EEPROM adatok) rendellenesség Hibaüzenet. A/D hiba kalibráláskor | Érdeklődjön az A/S központtól |
| A/D – Konverziós hiba | AD konverziós hiba | Érdeklődjön az A/S központtól |
| . Ellenőrizze a memóriatábla hibáját. | A memóriaellenőrzés le van tiltva a mérleg indításakor | Érdeklődjön az A/S központtól |
| . Init AD modul hiba.. | Az AD-modul ellenőrzése le van tiltva a skálázás indításakor | Érdeklődjön az A/S központtól |
| . Hálózatellenőrzési hiba | A hálózatellenőrzés le van tiltva a méretezés indításakor | Érdeklődjön az A/S központtól |
| Cal Error – Instabil | A súly nem stabilizálódik a feszításvolság kalibrálása vagy a linearitás beállítása során | Érdeklődjön az A/S központtól |
| Cal hiba – Tartomány felett | A súly kilép a tűréshatáron a feszításvolság kalibrálása vagy a linearitás beállítása során | Érdeklődjön az A/S központtól |
| Cal hiba – Rossz ADM | Az A/D modul rendellenessége (kommunikációs hiba, nincs modul, instabil A/D stb.) a tartomány kalibrálása vagy a linearitás beállítása során | Érdeklődjön az A/S központtól |
| Meghatározatlan kulcs | Meghatározatlan kulcs (a billentyűzet helytelen térképe) | Érdeklődjön az A/S központtól |
| Nem definiált paraméter | A paraméter nincs meghatározva vagy nem használható | Érdeklődjön az A/S központtól |

| Hibaüzenet | | |
|-----------------------|---|--|
| Üzenet | Leírás | Megoldás |
| Rossz MAC | Ha a MAC-cím nincs regisztrálva új hálózati kártyával. Új hálózati kártya használatakor | Regisztrálja a MAC-címet az 1940-es menüben. |
| Beállítási hiba | Ha a vezeték nélküli hálózat beállítása nem megfelelően hajtható végre új hálózati kártya használatakor | Próbálja újra, miután a beállítást megváltoztatta az 1913(IP) menüben az alábbiak szerint IP-cím : [010.010.003.033] Szélesség: [010.010.000.001] SMASK : [255.255.000.000] TCP port : [20304] |
| Nulla tartományú hiba | A/D nulla tartományú hiba Nulla áthaladási tartományon kívül a kezdeti nullázás ellenőrzéskor | Távolítsa el a tálcán lévő tárgyakat, és helyezze el a tálcát, ha nincs tálca. |
| INSTABIL | Ha a mérleg nincs stabilizálva, vagy a súly nem stabilizálódik a tára beállításakor | Állítsa be a mérleg szintjét egy szint segítségével, miután rázkódás nélküli helyre telepítette a mérleget |

| Állapot üzenet | |
|----------------------------------|---|
| Üzenet | Leírás |
| [Nincs PLU] | Üzenet jelenik meg, ha nincs neve a PLU-nak |
| Töltsd fel a memóriát | Az üzenet úgy jelenik meg, hogy nem történik értékesítés, ha a puffer tele van adatokkal |
| Lehet a D/C törlése után | Lehet a D/C törlése után Üzenet jelenik meg, ha a PLU-ban vannak Kedvezményes adatok, amelyeket törölni kell a PLU 1147-es menüből való törlésekor |
| NEM LEHET ÚJRA KINYITNI! (1)~(3) | Üzenet jelenik meg, ha a kiállított jegyet nem lehet újra megnyitni -(1) Ha a nyitandó jegy nem létezik -(2) Amikor a kinyitandó jegy eladói száma nem egyezik meg -(3) Üzenet jelenik meg, ha az újra megnyitandó hely nem elegendő |
| Nem lehet kedvezményezni | A kedvezmény nem érvényes, ha a 1131-es menü, PLU fix árként van beállítva |
| Engedély megtagadva | Jogosultsági szint ellenőrzése, ha a jogosultsági szint alacsony |
| Nem definiált paraméter | A paraméter nincs meghatározva vagy nem használható |
| Nem lehet törölni az 1. osztályt | Az 1213-as menü, 1. osztály nem törölhető. |
| Maradt D/C PLU | Törölje a PLU-t osztályonként, ha vannak kedvezményadatok a PLU-ban a teljes PLU törlésekor |
| Már nyomtatva | Üzenet jelenik meg, ha ugyanazt a PLU-t nyomtatják ki a PLU hívása és nyomtatása után. A PLU visszahívása után adták ki. Prepack módban azonban kizárva |
| Már tára | Ha a tára beállítását úgy kísérli meg, hogy a tára beállítása elérhető (a folyamatos tára korlátozott eseteire korlátozódik) |

| | |
|---|--|
| Biztos vagy benne? (1=Y/ 0 = N) Figyelmeztetés: A papírtípus címke | Üzenet arról, hogy a rendszer megkérdezi, amikor címkepapírra nyomtat a Z jelentésben (1 = Igen, 0 = Nem) |
| LABEL névre változott | Ha a TICKET / LABEL gombbal Label módra vált |
| TICKET-re változott | Ha TICKET módba vált a TICKET / LABEL gomb segítségével |
| Ellenőrizz a kulcs táráját | Ha a kulcsára be van állítva, a tárainformációkkal rendelkező PLU nem hívható Kulcsára szétszerelése és PLU hívása. |
| Ellenőrizze a minimális súlyt | Ha a mérleg minimális súlyánál kisebb súlyokat értékesítenek |
| Ellenőrizze HANGOSAN | Ha PLU tára elérhető, ellenőrizze a PLU tárá, ha a Tára be van állítva. |
| Ellenőrizze a PLU típusát | Üzenet jelenik meg, ha a súlytermék regisztrálva van az 1451-es menüben, Feladatköteg (csak a használatra engedélyezett termékek száma) |
| Ár ellenőrzése | Ha a kibocsátási kulcsot 0 teljes értékre nyomja le 1. Ha az egységár nulla -> Állítsa be az [581-es paramétert], ha csak a súlyt kell kiadni 2. Ha a teljes összeg nulla -> A nyomtatás nem engedélyezett, ha a teljes összeg nulla |
| Ellenőrizze az értékesítési összegzési túlcsoordulást | Összegzési túlcsoordulás, Üzenet jelenik meg, amikor a PLU ELADÁSI ÖSSZEFOGLALÓ tároló memória megtelik |
| Ellenőrizze a tára súlyát | Súly Tára be van állítva, távolítsa el a beállított Tára-értéket, ha . PLU Tárával ellátott PLU-t hívnak |
| Ellenőrizze az egység súlyát | Ellenőrizze az egység súlyát Ha az egység súly (egységáron alapuló súly) nem módosítható |
| Ellenőrizze a súlyt | Ha a súly 0 a címke kiállításakor |
| ELADÓ MEGNYÍLT! | Üzenet jelenik meg, ha egy másik eladót hívnak, amikor az eladó információi az eladásról |
| ELADÓI ÖSSZEFOGLALÓ KI | Üzenet jelenik meg, ha a teljes összeg kiszámítása nem hajtható végre a Hozzáadás használata nélkül (csak normál eladó módban engedélyezett) |
| ELADÓI ÖSSZEFOGLALÓ | Üzenet jelenik meg, ha a teljes összeg kiszámítása a Hozzáadás nélkül történik (csak Standard Clerk módban engedélyezett) |
| Mértékegység konvertálása :XXXX | Az egységár módosításakor megjelenő egység súly XXXX = 1 kg, 100 g, 1 lb, 1/2 lb, 1/4 lb |
| Címke szeretne nyomtatni ? 1=Igen, 0=Nem | Üzenet arról, hogy a rendszer kéri, ha címkepapírra nyomtat az X jelentésben, vagy a táblázatlista címkepapírra nyomtat (1 = igen, 0 = nem) |
| Dupla nyomtatás (automatikus) | Dupla nyomtatás (automatikus mód) 2 lap automatikus kiállítását mutatja |
| Inkongruens papír | Ha nem megfelelő nyomtatópapírt helyezett be |
| Érvénytelen PLU típus | Akkor jelenik meg, ha a megfelelő PLU-t hívja meg, miután az 1120-as menüben a Fix ár menüpontban 1-et választott, PLU bemeneti elem |

Érvénytelen táraérték

Ha a bevitt súly nem felel meg egy beosztás (intervallum) értékének a kulcs tára beállításakor, kérjük, ellenőrizze a tára táraszabályait.

| | |
|------------------------------------|---|
| Érvénytelen érték | Érvénytelen érték |
| Utolsó PLU érvénytelenítve | Üzenet az utoljára eladott termék lemondásáról |
| Bejelentkezési eladó | Üzenet jelenik meg, ha az eladói bejelentkezés szükséges |
| MAXIMÁLIS TRNASAKCIÓ 50! | MAXIMÁLIS TRNASAKCIÓ 50! Üzenet akkor jelenik meg, ha az eladott egységek maximális száma meghaladja az 50ea-t |
| Ellenőrizze a minimális súlyt | Ellenőrizze a minimális súlyt |
| Ellenőrizze a PLU-t | Ellenőrizze a PLU-t |
| Többrészes PLU | Felülbírálás n Felülbírálás nem engedélyezett, ha kétféle felülbíráási hibát használ., Súlyegység |
| Negatív BE | Negatív értékesítés végrehajtása |
| Negatív PLU | Negatív PLU |
| Net - Err | Hálózati hiba |
| Háló - Pfull | Hálózati hiba (a fizetési puffer tele van adatokkal) |
| Nettó - Teljes | Hálózati hiba (az értékesítési puffer tele van adatokkal) |
| Hálózati zár | Hálózati zár |
| Nincs pénznemadat | Nincs pénznemadat |
| Nincs adat | 1. Nincs adat 2. . Nincs érvénytelen értékesítési adat Utolsó eladás 3. Nincs adat a táblázatban |
| Nincs adat vagy táblázat | Nincs adat vagy táblázat |
| Nincs tára | A beállított táránál alacsonyabb tára nem állítható be a tára folyamatos használata esetén |
| Nincs teljes összár | Nincs teljes összár |
| Nincs címke, Nincs összefoglaló | Nincs címke, nincs összefoglaló Csak a számlakegyenlítés kerül megadásra címkék kiadása vagy teljes összeadás nélkül |
| NINCS MESTER | A mester leválasztva |
| Nincs hivatkozás | Nincs referenciainformáció a megfelelő PLU-ban, amikor a PLU hívása után lenyomja a funkcióbillentyűt (PLU REFERENCE, #9) |
| Nincs eladás lebegő formában | Üzenet jelenik meg olyan feltételek mellett, hogy nem engedélyezi az értékesítést lebegő módban [ADD] "A művelet üzenete le van tiltva, ha az Hozzáadás eladó módban működik" |
| Nincs tára | Ha a tára tisztítását megkísérelték a beállított tára nélkül |
| Nincs fel tára | A beállított táránál nagyobb tára nem állítható be a tára folyamatos használata esetén |
| Nincs X billentyű a negatívon | A Negatív szorzása nem engedélyezett, ha a Szorzás nyomtatást a -> "X" gombbal kísérli meg a Negatív BE beállítása után. |

| | |
|---------------------------------|---|
| Nem található | 1. Nem található ügyfél. : Ha az ügyfél nem található a hitelértékesítésben 2. Nem talált eladó. : Üzenet jelenik meg, ha az Adminisztrátor nincs beállítva |
| Nyissa meg a TPH-t | Ha a nyomtatást nyitott nyomtatófej mellett kísérl meg -> A nyomtatófej bezárása |
| Túlterhel! | A mérleg maximális súlya túllépve, ellenőrizze a mérleg maximális súlyát |
| Papírvég | Papírvég, Cserélje ki a papírt. |
| Nyomja meg a FEED gombot | Ha papír nélkül szeretné kiadni, állítsa be a papír pozícióját a FEED gomb megnyomásával a papír cseréje után. |
| PEEL - KI | Ha a nyomtatást olyan állapotban kísérl meg, hogy a nyomtatott papír a nyomtató bemeneténél lóg, vagy a címke nem távolítható el, akkor a nyomtatott papír vagy a felakasztott címke eltávolításakor automatikus nyomtatás történik |
| PLU létezik !! | Ha a PLU másolását, áthelyezését végre kell hajtani, a PLU létezik a másolás vagy áthelyezés helyén |
| A PLU nem található! | A megfelelő számhoz nem áll rendelkezésre PLU. |
| Távolítsa el a súlyt a tálcáról | Ha súlyt helyez a tálcára a PCS, By Count PLU eladásakor: Távolítsa el a súlyt a tálcáról. |
| NYITD MEG OK! | Újranyitás siker. |
| Válassza ki a címke módját | Írányüzenet átvételi módban [PREPACK] esetén |
| TareLimit OverRange | Ha a társúly meghaladta a mérleg tára maximális súlyát, ellenőrizze a mérleg maximális taraértékét. |
| Rossz súlyérték | Üzenet jelenik meg rögzített súly vagy az előírásoknak nem megfelelő értékek megadásakor |
| A BIZTONSÁGI MENTÉS SIKERTELEN! | Ha nincs csatlakoztatva USB-memória. Ellenőrizze az USB-memória csatlakozási állapotát, |
| FRISSÍTÉS SIKERTELEN! | Ha az USB-memória nincs csatlakoztatva. Ha a biztonsági mentés file nem létezik az USB-memóriában. Ellenőrizze a memóriakapcsolat állapotát vagy a fájl állapotát az USB-memóriában. |

CN1

Label Printing Scale



CAS BLDG., #1315, YANGJAE-DAERO,
GANGDONG-GU, SEOUL, KOREA

TEL_ 82 2 2225 3500

FAX_ 82 2 475 4668

www.globalcas.com



9 002 PCN00330

