


Polpos PS-220BT vezeték nélküli 2D olvasó használati útmutató

Jelzések:

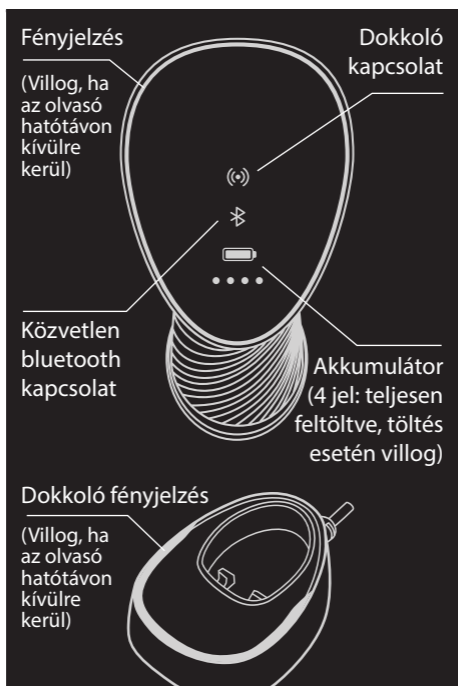

Üzembe helyezés:

A készülék üzemeléséhez szükséges áramforrást a számítógép/pénztárgép biztosítja az USB csatlakozáson keresztül.

Csatlakoztassa a dokkoló USB végét a megfelelő porton keresztül számítógéphez vagy pénztárgéphez. Kapcsolja be az olvasót a ravasz gomb megnyomásával.

(Megjegyzés: egyes pénztárgépeken a vonalkód olvasó használatát külön engedélyezni kell).

A számítógép automatikusan felismeri és telepíti az olvasót, miután csatlakoztattuk. Ezt az eszköz hangjelzéssel igazolja vissza.

Beolvasáshoz a készüléket irányítsa a leolvasni kívánt vonalkódra, majd nyomja meg a markolaton lévő gombot. A beolvasott kód a kurzor pozíciójában kerül rögzítésre.

A készülék a helyes olvasást rövid hang- és fényjelzéssel nyugtázza.

Programozás:

Az olvasó optikája nagy felületet képes befogni, ezért a beállító kód sikeres beolvasása érdekében a környező kódokat érdemes kitakarni.

A vonalkód olvasó programozása egyszerű, csak a kívánt beállítást kell beolvasni a készülékkel. A konfigurációt az olvasó tárolja, kikapcsoláskor nem vesz el.

Gyárilag az olvasó magyar billentyű beállítással érkezik (így a vonalkódban található „0” karakter nem „ö” karakterként jelenik meg).

Gyári alapbeállítások:



Figyelem! Gyári alapbeállítások után a magyar nyelvet újból szükséges lehet beállítani!

Billentyűzet beállítás:



USA billentyűzet



MAGYAR billentyűzet

Ékezetes karakterek olvasása (mindkét vonalkódot olvassa le):



Üzem módok:



Dokkoló Bluetooth mód (alapbeállítás)



Telefon/tablet Bluetooth mód

Telefon/Tablet első csatlakoztatásakor az alábbi kódot is olvassa le, hogy felfedezhető legyen az olvasó a bluetooth eszközök listáján (BarCode Bluetooth HID) néven:



Befejező karakter:



Nincs (folyamatos)



Enter / új sorba (alapbeállítás)



TAB-al elválasztva

Automata olvasás:

Az automatikus olvasási mód bekapcsolásakor nem szükséges gombnyomás a vonalkód beolvasásához. Ilyenkor a készülék automatikusan beolvassa az olvasó elé helyezett kódot, akár állványban, akár kézben van használva.



Bekapcsolás



Kikapcsolás (alapbeállítás)

2D Vonalkódok engedélyezése/tiltása:



Összes 2D engedélyezése (alapbeállítás)



Összes 2D tiltása

Hang engedélyezése/tiltása:



Olvasó hang be



Olvasó hang ki



Dokkoló hang be



Dokkoló hang ki

Macintosh/iOS beállítás:



Adatátvitel:



Azonnal (alapbeállítás)



Automata (hatótávon kívül automatikusan menti az adatokat a belső memóriába)



Csak olvasó belső memóriájába

Belső memóriában mentett adatok kezelése:



Adatok feltöltése



Statisztika - elmentett kódok száma



Adatok törlése



Adatok feltöltése és törlése

Alvó Üzem mód:



30 perc



Nincs

Készülék kikapcsolása:

